


Lighting Systems

Optics & Performance

System

SPOT OPTICS 15°	MEDIUM OPTICS 36°	WIDE OPTICS 50°
WALLWASHER	GENERAL LIGHT 90°	LIGHT LINE 110°

Integrated Design & Visual Comfort

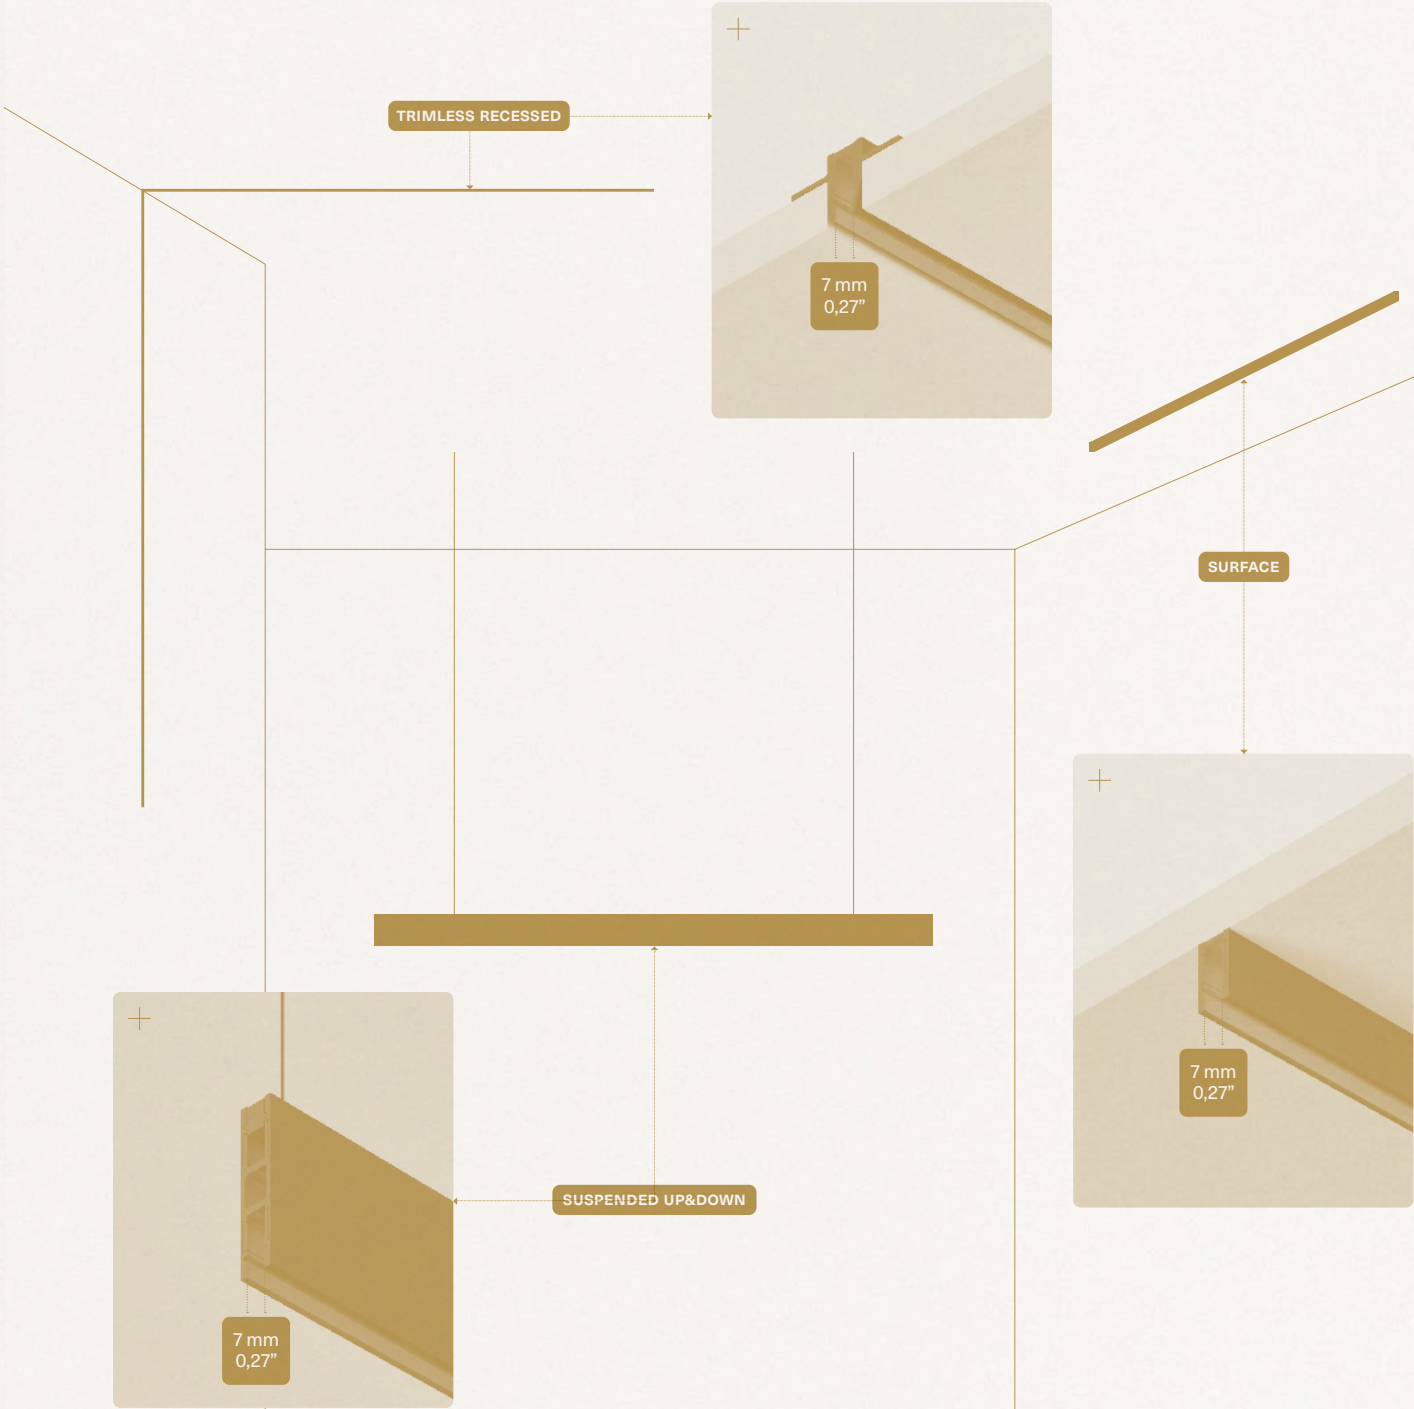

Go to the technical info 

COD.	CATEGORY		TYPE OF LIGHT	
	System	Sistema	Diffused symmetric light Focused light	Luce simmetrica diffusa Luce focalizzata
NEW				











is a compact 48v wallwasher spotlight for installation on the track system.
The wallwasher optic is designed to provide uniform illumination of walls and vertical surfaces.







spotlights can be completed with the *honeycomb* louvre included in the package.



is the 48v light line for installation on the track system. It has a with micro-prismatic diffuser and it appears is slightly recessed into the track profile.








suspended track profile with dual emission (UP&DOWN), available in two lengths. Aesthetic finishing cover included.



is the adjustable 48v general light module with microprismatic diffuser for the track system.




NEW

Track System


SURFACE



TRIMLESS RECESSED

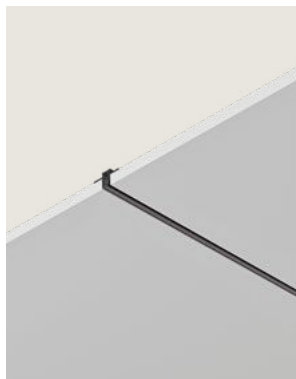


SUSPENDED UP&DOWN

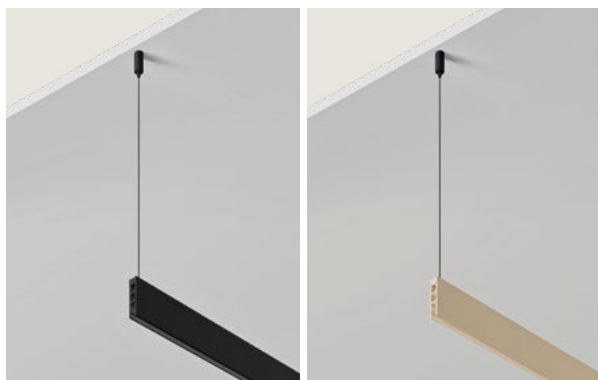

TRACK SYSTEM

TRIMLESS RECESSED

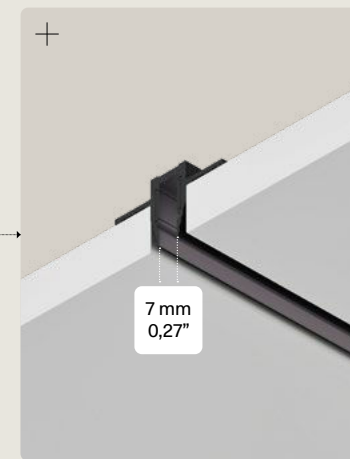


SURFACE



SUSPENDED UP&DOWN




Surface Profile




Net weight	280 g/m²	Pack	1
Peso netto	0,61 lbs/m²	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice
48V track profile for surface mounting, available in three lengths. Aesthetic finishing cover included.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 1 m – 39,37"	A100 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		A100 45
Profilo a binario 48V per installazione a superficie, disponibile in tre lunghezze. Cover estetica di finitura inclusa.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	B 2 m – 78,74"	A200 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		A200 45
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m – 118,11"	A300 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		A300 45

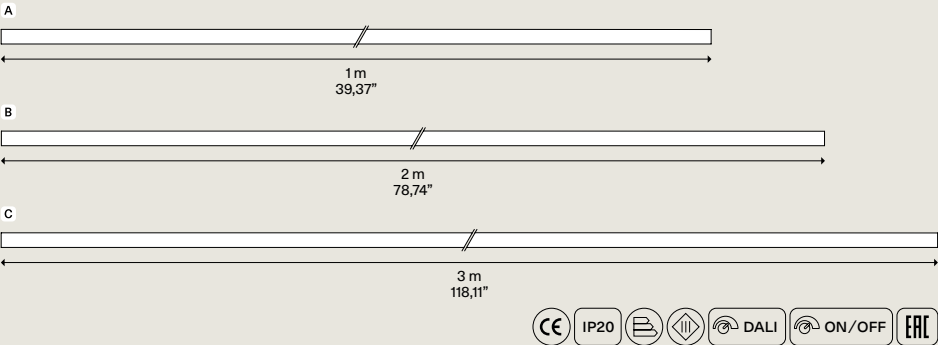


Surface 90° Curve

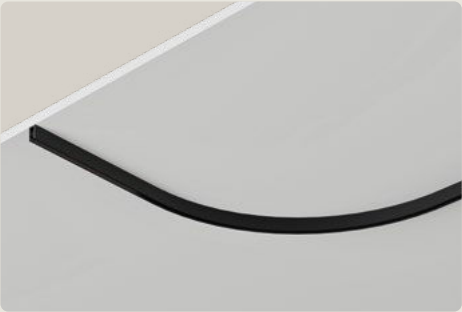


Net weight	210 g	Pack	1
Peso netto	0,46 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track curvature Curvatura binario	Code Codice
90° curved element – 30 cm / 11,81" radius for the Surface track, for creating curves on the same installation plane. Aesthetic finishing cover included.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	D 90° R30	AR30 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		AR30 45

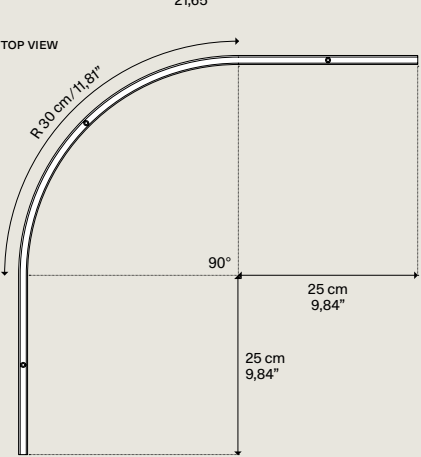


CE	IP20	E	D	DALI	ON/OFF	ERC
----	------	---	---	------	--------	-----


Flat Corner




Internal Corner



External Corner



End Cap (×2)



Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
90° corner element for connecting two Surface track sections on the same plane.	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco	 IN-PLANE	AF90 20
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		AF90 45
Elemento angolare a 90° per collegare due segmenti di binario Surface sullo stesso piano.			

CE	IP20	E	D	ERC
----	------	---	---	-----

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
Internal 90° corner element for connecting two Surface track sections around an inside angle.	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco	 INTERNAL	AI90 20
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		AI90 45
Elemento angolare interno a 90° per collegare due segmenti di binario Surface in un angolo rientrante.			

CE	IP20	E	D	ERC
----	------	---	---	-----


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
External 90° corner element for connecting two Surface track sections around an outside angle.	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco	 EXTERNAL	AE90 20
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		AE90 45
Elemento angolare esterno a 90° per collegare due segmenti di binario Surface in un angolo sporgente.			

CE	IP20	E	D	ERC
----	------	---	---	-----

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
End caps (×2) for closing the end of the Surface track.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	AC01 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	AC01 45
Elementi di chiusura (×2) per terminare l'estremità del binario Surface.		

CE	IP20	E	D	ERC
----	------	---	---	-----

Joint Connector



Net weight Peso netto	0,15 g 0,03 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	--------------------	---------------	---

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	J001
Connettore elettrico per garantire la continuità dell'alimentazione tra due segmenti di binario, sia in connessioni lineari che negli elementi angolari.		

CE


IP20

DALI

ON/OFF

ERC

Driver Box End Feed



Net weight Peso netto	97W 600 g 1,32 lbs	Pack Colli	1
	200W 750 g 1,65 lbs		

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
Box with integrated 48V ON/OFF driver, featuring a single side end-feed connector for powering the track from one end.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	AD01 2000
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		AD01 4500
Box con driver 48V ON/OFF integrato, dotato di connettore end-feed laterale per alimentare il binario da un'estremità.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	200 w	AD02 2000
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		AD02 4500


CE

IP20

ON/OFF

ERC

Driver Box Central Feed



Net weight Peso netto	600 g 1,32 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	-------------------	---------------	---

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
48V ON/OFF driver box with dual side connectors for powering the track from a central point in both directions.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	AD03 2000
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		AD03 4500
Box con driver 48V ON/OFF integrato, con doppio connettore laterale per alimentare il binario da un punto centrale in entrambe le direzioni.			

CE

IP20

ON/OFF

ERC

48V ON/OFF Driver for Remote installation

Net weight Peso netto	97W 160 g 0,35 lbs	Pack Colli	1
	200W 320 g 0,70 lbs		

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	ED01 00
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	200 w	ED02 00
Driver 48V ON/OFF per installazione remota, che alimenta il binario fino a un carico totale di 96W o 200W.			


CE

IP20

ON/OFF

ERC

Feed Connector for Remote–Driver installation



Net weight Peso netto	100 g 0,22 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	-------------------	---------------	---

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	J002
Connettore elettrico per alimentare il binario da un'estremità nelle installazioni con driver remoto e per collegare un bus DALI. Include una chiave di installazione per il profilo Trimless Recessed.		

CE


IP20

DALI

ON/OFF



ERC

Trimless Recessed Profile

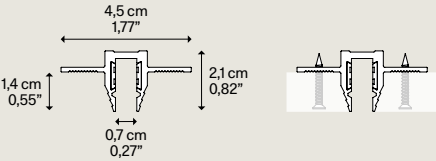

Net weight Peso netto	500 g/m² 1,10 lbs/m²	Pack Colli	1
--------------------------	-------------------------	---------------	---


Trimless Recessed 90° Curve

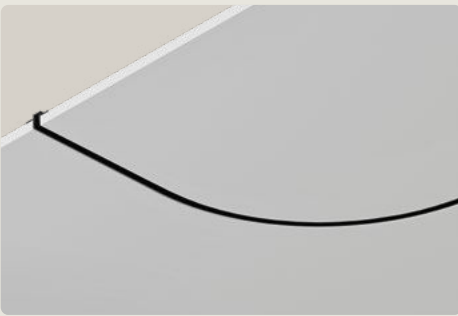

Net weight Peso netto	375 g 0,82 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	-------------------	---------------	---

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice
48V trimless recessed track profile, available in three lengths. Aesthetic finishing cover included. Protective cover and aesthetic finishing cover included.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 1 m – 39,37"	E100 20
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	B 2 m – 78,74"	E200 20
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m – 118,11"	E300 20



Profilo a binario 48V per installazione ad incasso trimless, disponibile in tre lunghezze. Cover protettiva e cover estetica di finitura incluse.

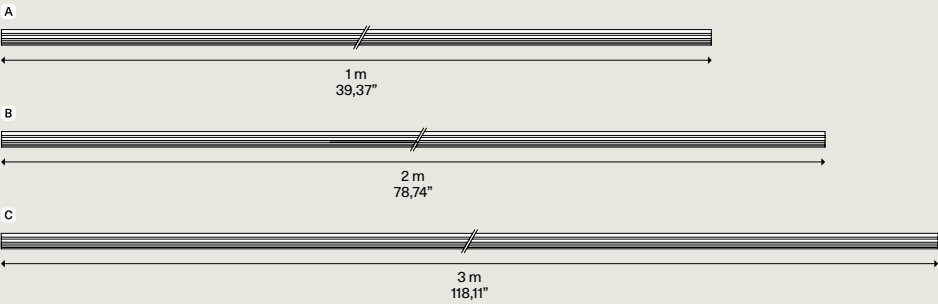

CE	IP20				DALI	ON/OFF	ERC
----	------	--	--	--	------	--------	-----


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track curvature Curvatura binario	Code Codice
90° curved element – 30 cm / 11,81" radius for the Trimless Recessed track, for creating curves on the same installation plane. Protective cover and aesthetic finishing cover included.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	D 90° R30	ER30 20

Elemento curvo a 90° – raggio 30 cm / 11,81" per il binario Trimless Recessed, per realizzare curve sullo stesso piano di installazione. Cover protettiva e cover estetica di finitura incluse.

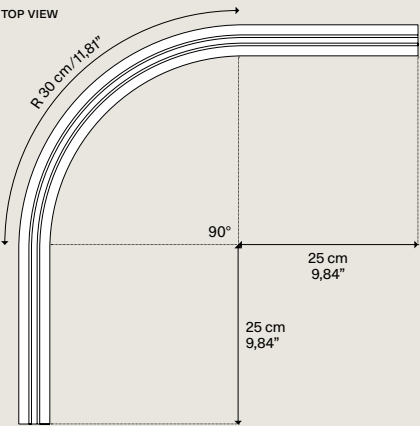

CE	IP20				DALI	ON/OFF	ERC
----	------	--	--	--	------	--------	-----


Flat Corner



Net weight	20 g	Pack	1
Peso netto	0,04 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections on the same plane. Elemento angolare a 90° per collega-re due segmenti di binario Trimless Recessed sullo stesso piano.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	IN-PLANE	EF90 20
CE IP20 ENEC DALI ON/OFF EAC			


Internal Corner



Net weight	20 g	Pack	1
Peso netto	0,04 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
Internal 90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections around an inside angle. Elemento angolare interno a 90° per collegare due segmenti di binario Trimless Recessed in un angolo rientrante.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	INTERNAL	EI90 20
CE IP20 ENEC DALI ON/OFF EAC			


External Corner



Net weight	20 g	Pack	1
Peso netto	0,04 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Corner Angolo	Code Codice
External 90° corner element for connecting two Trimless Recessed track sections around an outside angle. Elemento angolare esterno a 90° per collegare due segmenti di binario Trimless Recessed in un angolo sporgente.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	EXTERNAL	EE90 20
CE IP20 ENEC DALI ON/OFF EAC			

Joint Connector



Net weight	0,15 g	Pack	1
Peso netto	0,03 lbs	Colli	


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements. Connettore elettrico per garantire la continuità dell'alimentazione tra due segmenti di binario, sia in connessioni lineari che negli elementi angolari.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	J001
CE IP20 ENEC DALI ON/OFF EAC		

48V ON/OFF Driver for Remote installation

Net weight	97W	160 g	Pack	1
Peso netto		0,35 lbs	Colli	
	200W	320 g		
		0,70 lbs		

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
48V ON/OFF driver for remote instal-lation, powering the track up to a total load of 96W or 200W. Driver 48V ON/OFF per installazione remota, che alimenta il binario fino a un carico totale di 96W o 200W.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	ED01 00
	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	200 w	ED02 00
CE IP20 ENEC DALI ON/OFF EAC			



Feed Connector for Remote–Driver installation



Net weight	100 g	Pack	1
Peso netto	0,22 lbs	Colli	


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile. Connettore elettrico per alimentare il binario da un'estremità nelle installa-zioni con driver remoto e per collegare un bus DALI. Include una chiave di installazione per il profilo Trimless Recessed.	● Extra Matte Black Nero Extra Opaco	J002
CE IP20 ENEC DALI ON/OFF EAC		

Suspended UP&DOWN Profile

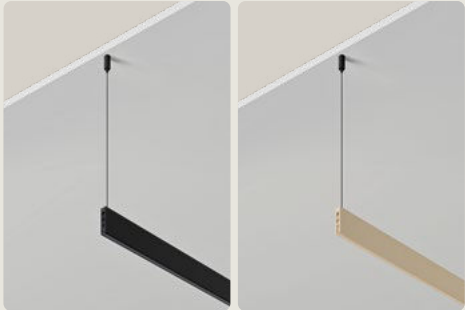

Net weight	650 g/m²	Pack	1
Peso netto	1,43 lbs/m²	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Track length Lunghezza binario	Code Codice
48V suspended track profile with dual emission (UP & DOWN), available in two lengths. Aesthetic finishing cover included.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	A 2 m – 78,74"	H200 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		H200 45
Profilo a binario 48V sospeso a doppia emissione (UP & DOWN), disponibile in due lunghezze. Cover estetica di finitura inclusa.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	C 3 m – 118,11"	H300 20
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		H300 45

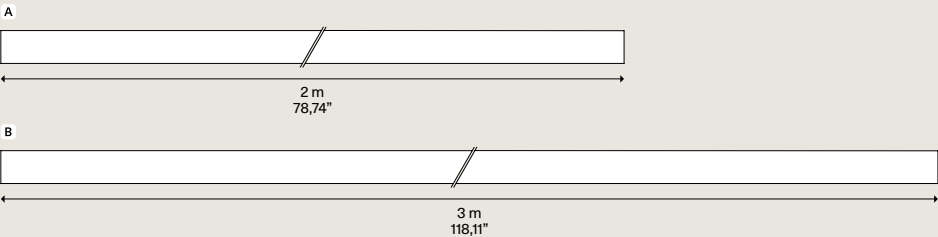


CE	IP20	DALI	ON/OFF	ERC
----	------	------	--------	-----

CATEGORY

TRACK SYSTEM ACCESSORY

Suspension Kit (× 2)




Net weight	50 g	Pack	1
Peso netto	0,11 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Suspension Kit (×2) – max 2 m – 78,74".	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	HK01 20
Suspension Kit (×2) – max 2 m – 78,74".		

CE

End Cap (× 2)



Net weight	8 g	Pack	1
Peso netto	0,01 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
End caps (×2) for closing the end of the Su-suspended track.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	HC01 20
Elementi di chiusura (×2) per terminare l'estremità del binario Suspended.	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco	HC01 45


CE

CATEGORY

TRACK SYSTEM ACCESSORY

NEW

Joint Connector




Net weight	0,15 g	Pack	1
Peso netto	0,03 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector ensuring power continuity between two track sections, suitable for both linear connections and corner elements.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	J001

CE	IP20	DALI	ON/OFF	ERC
----	------	------	--------	-----

Driver Box – Suspended



Net weight	800 g	Pack	1
Peso netto	1,76 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
Box with integrated 48V ON/OFF driver, featuring a 2 m power cable with an End Feed Connector for supplying power to the suspended track from above.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	HD01 2000
	Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		HD01 4500
Box con driver 48V ON/OFF integrato, dotato di un cavo di alimentazione da 2 m con Connettore End Feed per alimentare il binario sospeso dalla parte superiore.			

CE	IP20	ON/OFF	ERC
----	------	--------	-----


48V ON/OFF Driver for Remote installation

Net weight	97W	160 g	Pack	1
Peso netto		0,35 lbs	Colli	
	200W	320 g		
		0,70 lbs		

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Power Potenza	Code Codice
48V ON/OFF driver for remote installation, powering the track up to a total load of 96W or 200W.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	96 w	ED01 00
	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	200 w	ED02 00

CE	IP20	ON/OFF	ERC
----	------	--------	-----

Feed Connector for Remote–Driver installation



Net weight	100 g	Pack	1
Peso netto	0,22 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Code Codice
Electrical connector for powering the track from one end in remote-driver installations and for connecting a DALI BUS. Includes an installation key for the Trimless Recessed profile.	Extra Matte Black Nero Extra Opaco	J002


CE	IP20	DALI	ON/OFF	ERC
----	------	------	--------	-----

Surface


A	Surface Profile	P. 456
B	Surface 90° Curve	P. 456
1	End Cap	P. 457
2	Joint Connector	P. 458
3	Flat Corner	P. 457
4	Internal Corner	P. 457
5	Driver Box End Feed	P. 458
6	Driver Box Central Feed	P. 458
7	48V ON/OFF Driver	P. 458
8	Feed Connector	P. 458



Easy Cut




7
Connection with
REMOTE DRIVER
Connection with a
BUS DALI (optional)

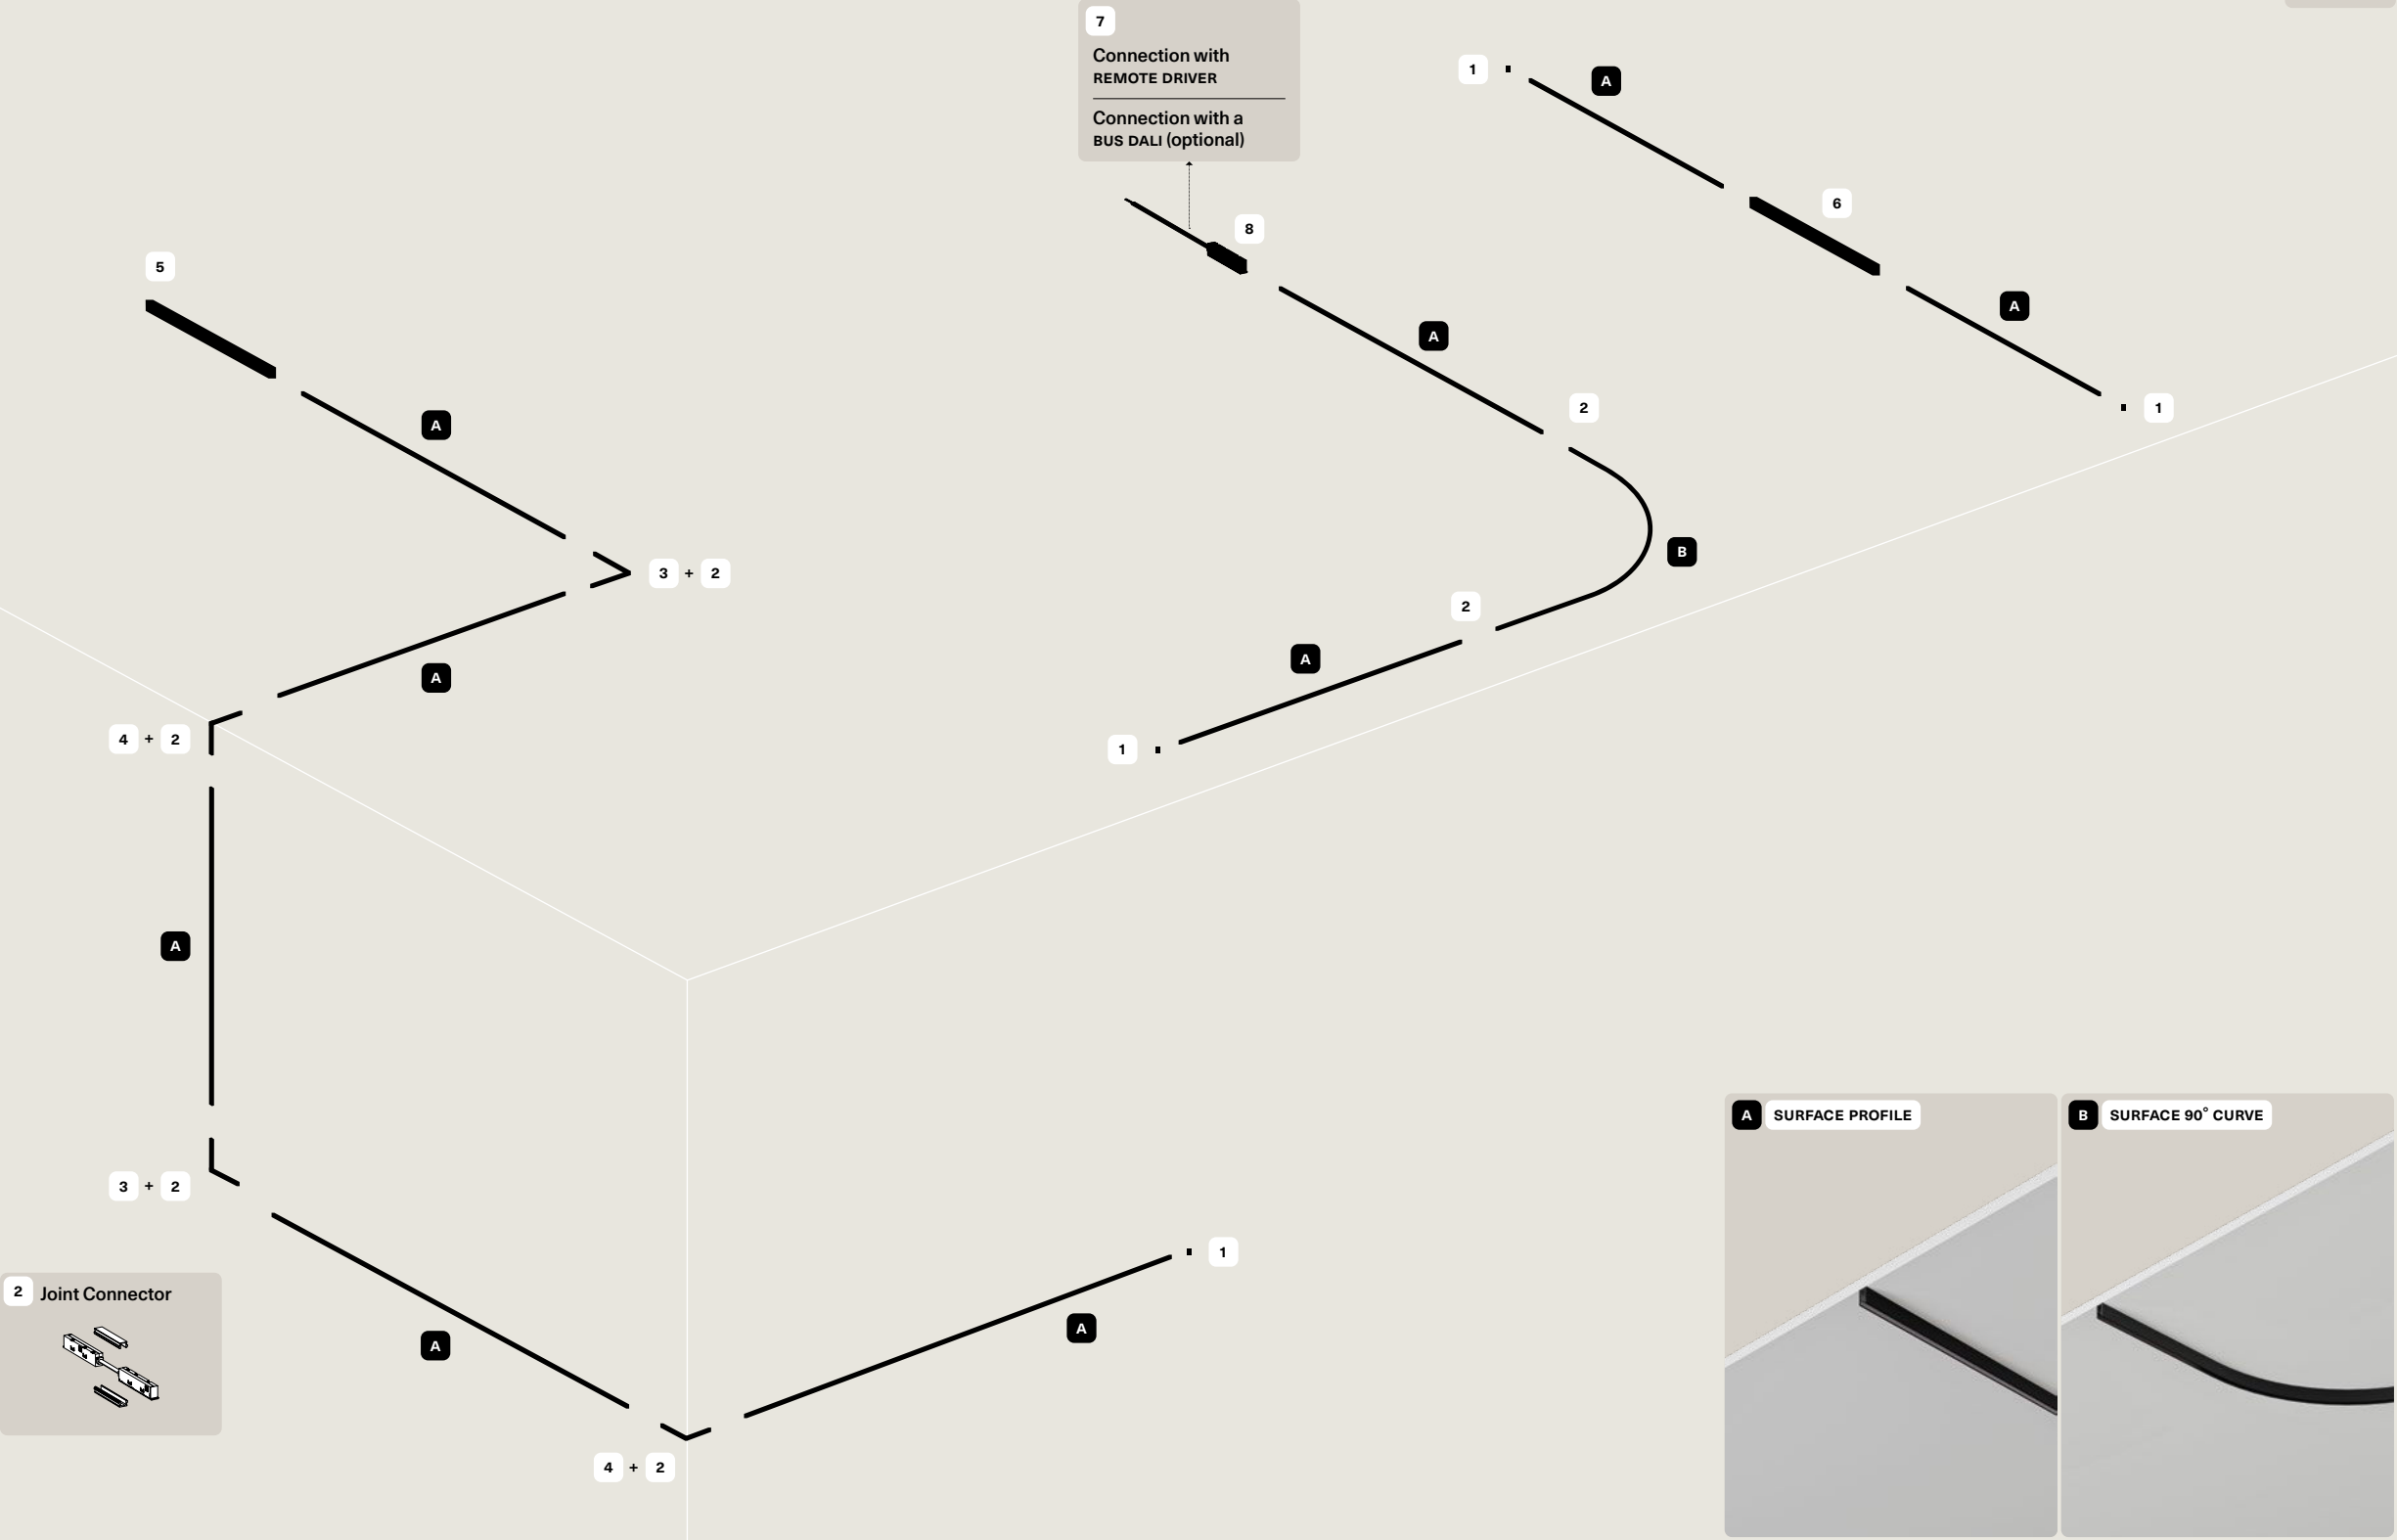

SURFACE

Trimless Recessed

A	Trimless Recessed Profile	P. 459
B	Trimless Recessed 90° Curve	P. 459
1	Joint Connector	P. 461
2	Flat Corner	P. 460
3	Internal Corner	P. 460
4	48V ON/OFF Driver	P. 461
5	Feed Connector	P. 461

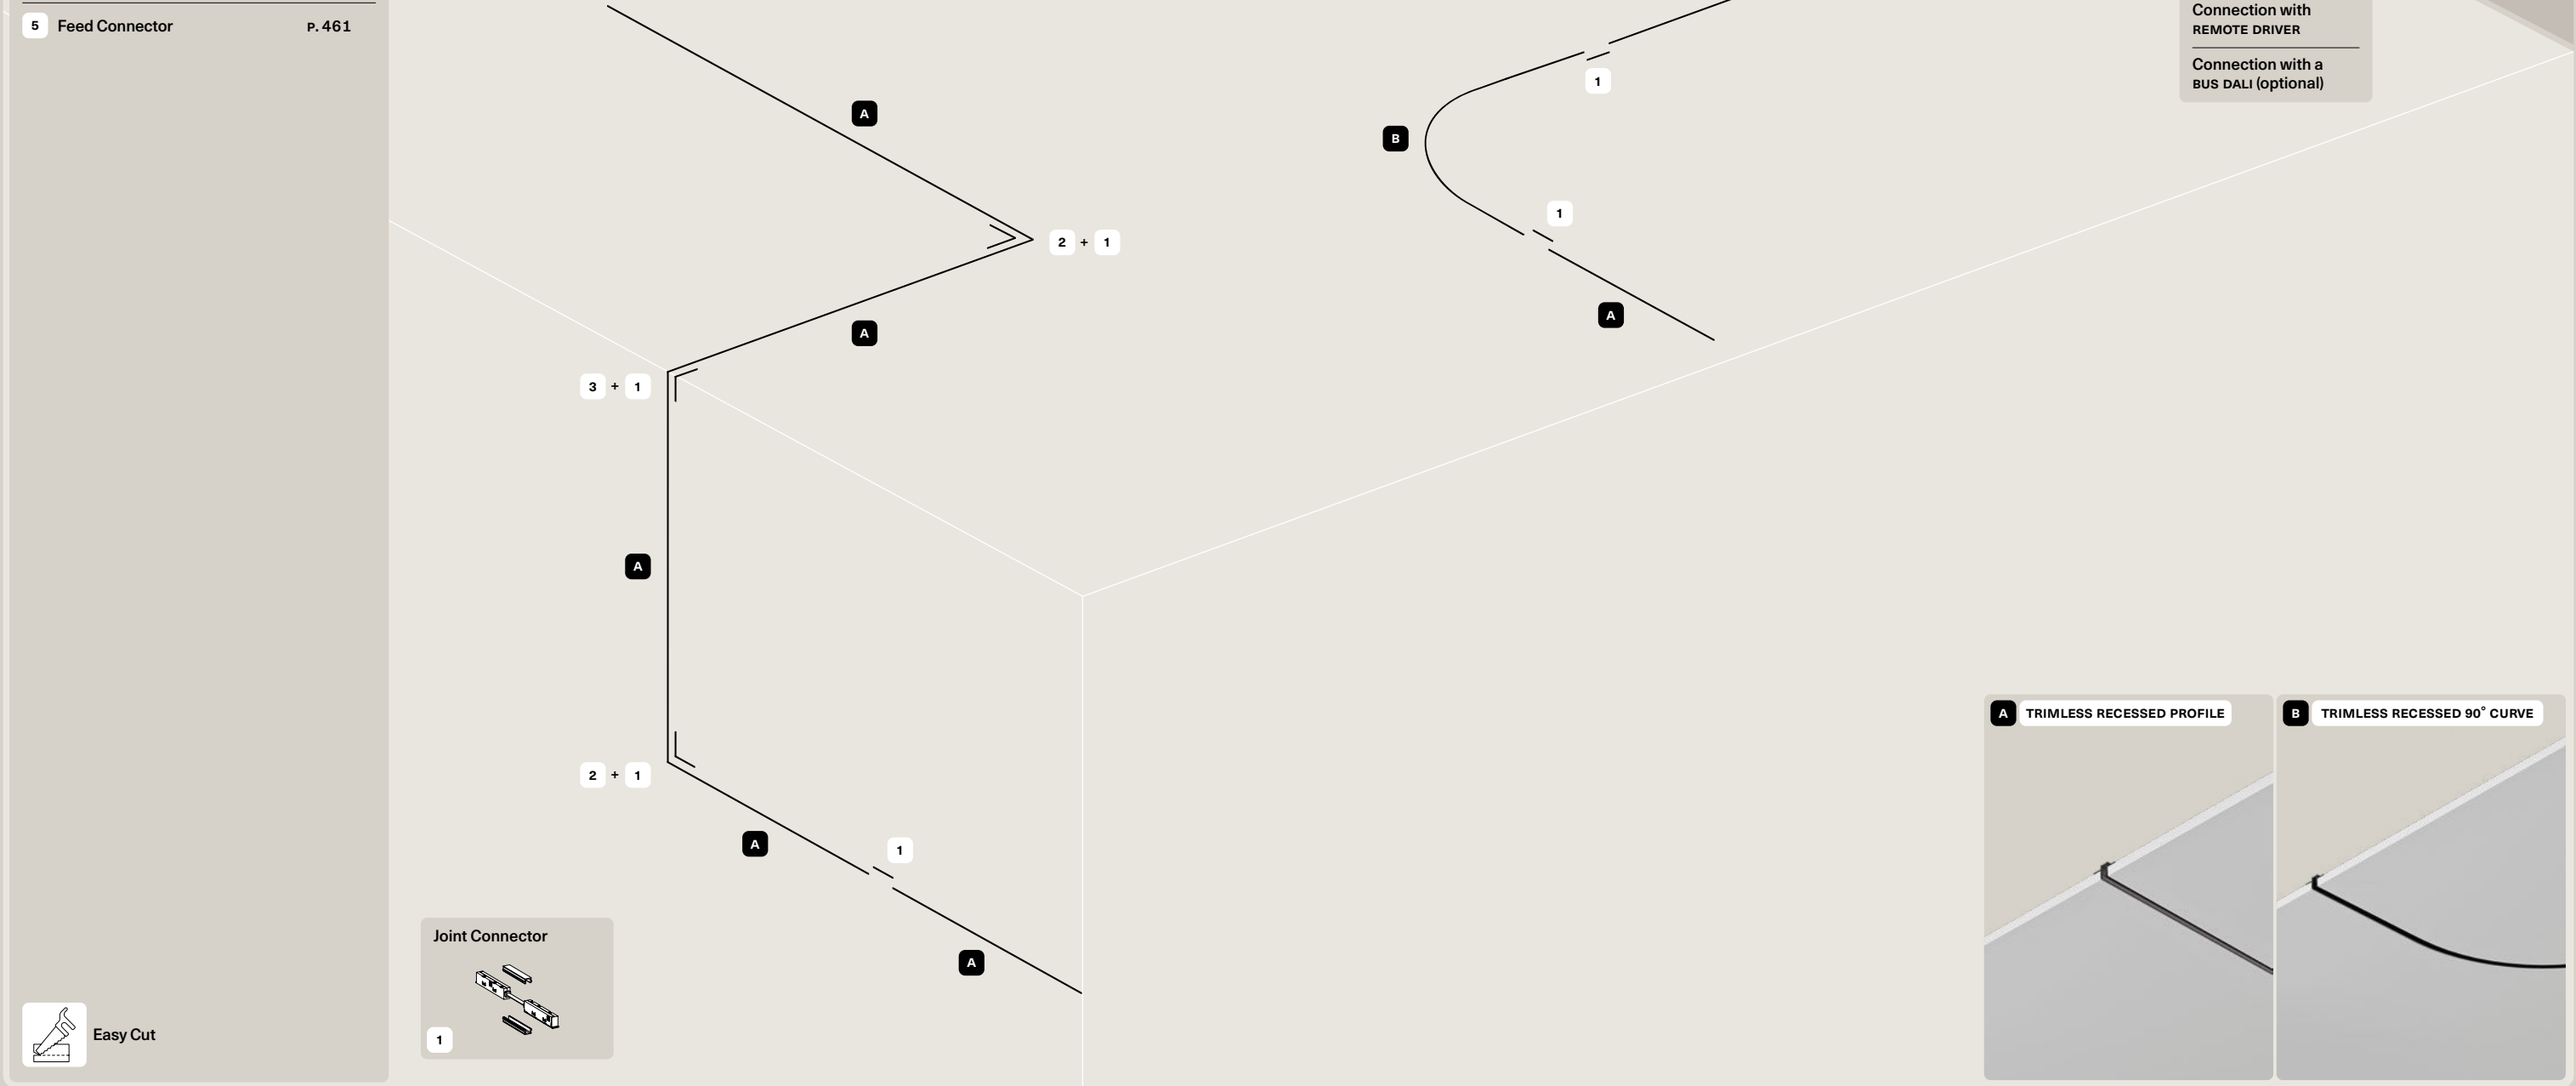

Suspended UP&DOWN

A

Suspended UP&DOWN Profile

P. 462

1

End Cap

P. 462

2

Suspension Kit

P. 462

3

Joint Connector

P. 463

4

Driver Box – Suspended

P. 463

5

48V ON/OFF Driver



P. 463

6

Feed Connector

P. 463

 Easy Cut

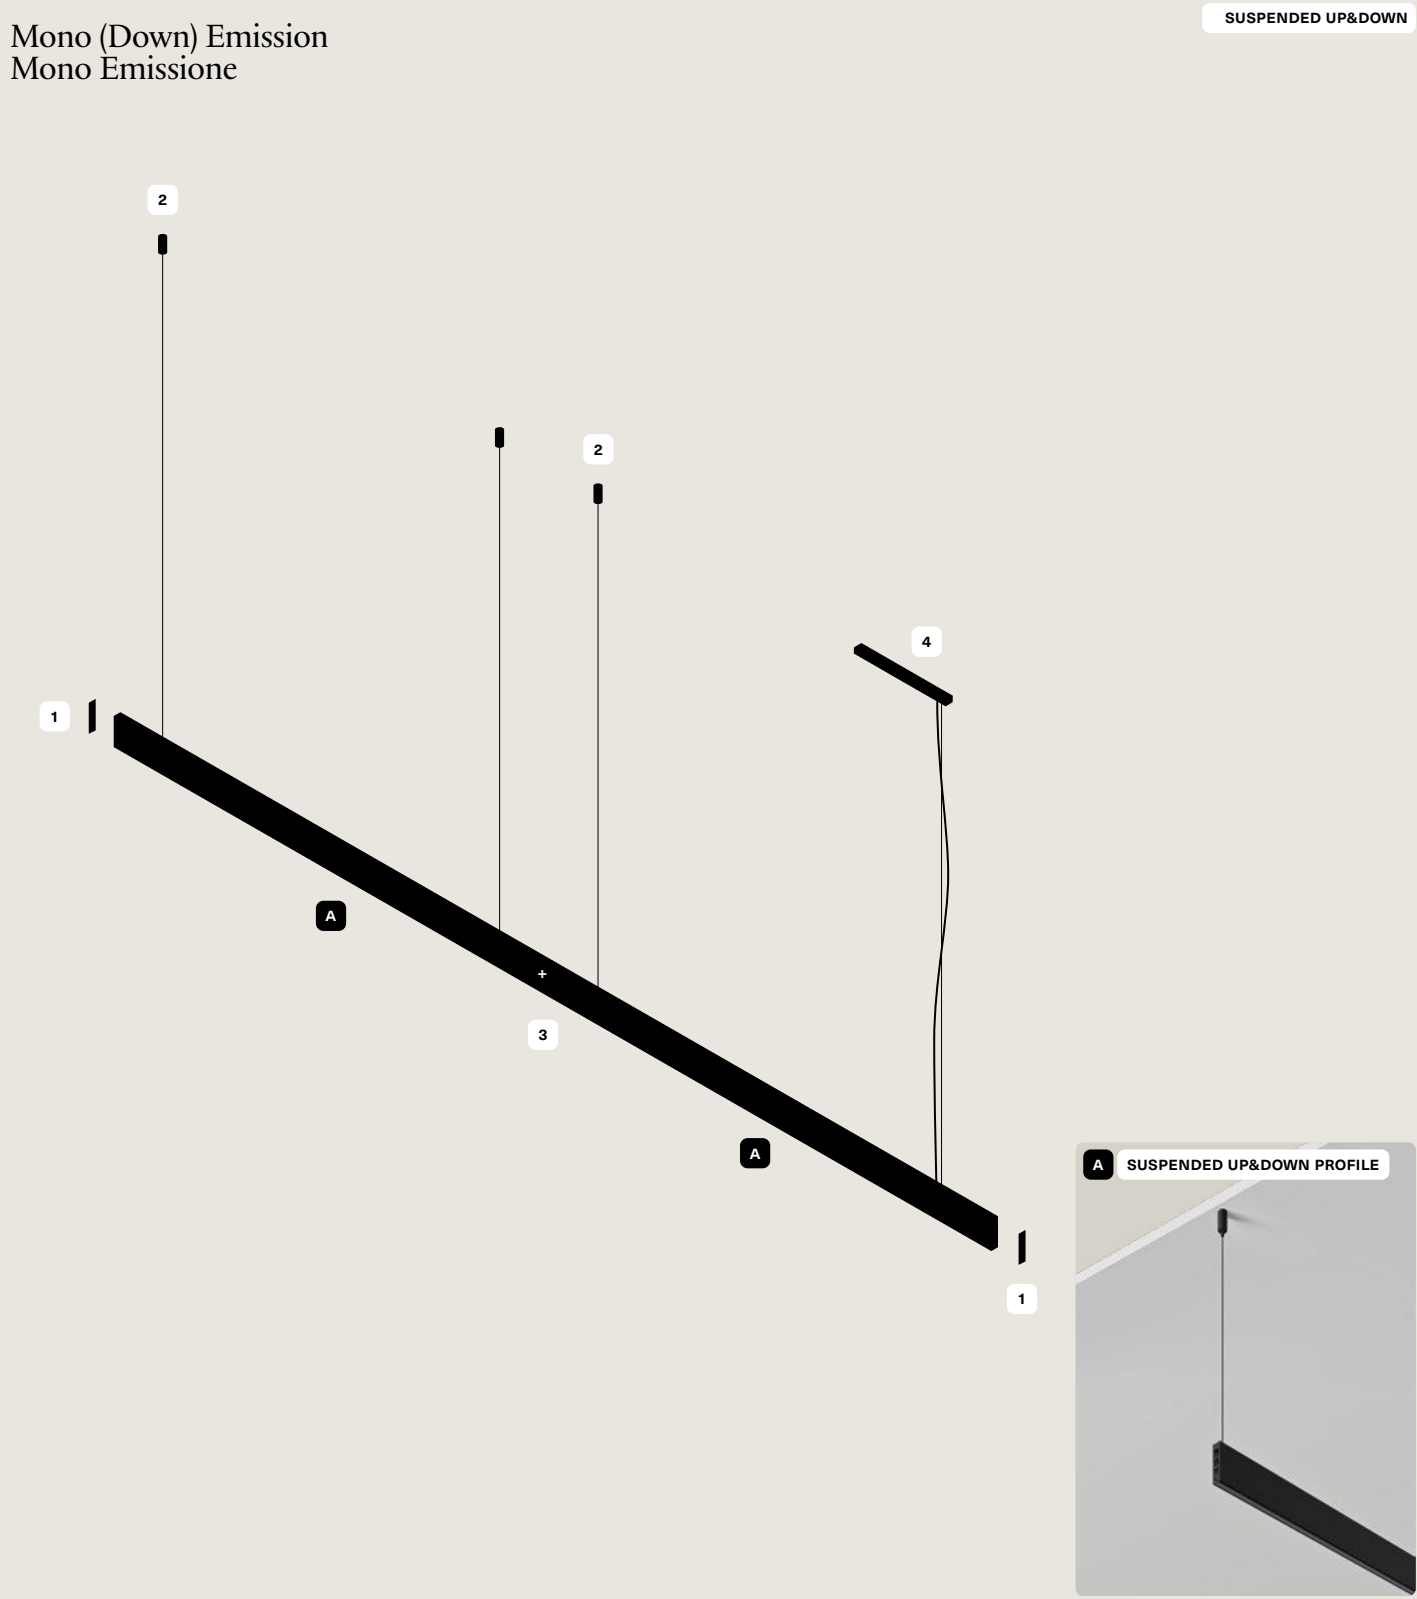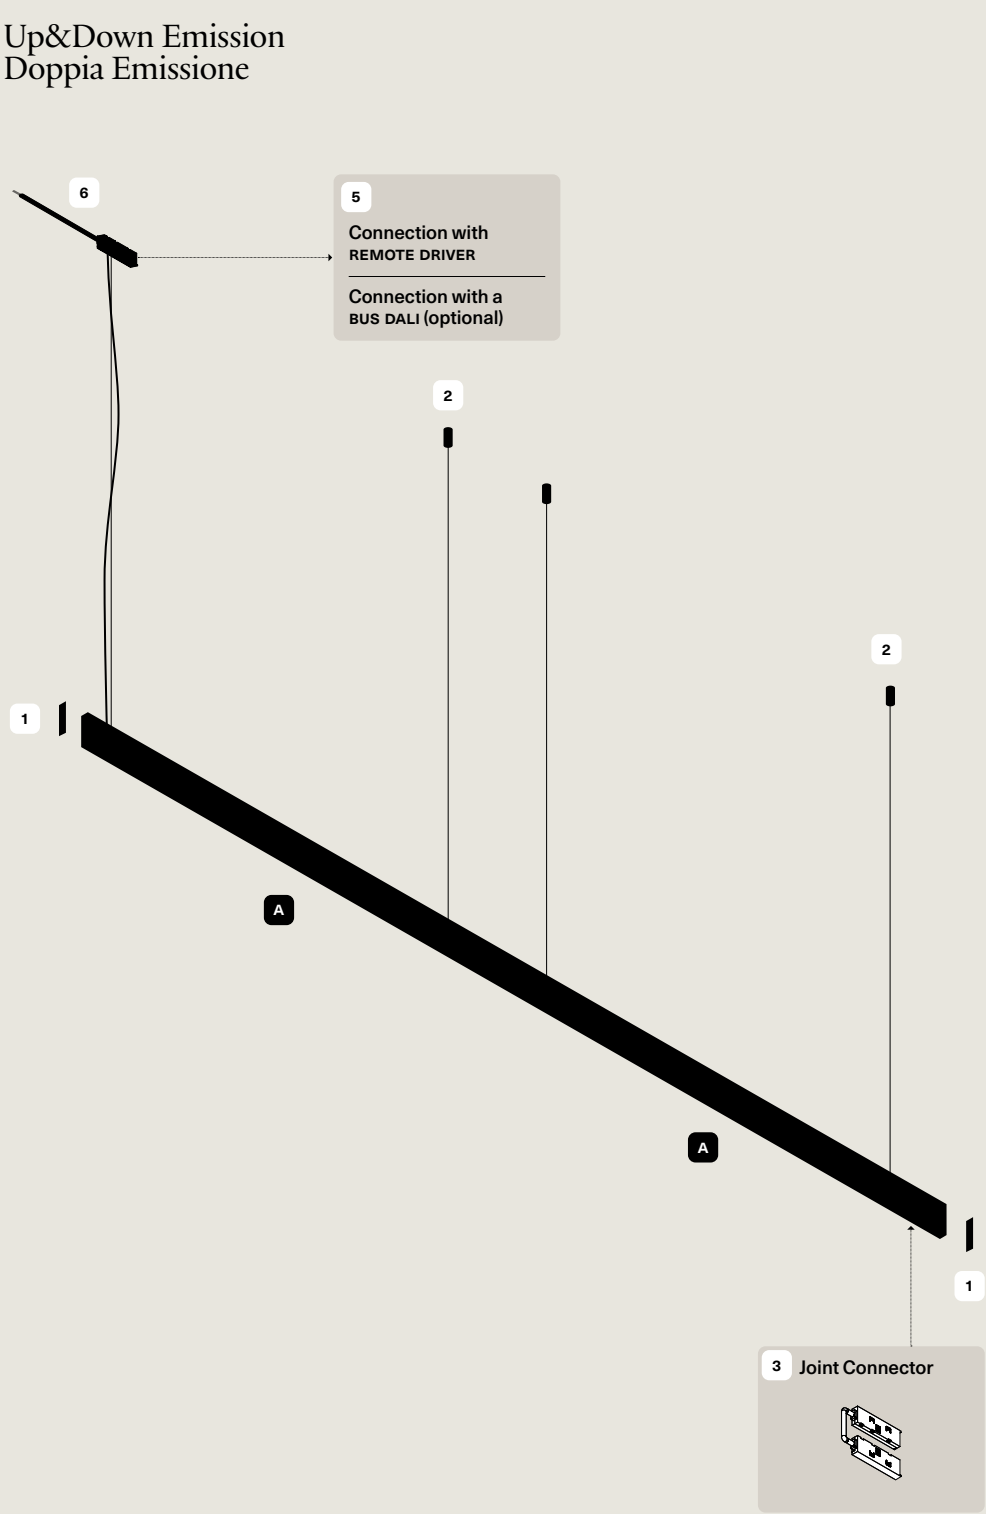

NEW

Track Light Modules

CLIP



SPOTLIGHT




WALLWASHER



GENERAL LIGHT




LIGHT LINE

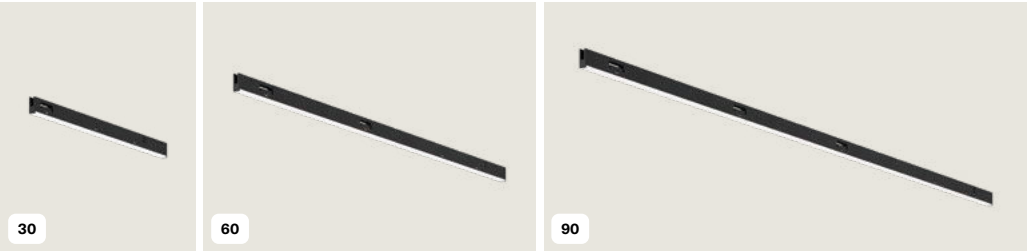

CATEGORY TRACK LIGHT MODULES NEW

Clip

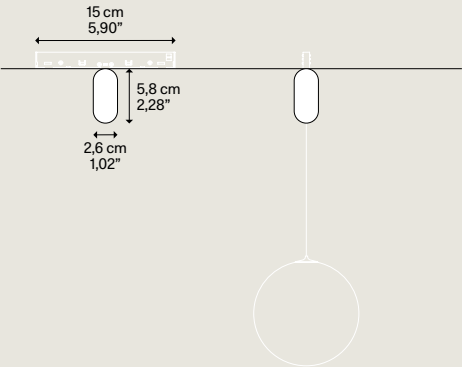

Net weight 65 g / 0,14 lbs
Pack 1
Colli 1

Description Descrizione

Adapter with integrated clip for connecting and installing pendants on the track. Compatible lamps are shown in the dedicated section below.

Adattatore con clip integrata per collegare e installare le sospensioni di sul binario. Le lampade compatibili sono riportate nella sezione dedicata sotto.

Metal structure Montatura in metallo

- Extra Matte Black Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco
- Extra Matte Black Nero Extra Opaco
- Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco

Type of dimming Tipo di dimmerazione



Code Codice

001 20
001 45
101 20
101 45




lamps suitable => boutique.andeo.be







* suspensione on the sospensione sul sistema			system must use the following bulbs, which have be ordered separately. deve necessariamente utilizzare le seguenti lampadine, da ordinare separatamente.		
Light source Sorgente luminosa			Lamp Lampada	System Sistema	Pack Colli
E14 5,1 W	2700 K 570 lm	CRI 90 MacAdam 3-Step	14		1
E27 9,1 W	2700 K 960 lm	CRI 90 MacAdam 3-Step	22		1
					-0033 -0034


26 SPOTLIGHT

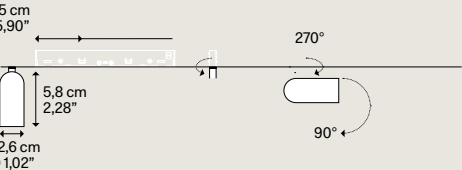





Net weight	Pack
Peso netto	Colli
120 g	1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
Compact 48V spotlight for the track system.	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		061 2027		061 2030	
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		061 4527		061 4530	
Proiettore compatto a 48V per installazione su binario	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		161 2027		161 2030	
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		161 4527		161 4530	
Optics Optica	Beam angle Angolo del fascio					
The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre. Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.						
	SPOT	MEDIUM	WIDE	HONEYCOMB LOUVRE		
Light source Sorgente luminosa	Light source Sorgente luminosa					
LED	LED					
2700 K	3000 K					
4 W	4 W					
512 lm	528 lm					
CRI 90	CRI 90					
MacAdam 3-Step	MacAdam 3-Step					
						


45 SPOTLIGHT

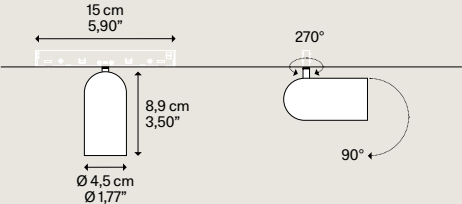





Net weight	Pack
Peso netto	Colli
220 g	1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
Compact 48V spotlight for the track system.	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		063 2027		063 2030	
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		063 4527		063 4530	
Proiettore compatto a 48V per installazione su binario	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		163 2027		163 2030	
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		163 4527		163 4530	
Optics Optica	Beam angle Angolo del fascio					
The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre. Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.						
	SPOT	MEDIUM	WIDE	HONEYCOMB LOUVRE		
Light source Sorgente luminosa	Light source Sorgente luminosa					
LED	LED					
2700 K	3000 K					
12 W	12 W					
1340 lm	1390 lm					
CRI 90	CRI 90					
MacAdam 3-Step	MacAdam 3-Step					
    						


35 SPOTLIGHT

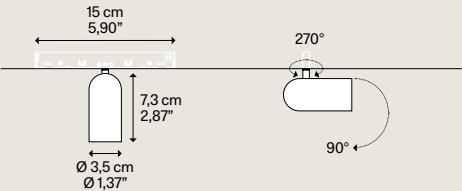


Net weight	Pack
Peso netto	Colli
120 g	1

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
Compact 48V spotlight for the track system.	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		062 2027		062 2030	
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		062 4527		062 4530	
Proiettore compatto a 48V per installazione su binario	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		162 2027		162 2030	
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		162 4527		162 4530	
Optics Optica	Beam angle Angolo del fascio					
The product is supplied with three interchangeable optics and an integrated honeycomb louvre. Il prodotto viene fornito con tre ottiche intercambiabili e filtro honeycomb inclusi.						
	SPOT	MEDIUM	WIDE	HONEYCOMB LOUVRE		
Light source Sorgente luminosa	Light source Sorgente luminosa					
LED	LED					
2700 K	3000 K					
8 W	8 W					
768 lm	792 lm					
CRI 90	CRI 90					
MacAdam 3-Step	MacAdam 3-Step					
						


WALLWASHER

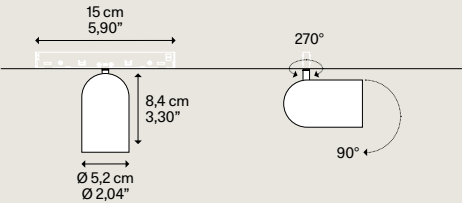

Net weight	Pack
Peso netto	Colli
260 g	1


Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
Compact 48V wallwasher spotlight for installation on the track system.	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		051 2027		051 2030	
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		051 4527		051 4530	
Proiettore compatto wallwasher a 48V per installazione su binario	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		151 2027		151 2030	
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		151 4527		151 4530	
Optics Optica		Beam angle Angolo del fascio				
The wallwasher optic is designed to provide uniform illumination of walls and vertical surfaces.		 WALLWASHER				
L'ottica wallwasher è progettata per garantire un'illumi- nazione uniforme di pareti e superfici verticali.						
Light source Sorgente luminosa	Light source Sorgente luminosa					
LED	LED					
2700 K	3000 K					
10 W	10 W					
1970 lm	2100 lm					
CRI 90	CRI 90					
MacAdam 3-Step	MacAdam 3-Step					
						

GENERAL LIGHT

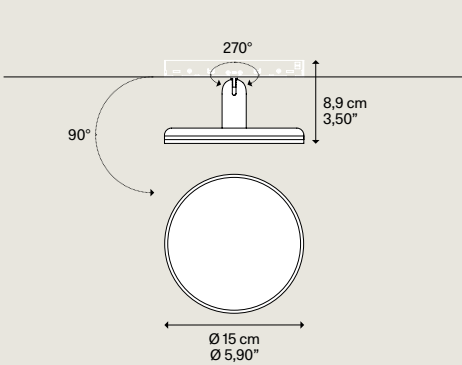

Net weight	360 g	Pack	1
Peso netto	0,79 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
Adjustable 48V general light module with micro-prismatic diffuser for the track system.	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		031 2027		031 2030	
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		031 4527		031 4530	
Modulo orientabile a luce diffusa 48V con diffusore microprismatico, per installazione su binario	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		131 2027		131 2030	
	 Extra Matte Champagne Champagne Extra Opaco		131 4527		131 4530	
Beam angle Angolo del fascio						





WIDE

Light source Sorgente luminosa			A
LED			
2700	K		
12	W		
1896	lm		
CRI 90			
MacAdam 3-Step			

Light source Sorgente luminosa			B
LED			
3000	K		
12	W		
1902	lm		
CRI 90			
MacAdam 3-Step			

	IP20			
--	------	--	--	--

30 LIGHT LINE

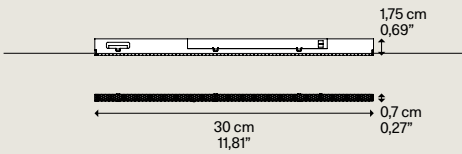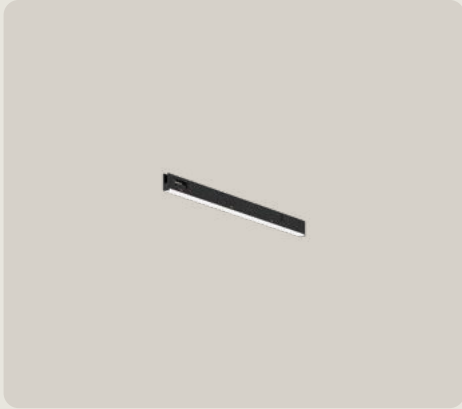

Net weight	60 g	Pack	1
Peso netto	0,13 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
48V light line for installation on the track system, 30 cm/11,81" length.	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco	 DALI	091 27		091 30	
	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco	 ON/OFF	191 27		191 30	
Linea di luce a 48V per installazione su binario , lunghezza 30 cm/11,81".						
Beam angle Angolo del fascio						

Light source Sorgente luminosa	A	Light source Sorgente luminosa	B
LED 2700 K 4 W 532 lm CRI 90 MacAdam 3-Step		LED 3000 K 4 W 544 lm CRI 90 MacAdam 3-Step	
EXTRA WIDE			

Light source Sorgente luminosa			A
LED			
2700	K		
4	W		
532	lm		
CRI 90			
MacAdam 3-Step			

Light source Sorgente luminosa			B
LED			
3000	K		
4	W		
544	lm		
CRI 90			
MacAdam 3-Step			



EXTRA WIDE


	IP20			
--	------	--	--	--

CATEGORY


TRACK LIGHT MODULES

NEW

60 LIGHT LINE

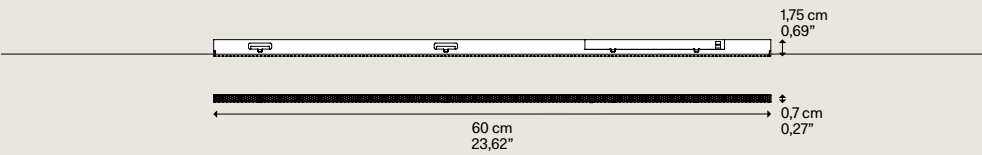


Net weight	100 g	Pack	1
Peso netto	0,22 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
48V light line for installation on the track system, 60 cm/23,62" length.	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco	 DALI	092 27		092 30	
	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		192 27		192 30	
Linea di luce a 48V per installazione su binario , lunghezza 60 cm/23,62".						
Beam angle Angolo del fascio						
Light source Sorgente luminosa		A	Light source Sorgente luminosa			
LED			LED			
2700 K			3000 K			
8 W			8 W			
1064 lm			1088 lm			
CRI 90			CRI 90			
MacAdam 3-Step			MacAdam 3-Step			
		B				
			EXTRA WIDE			

Light source Sorgente luminosa			A
LED			
2700	K		
8	W		
1064	lm		
CRI 90			
MacAdam 3-Step			


Light source Sorgente luminosa			B
LED			
3000	K		
8	W		
1088	lm		
CRI 90			
MacAdam 3-Step			



EXTRA WIDE

	IP20			
--	------	--	--	--

90 LIGHT LINE

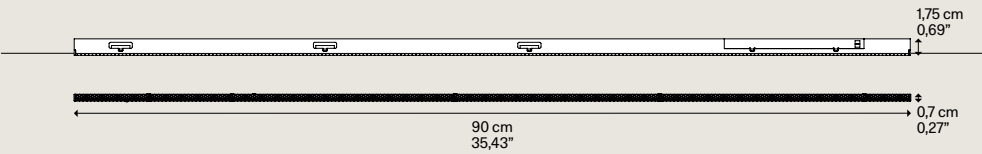


Net weight	145 g	Pack	1
Peso netto	0,31 lbs	Colli	

Description Descrizione	Metal structure Montatura in metallo	Type of dimming Dimmerazione	Code Codice	A	Code Codice	B
48V light line for installation on the track system, 90 cm/35,43" length.	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco	 DALI	093 27		093 30	
	 Extra Matte Black Nero Extra Opaco		 ON/OFF	193 27		193 30
Linea di luce a 48V per installazione su binario , lunghezza 90 cm/35,43".						
Beam angle Angolo del fascio						
Light source Sorgente luminosa						
LED 2700 K 12 W 1596 lm CRI 90 MacAdam 3-Step		LED 3000 K 12 W 1632 lm CRI 90 MacAdam 3-Step				
		EXTRA WIDE				

Light source Sorgente luminosa			A
LED			
2700	K		
12	W		
1596	lm		
CRI 90			
MacAdam 3-Step			

Light source Sorgente luminosa			B
LED			
3000	K		
12	W		
1632	lm		
CRI 90			
MacAdam 3-Step			



EXTRA WIDE

	IP20			
--	------	--	--	--