





recessed, surface and suspended mounting

System of light fittings composed of profiles for recessed, surface or suspended mounting, linear or curved, lighting fixtures and accessories for installation and connection, equipped with a 48V DC power supply circuit and a DALI control circuit. The profiles can be cut to the desired dimension, the minimum size being that of the power or connection elements.

The recessed or surface installed tracks, linear or curved, are made of aluminum profile, electrostatically painted with sandblasted finishing.

Angle connectors in L, T and X are available, also in aluminum profile, equipped with two circuits, as well as installation accessories recessed in the wall or ceiling, visible or suspended.

The range of lighting fixtures includes linear luminaires, projectors, decorative fixtures and decorative suspensions, equipped with SMD or COB LEDs, with normal voltage/current converters or DALI dimmables.

Each luminaire is equipped with a connector with two flexible contacts (one circuit) for the 48V DC power supply, and for the fixtures with DALI converters one circuit for DALI control.

Mechanical flexible system, for the connection in the recessed or surface profiles and two side safety screws in plastic.

Range of applications

General or local lighting in offices, reception areas, conference rooms or public working spaces.

Domestic lighting.

Individual mounting or in continuous light structures.

Sistema di apparecchi luminosi composto da profili lineari e curvi per montaggio ad incasso, a superficie o a sospensione, apparecchi illuminanti ed accessori per l'installazione e il collegamento, dotati di circuito di alimentazione 48V DC e circuito di controllo DALI.

Questi profili lineari possono essere tagliati nelle dimensioni desiderate, la dimensione minima è quella degli elementi di alimentazione o di connessione.

I binari da incasso o da superficie, lineari o curvi, sono realizzati in profilo di alluminio, verniciati in campo elettrostatico con finitura sabbiata.

Sono disponibili connettori angolari a L, T e X, tutti in profilo di alluminio, dotati di due circuiti, oltre di accessori per l'installazione ad incasso a parete o soffitto, di superficie o a sospensione.

La gamma degli apparecchi comprende apparecchi lineari, proiettori, apparecchi decorativi e sospensioni decorative, equipaggiati con LED SMD o COB, con convertitori tensione/corrente normali o dimmerabili DALI.

Ogni apparecchio è dotato di un connettore equipaggiato con due circuiti, una da 48V DC per l'alimentazione e per apparecchi con convertitori DALI il secondo circuito per controllo DALI.

Sistema di connessione meccanico per il montaggio nei profili da incasso o da superficie XNET e due viti laterali, in plastica, di sicurezza.

Campi di applicazione

Illuminazione generale o locale di uffici, zone di ricezione, sale conferenza o spazi pubblici.

Illuminazione domestica.

Installazione singola o in strutture luminose continue.

Sistem de corpuri de iluminat, compus din profile pentru montaj incastat, aparent sau suspendat, liniare sau curbe, corpuri de iluminat și accesorii pentru instalare și conectare, echipate cu un circuit de alimentare la 48V DC și un circuit de comandă DALI.

Profilele liniare pot fi tăiate la orice lungime, dimensiunea minimă fiind cea a elementelor de alimentare sau conexiune.

Șinele încastrate sau aparente, liniare sau curbe, sunt realizate din profil de aluminiu, vopsite în câmp electrostatic cu finisaj sablat.

Sunt disponibile conectoare unghiulare în L, T și X, de asemenea din profil de aluminiu, echipate cu două circuite, precum și accesorii de instalare incastat în perete sau tavan, aparent sau suspendat.

Gama de corpuri de iluminat cuprinde corpuri liniare, proiectoare, corpuri decorative și suspensii decorative, echipate LED-uri SMD sau COB, cu convertoare tensiune/curent normale sau dimabile DALI.

Fiecare corp de iluminat este dotat cu un conector cu două contacte flexibile (un circuit) pentru alimentarea la 48V DC, iar pentru corpurile cu convertoare DALI un circuit circuit pentru controlul DALI.

Sistem mecanic de conectare pentru montajul în profilele încastrate sau aparente și două șuruburi laterale din plastic, de siguranță.

Aplicații

Illuminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul.

Illuminatul domestic.

Pot fi montate individual sau în structuri continue.



IMPORTANT

Curved profiles with a radius of 300 and 500 mm, recessed or surface, are used only to make electrical connections in a system.

Lighting fixtures cannot be mounted on them.

Changing the position in a profile is made by removing it from its original position and reassembling it in the new position.

It is forbidden to move the body along the profile without dismantling as to avoid damaging of the flexible power and control contacts.

Maximum allowed power for a single power supply is according to the power of the driver installed.

The recommended maximum length for a continuous system with a single power supply is 10m.

Luminous flux adjustment for DALI luminaires can be carried out using the TRIDONIC/CASAMBI protocol using the BasicDIM Wireless Passive Module G2 controller together with the DALI PS3 power supply, for a maximum of 32 DALI drivers.



I profili curvi con raggio da 300 e 500 mm, da incasso e da superficie, vengono utilizzati esclusivamente per realizzare i collegamenti elettrici in un impianto. Su questi non è possibile montare apparecchi di illuminazione. La modifica della posizione in un profilo viene eseguita smontando e rimontando l'apparecchio nella nuova posizione. È vietato spostare il corpo lungo il profilo senza smontarlo per evitare di danneggiare i contatti di potenza flessibili e di controllo. La potenza massima consentita per una singola alimentazione dipende dalla potenza dell'alimentatore installato. La lunghezza massima di un sistema continuo con un singolo alimentatore è 10m.

La regolazione del flusso luminoso per gli apparecchi DALI può essere effettuata utilizzando il protocollo TRIDONIC/CASAMBI utilizzando il controller BasicDIM Wireless Passive Module G2 insieme all'alimentatore DALI PS3, per un massimo di 32 driver DALI.

Profilele curbe cu raze de 300 și 500 mm, încastrate sau aparent sunt utilizate doar pentru realizarea conexiunilor electrice într-un sistem.

Pe acestea nu pot fi montate corpuri de iluminat.

Schimbarea poziției unui corp de iluminat într-un profil se face prin demontarea și remontarea corpului în noua poziție.

Este interzisă glisarea corpului în lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare și de control.

Puterea maximă admisă pentru o singură alimentare este în funcție de puterea alimentatorului instalat.

Lungimea maximă recomandată pentru un sistem cu o singură alimentare este de 10m.

Reglarea fluxului luminos pentru corpurile de iluminat DALI poate fi realizată folosind protocolul TRIDONIC/CASAMBI utilizând controllerul BasicDIM Wireless Passive Module G2 împreună cu sursa de alimentare DALI PS3, pentru maximum 32 drivere DALI.

RECOMMENDED DRIVERS

AT48 SERIES

ATN48 SERIES


installation types



FINISHING AVAILABLE

SBK

CE     48V DC  DALI CASAMBI SDCM 3 LED LIFETIME L80B10 50000h

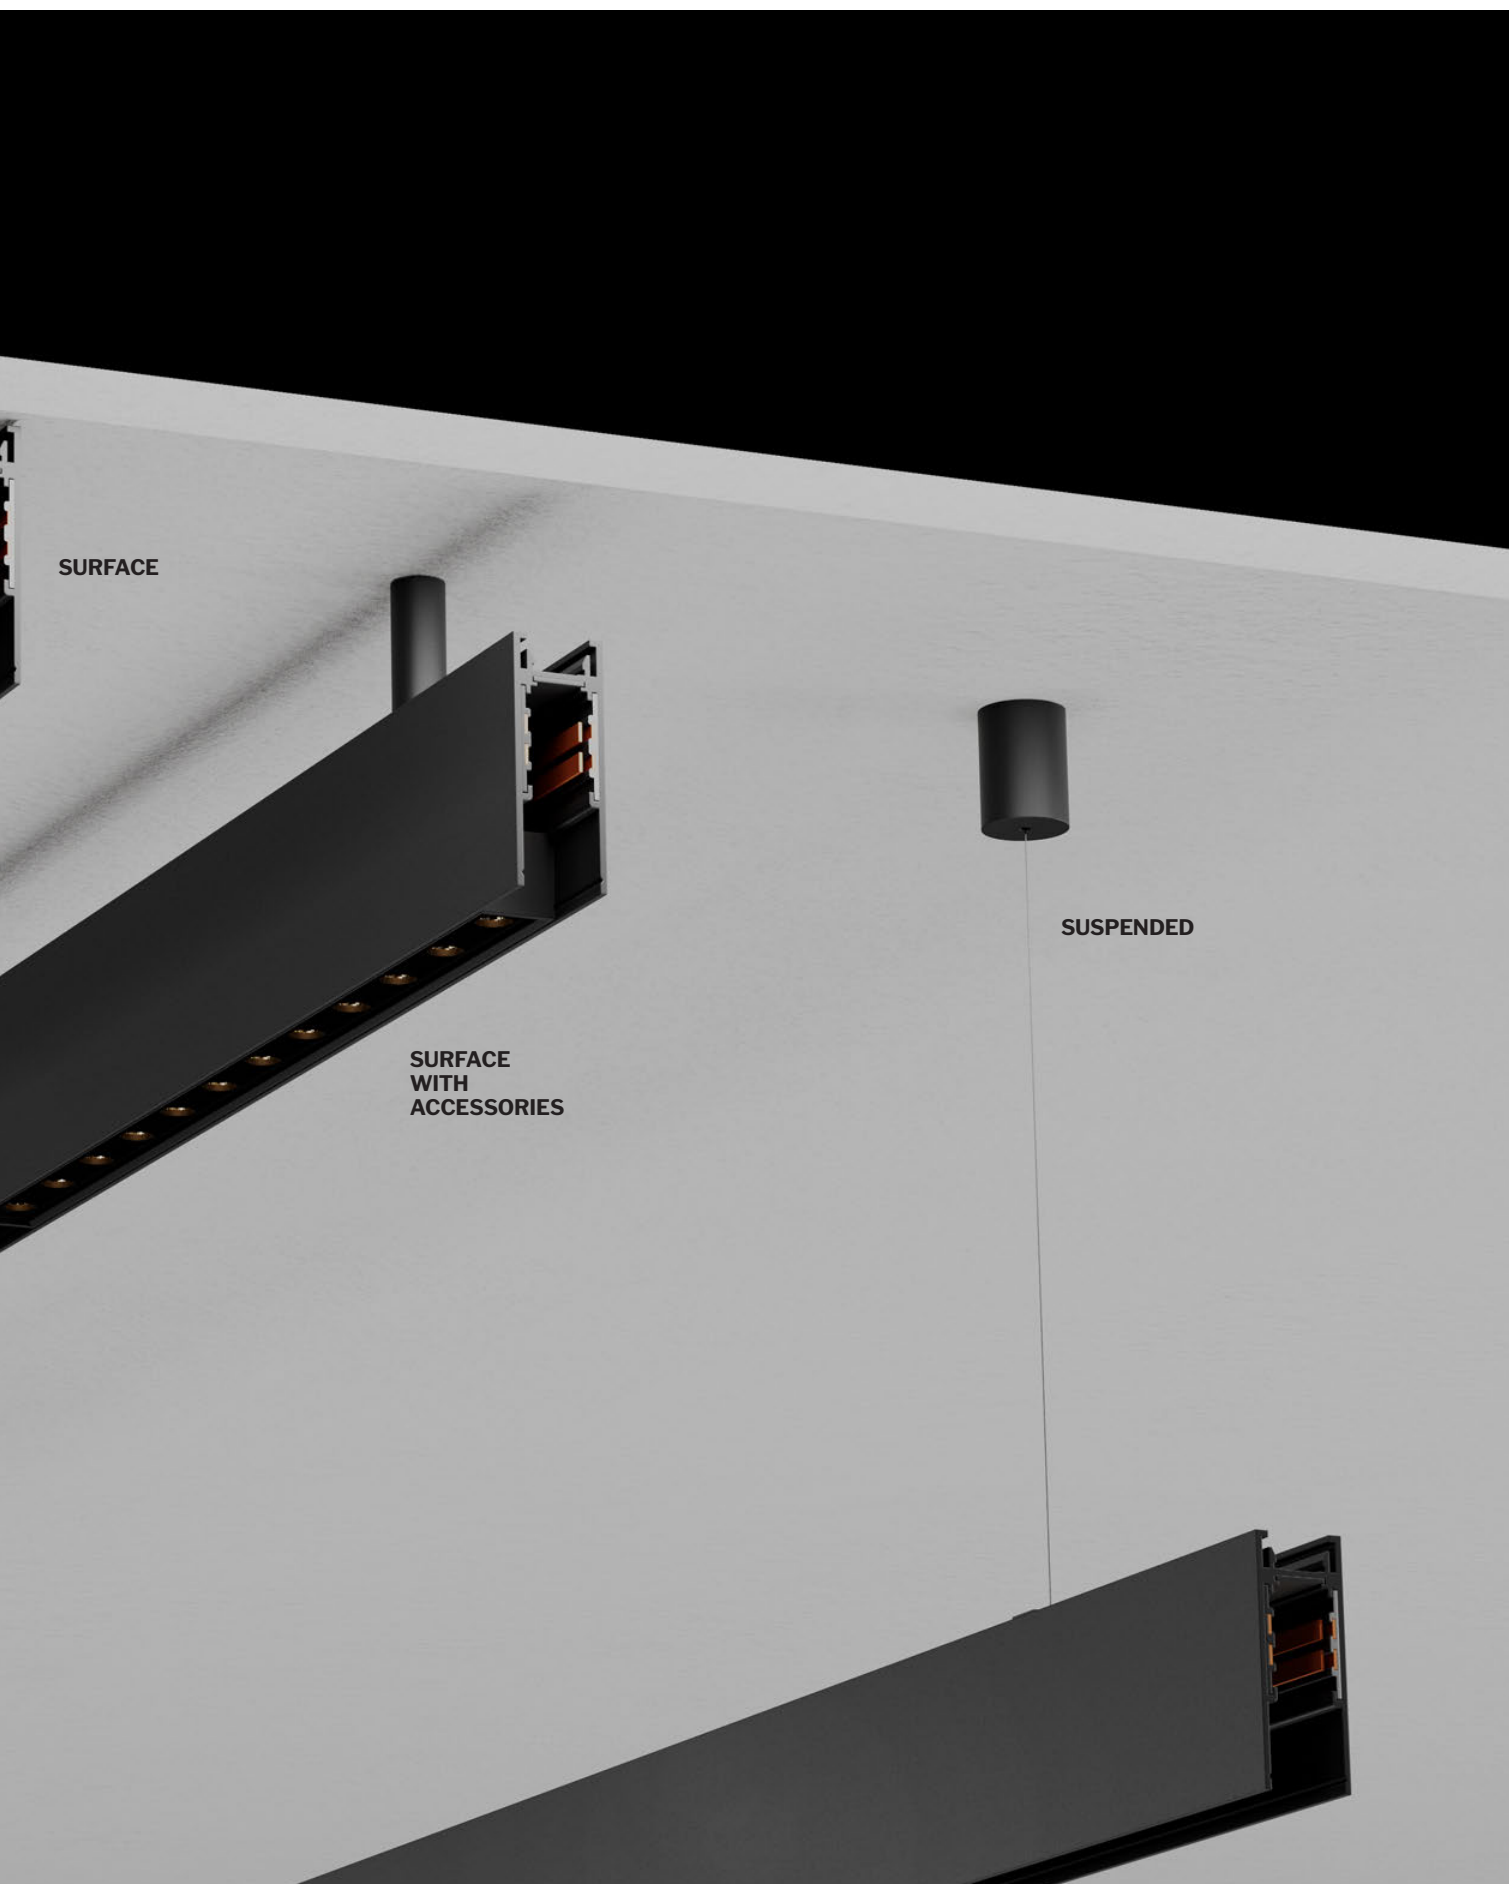

recessed profiles

Structural linear and curved element for recessed mounting, equipped with two electrical circuits, one for 48V DC, the other one for DALI control.

Can be used as an individual light fitting or for assembling continuous luminous structures, using the appropriate accessories.

It comes with two terminal elements, without hole for power supply cable.

It is mounted in plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing.

Elementi lineari e curvi della struttura da incasso, equipaggiati con due circuiti, uno da 48V DC e il secondo per controllo DALI.

Possono essere usati per installazione singola o per la realizzazione di strutture luminose continue, tramite i relativi accessori.

Sono forniti con due elementi terminali, senza foro per accesso al cavo di alimentazione.

Si installano su controsoffitti o pareti in cartongesso, a filo o senza rivestimento del bordo del profilo.

Element de structură liniară și curbat pentru montaj încadrat, echipat cu două circuite, unul pentru 48V DC, cel de-al doilea circuit pentru comandă DALI.

Pot fi utilizate pentru montajul individual sau pentru realizarea de structuri continue, cu ajutorul accesoriilor aferente.

Se livrează cu două elemente terminale, fără gaură pentru accesul cablului de alimentare.

Se montează în tavane sau pereți din gipscarton, cu profilul fără ramă vizibilă.



LINEAR PROFILE

FINISHING AVAILABLE

SBK




Code	Length
XNR01L	2500 mm

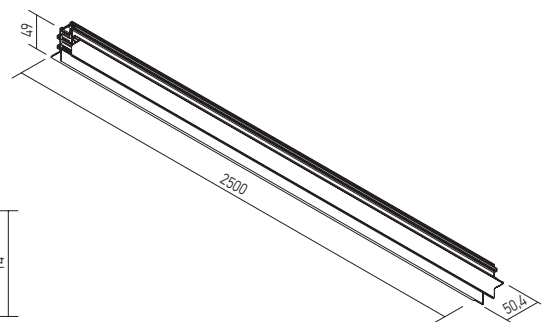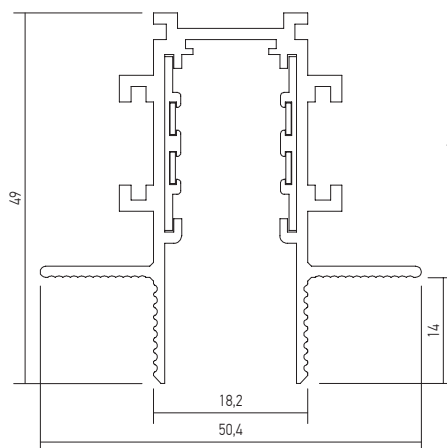


CURVED PROFILES

FINISHING AVAILABLE


SBK

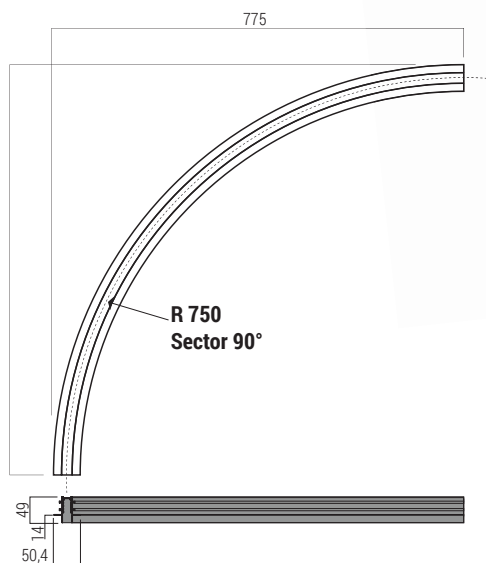


Code	Radius	Angular opening
XNR01C	750 mm	90°

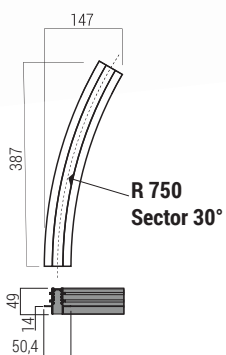


Code	Radius	Angular opening
XNR02C	750 mm	30°

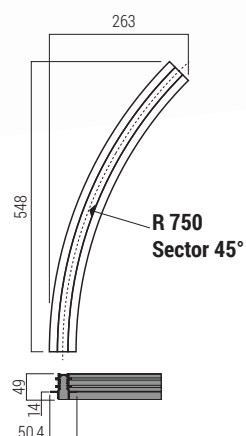


Code	Radius	Angular opening
XNR03C	750 mm	45°

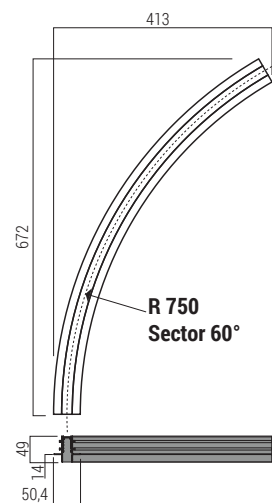

Code	Radius	Angular opening
XNR04C	750 mm	60°



Code	Radius	Angular opening
XNR05C	300 mm	90°

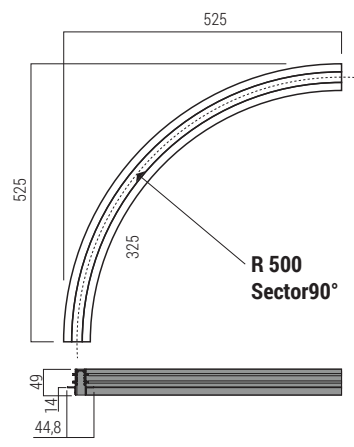

Code	Radius	Angular opening
XNR06C	500 mm	90°

xnet recessed angle connectors

Structural elements with recessed mounting for the mechanical and electrical connections of linear or curved recessed profiles equipped with electrical circuit for 48V DC and DALI control circuit. It is mounted in plasterboard dropped ceilings or walls, trimless installing.


Elementi angolari della struttura da incasso per il collegamento meccanico ed elettrico di profili lineari curvi, dotati di un circuito da 48V DC e un circuito di controllo DALI. Si installano su controsoffitti o pareti in cartongesso, a filo o senza rivestimento del bordo del profilo.

Element de structură cu montaj încastrat, pentru conexiunile mecanică și electrică a profilelor liniare și curbate, echipate cu circuit pentru 48V DC și circuit de control DALI. Se montează în tavane sau pereți din gipscarton, cu profilul fără ramă vizibilă.

FINISHING AVAILABLE
SBK




90° ANGLE CONNECTOR




Code
XNR01C90

INTERNAL ANGLE CONNECTOR





Code
XNR01IAC

EXTERNAL ANGLE CONNECTOR





Code
XNR01EAC

RECESSED T CONNECTOR




Code
XNR01T

RECESSED X CONNECTOR



Code
XNR01X

RECESSED LINIAR CONNECTOR



Set of two metal elements for the linear mechanical connection between two recessed profiles from the XNET family.
Set di due elementi metallici per il collegamento meccanico lineare tra due profili da incasso della famiglia XNET.
Set de două elemente metalice printr conexiunea mecanică liniară între două profile încastrate din familia XNET.

Code
XNR01CK





surface profiles

Structural linear and curved element for surface mounting, equipped with two electrical circuits, one for 48V DC, the other one for DALI control.

Can be used as an individual light fitting or for assembling continuous luminous structures, using the appropriate accessories.

It comes with two terminal elements, one without hole and one with hole for power supply cable.

Elementi lineari e curvi della struttura da parete, equipaggiati con due circuiti, uno da 48V DC e il secondo per controllo DALI.

Possono essere usati per installazione singola o per la realizzazione di strutture luminose continue, tramite i relativi accessori.

Vengono forniti con due elementi terminali, uno con foro e uno senza un foro per accesso al cavo di alimentazione.

Element liniar si curbat de structură pentru montaj aparent, echipat cu două circuite, unul pentru 48V DC, cel de-al doilea circuit pentru comanda DALI.

Pot fi utilizate pentru montajul individual sau pentru realizarea de structuri continue, cu ajutorul accesoriilor aferente.

Se livrează cu două elemente terminale, fără gaură și cu gaura pentru accesul cablului de alimentare.



LINEAR PROFILE

FINISHING AVAILABLE

SBK



Code	Length
XNS01L	2500 mm

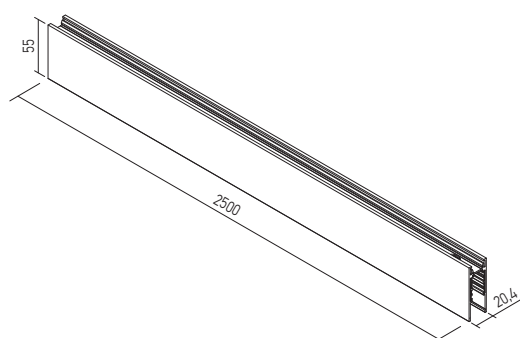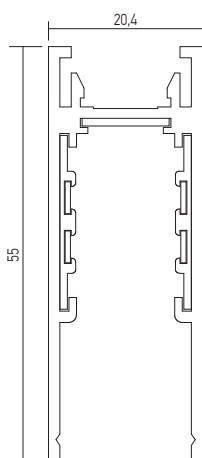


curved profiles


CURVED PROFILES

FINISHING AVAILABLE


SBK

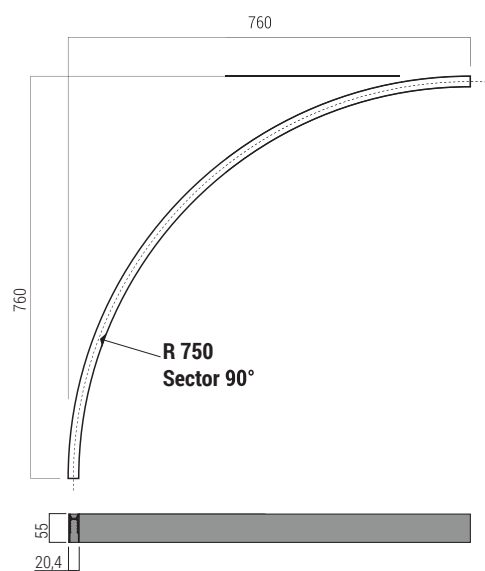CE   48VDC  DALI


Code	Radius	Angular opening
XNS01C	750 mm	90°

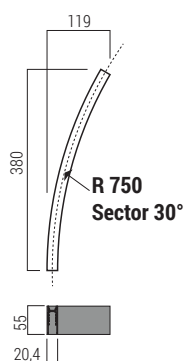


Code	Radius	Angular opening
XNS02C	750 mm	30°

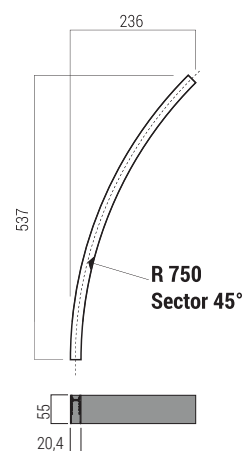


Code	Radius	Angular opening
XNS03C	750 mm	45°

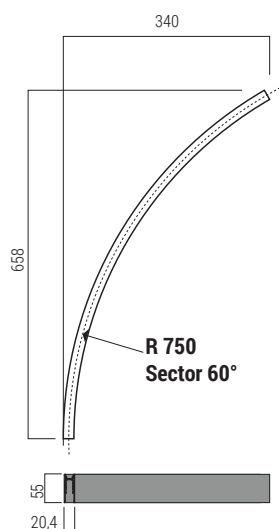

Code	Radius	Angular opening
XNS04C	750 mm	60°



Code	Radius	Angular opening
XNS05C	300 mm	90°

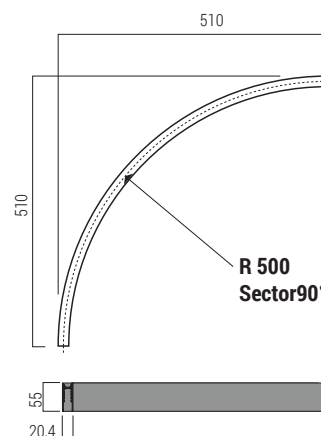

Code	Radius	Angular opening
XNS06C	500 mm	90°

xnet surface angle connectors

Structural elements surface mounting, for the mechanical and electrical connections of linear or curved profiles equipped with electrical circuit for 48V DC and DALI control circuit.

Elementi angolari della struttura da parete per il collegamento meccanico ed elettrico di profili lineari o curvi, dotati di un circuito da 48V DC e un circuito di controllo DALI.


Element de structură cu montaj aparent, pentru conexiunile mecanică și electrică a profile liniare și curbate, echipate cu circuit pentru 48V DC și circuit de control DALI.

FINISHING AVAILABLE

SBK




90° ANGLE CONNECTOR





Code
XNS01C90

INTERNAL ANGLE CONNECTOR




Code
XNS01IAC

T CONNECTOR




Code
XNS01T

X CONNECTOR



Code
XNS01X

LINEAR CONNECTOR



Metallic element for the linear mechanical connection between two surface profiles from the XNET family.

Elemento metallico per il collegamento meccanico lineare tra due profili da parete/soffitto della famiglia XNET.

Element metalic pentru conexiunea mecanică liniară între două profile aparente din familia XNET.

Code
XNS01CK







mounting accessories

FINISHING AVAILABLE

SBK



ROTARY SHORT CONNECTORS



Code

XNS01SRC

Code

XNS01LRC

Short or long cylindrical mechanical and electrical connector, for the variable angles junction of two or more (max. 6) surface linear profiles from the XNET family.

Aluminum components, electrostatically painted, sandblasted black.

It is used together with the XNS01RC connector installed at the end of the profile.

Connettore cilindrico corto o lungo, connessione meccanica e collegamento elettrico, per la giunzione ad angoli variabili di due o più (massimo 6) profili lineari da parete/soffitto della famiglia XNET.

Componenti in alluminio, verniciati a polveri, nero sabbato.


Si utilizza insieme al connettore XNS01RC installato all'estremità del profilo.

Conector cilindric scurt sau lung, conexiune mecanică și legătură electrică pentru joncțiunea cu unghiuri variabile a două sau mai multe (max. 6) profile liniare aparente din familia XNET.

Elementele componente din aluminiu, vopsite în câmp electrostatic, negru sablat.

Se utilizează împreună cu conectorul XNS01RC instalat la capătul profilului.

WALL/CEILING ACCESSORY



Code


XNS01CF

Element for connection on the wall or on the ceiling for the linear profiles of the family XNET.

Elemento per fissaggio a parete o soffitto di profili lineari della famiglia XNET.

Element pentru fixarea pe perete sau tavan a profilelor liniare din familia XNET.

TERMINAL ROTARY CONNECTOR




Code

XNS01RC



Terminal element for XNET apparent profiles that provide mechanical and electrical connections with XNS01SRC and XNS01LRC rotary connectors.

Elemento terminale per profili apparenti XNET fornendo collegamenti meccanici ed elettrici con connettori rotanti XNS01SRC e XNS01LRC.

Element terminal pentru profilele aparente XNET care asigură legăturile mecanică și electrică cu conectoarele rotative XNS01SRC și XNS01LRC.



SATIN DIFFUSER

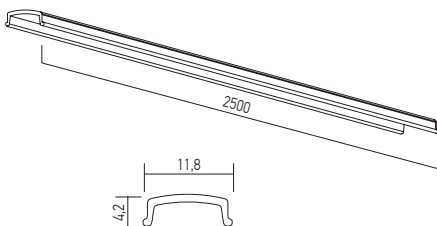

Code


XNS01CV

Diffuser in satin polycarbonate, 2.5m long, for the upper part of suspended profiles or mounted at a distance from the ceiling, installed above areas equipped with LED strips.

Diffusore in policarbonato satinato, lungo da 2,5m, per la parte superiore di profili sospesi o distanziati dal soffitto, installati sopra aree dotate di strip LED.

Dispersor din policarbonat satinat, cu lungimea de 2,5m, pentru partea superioară a profilelor suspendate sau montate distanțat de tavan, instalat deasupra zonelor echipate cu benzi cu LED-uri.

LED STRIP FIXING



Code

XNS01SC

System of two elements in black ABS for fixing LED strips installed at the top of suspended profiles or mounted at a distance from the ceiling.

Sistema di due elementi in ABS nero per il fissaggio di strisce a LED installate nella parte superiore di profili a sospensione o montate a distanza dal soffitto.

Sistem de două elemente din ABS de culoare neagră pentru fixarea benzilor cu LED-uri instalate la partea superioară a profilelor suspendate sau montate distanțat de tavan.

FINISHING AVAILABLE

SBK




SUSPENSION ACCESSORY

Cylindrical box with ceiling installation, for the electrical connections of the XNET suspended systems.

Scatola cilindrică cu instalare a soffitto, per i collegamenti elettrici dei sistemi a sospensione XNET.

Cutie cilindrică cu instalare pe tavan, pentru realizarea conexiunilor electrice la sistemele suspendate XNET.



Code


XNS01CBS

RECESSED SUSPENSION ACCESSORY

Element with recessed installation in the ceiling, trimless (without visible frame), for the electrical connections to XNET suspended systems.

Elemento con installazione ad incasso nel soffitto, trimless (senza cornice a vista), per i collegamenti elettrici ai sistemi a sospensione XNET.

Element cu instalare încastrată în tavan, trimless (fără ramă vizibilă), pentru realizarea conexiunilor electrice la sistemele suspendate XNET.

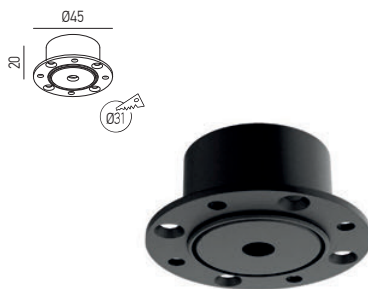

Code


XNS01TRC

SURFACE SUSPENSION KIT

Suspension for XNET surface profiles, with ceiling fixture element, suspension wire and profile fixing system.

Sospensione per profili XNET da superficie, con elemento di fissaggio a soffitto, cavo di sospensione e sistema di fissaggio sul profilo.

Suspensie pentru profilele aparente XNET, cu element de fixare pe tavan, fir de suspendare și sistem de fixare pentru profil.

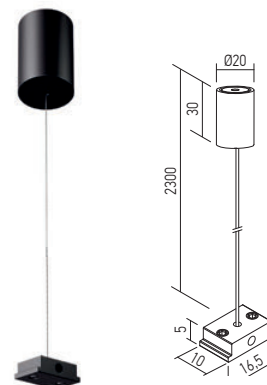

Code

XNS01SW

TUBULAR STRIP ADAPTER



Adapter for fixing and power supply the 18 or 25 mm diameter opal tubular strip on the profiles of the XNET systems.

The connection to the profiles is made via the standard connector, directly through the 48V DC circuit, with two wires + (red) and - (black).

Adattatore per il fissaggio e l'alimentazione elettrica della striscia tubolare opalino da 18 o 25 mm diametro sui profili dei sistemi XNET. Il collegamento sui profili avviene tramite il connettore standard, direttamente attraverso il circuito da 48V DC, con due fili + (rosso) e - (nero).

Element pentru fixarea pe profilele sistemelor XNET a benzii tubulare opale cu diametrul de 18 sau 25 mm și alimentarea acesteia.

Conexiunea pe profile se realizează prin intermediul conectorului standard, direct prin circuitul de 48V DC, cu două fire + (roșu) și - (negru).



Code

XNRS01AD18

Tubular strip Ø

18 mm

XNRS01AD25

25 mm

DALI TUBULAR STRIP ADAPTER



Adapter for fixing and power supply the 18 or 25 mm diameter opal tubular strip on the profiles of the XNET systems.

The connection on the profiles is made via the standard connector, by a DALI converter, with two wires + (red) and - (black).

Adattatore per il fissaggio e l'alimentazione elettrica della striscia tubolare opalino da 18 o 25 mm diametro sui profili dei sistemi XNET. Il collegamento sui profili avviene tramite il connettore standard, tramite un convertitore DALI, con due fili + (rosso) e - (nero).

Element pentru fixarea pe profilele sistemelor XNET a benzii tubulare opale cu diametrul de 18 sau 25 mm și alimentarea acesteia.

Conexiunea pe profile se realizează prin intermediul conectorului standard, printr-un convertor DALI, cu două fire + (roșu) și - (negru).



Code

XNRS02AD18D


Tubular strip Ø

18 mm

XNRS02AD25D

25 mm

END CAPS

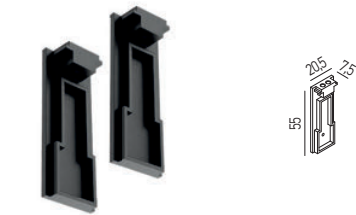

Code

XNRS01EC

Set of two end caps for the recessed or surface profiles of XNET system, without hole for the power supply cable access.

Set composto da due tappi di chiusura per profili del sistema XNET S da incasso o di superficie, senza foro per l'accesso al cavo di alimentazione.

Set de doua elemente terminale pentru profilele încastrate și aparente ale sistemului XNET, fără gaură de acces pentru cablul de alimentare.



Code

XNRS02EC

Set of two end caps for the recessed or surface profiles of XNET system, with hole for the power supply cable access.

Set composto da due tappi per profili del sistema XNET S da incasso o di superficie, con foro per l'accesso al cavo di alimentazione.

Set de doua elemente terminale pentru profilele încastrate și aparente ale sistemului XNET, cu gaură de acces pentru cablul de alimentare.

CURVED CONNECTOR R750



Code

XNRS02LC

R curved compatibility

R 750 mm

Connecting element for the linear and curved profiles (R750) of the XNET recessed or surface structures. Direct installation in the profiles.

Elemento di connessione per profili lineari o curvi (R750) delle strutture da incasso o da parete/soffitto XNET. Installazione diretta nei profili.

Element de conexiune pentru profilele liniare și curbe (R750) ale structurilor încastrate sau aparente XNET. Instalare directă în profile.

POWER SUPPLY (LINEAR AND CURVED PROFILE R 750MM)



Code

XNRS03PC0.5

Cable length

50 cm

Power supply element for the profiles of the recessed or surface structures for connection to the 48V DC driver and to the control element.

Elemento di alimentazione per profili delle strutture da incasso o da parete/soffitto per il collegamento con l'alimentatore da 48V DC e con l'elemento di controllo.

Element de alimentare pentru profilele structurilor încastrate sau aparente care asigură legătura cu alimentatorul de 48V DC și elementul de control.

CONNECTING ELEMENT



Code

XNRS03LC

Connecting element for the linear and curved profiles of the XNET recessed or surface structures.

Elemento di connessione per profili lineari o curvi delle strutture da incasso o da parete/soffitto XNET.

Element de conexiune pentru profilele liniare și curbe ale structurilor încastrate sau aparente XNET.

POWER SUPPLY (LINEAR AND CURVED PROFILE R300/500/750MM)



Code

XNRS02PC0.5

Cable length

50 cm

XNRS02PC2.5

250 cm

Power supply element for the profiles of the recessed or surface structures for connection to the 48V DC driver and to the control element.

Elemento di alimentazione per profili delle strutture da incasso o da parete/soffitto per il collegamento con l'alimentatore da 48V DC e con l'elemento di controllo.

Element de alimentare pentru profilele structurilor încastrate sau aparente care asigură legătura cu alimentatorul de 48V DC și elementul de control.

Attention: Installation of the above elements in the Xnet system rails (recessed or surface-mounted) must be carried out before the rail is fixed in its final position. Once the rail has been placed, subsequent installation of the component is no longer possible.


Attenzione: Il montaggio degli elementi sopra indicati nelle guide del sistema Xnet (da incasso o a vista) deve essere eseguito obbligatoriamente prima del fissaggio della guida nella posizione finale. Una volta posizionata la guida, non è più possibile installare successivamente il componente.

Atentie: Montajul elementelor de mai sus în șinele sistemului Xnet (încastrate sau aparente) se realizează obligatoriu înainte de fixarea șinei în poziția finală. După amplasarea șinei, montarea ulterioară a componentei nu mai este posibilă.

TRIMLESS BOX FOR ELECTRICAL CONNECTION AND DRIVER ACCESS

FINISHING AVAILABLE

SWH

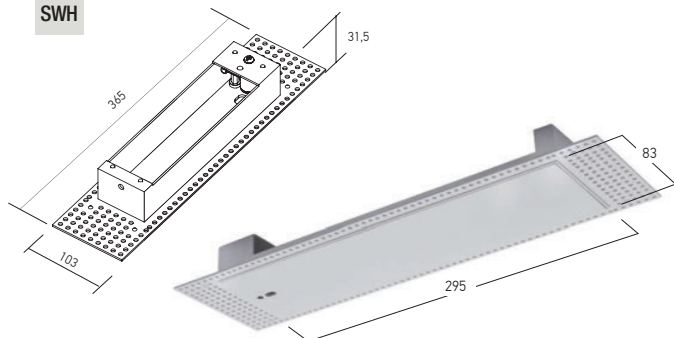

Code	Finishing	
SMCKS02TDB	SWH	300 x 85 mm

Box of aluminum for access of the drivers in the false ceiling and making electrical connections. With frontal hole for the cable.

Scatola in alluminio per accedere agli alimentatori e la realizzazione dei collegamenti elettrici nel controsoffitto.

Con foro frontale di accesso per cavo.


Cutie din tablă de aluminiu pentru accesul alimentatoarelor în tavanul fals și realizarea conexiunilor electrice.

Cu gaură frontală de acces pentru cablu.

RECESSED DRIVER BOX

FINISHING AVAILABLE

SWH

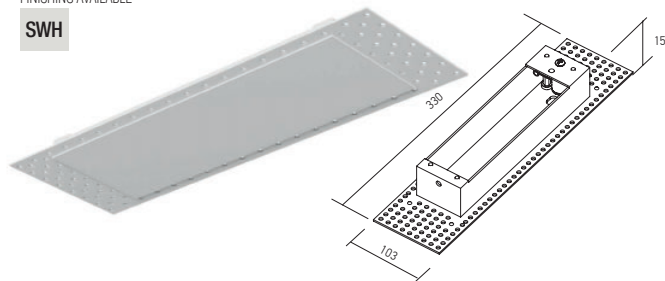

Code	
SMCKS03TDB	260x83 mm

Box of aluminum for access of the drivers in the false ceiling and making electrical connections.

Scatola in alluminio per accedere agli alimentatori e la realizzazione dei collegamenti elettrici nel controsoffitto.

Cutie din tablă de aluminiu pentru accesul alimentatoarelor în tavanul fals și realizarea conexiunilor electrice.

CONTROLLER FOR LINEAR PROFILE

FINISHING AVAILABLE

BK



Code	Output voltage	Output power
XNRS01ST	48V DC	30W

DALI controller, with 48V DC power supply, for LED strips installed at the top of suspended profiles or mounted at a distance from the ceiling.


Elemento di controllo DALI con alimentazione a 48V DC, per strisce LED installate nella parte superiore dei profili montati a sospensione o distanziati dal soffitto.

Element de control DALI, cu alimentare la 48V DC, pentru benzile cu LED-uri instalate la partea superioară a profilelor suspendate sau montate distanțat de tavan.

LED DRIVER FOR LINEAR PROFILE

FINISHING AVAILABLE

BK

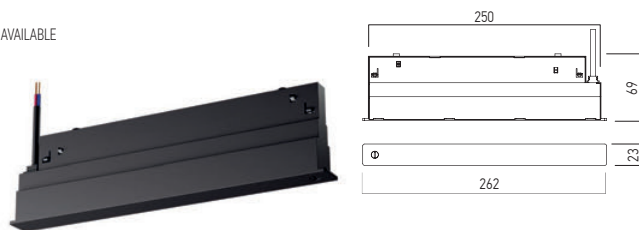

Code	Output voltage	Output power	Weight
XNRS01DV	48V DC	150W	0,40 kg
XNRS02DV	48V DC	250W	0,40 kg

LED driver 220-240V / 48V, partially recessed in the profiles of the XNET system, equipped with mechanical fixing system and two side safety screws.

Connector with two flexible contacts for 48V DC and power supply cable with a length of 0.5m.


Alimentatore LED 220-240 V / 48V, semi incassato nei profili del sistema XNET, dotato di sistema di fissaggio meccanico e due viti di sicurezza laterali.

Connettore con due contatti flessibili per 48V DC e cavo di alimentazione con lunghezza di 0,5 m.

Alimentator 220-240V / 48V, parțial încastrat în profilele sistemului XNET, echipat cu sistem mecanic de fixare și două șuruburi laterale de siguranță din plastic.

Conector cu două contacte flexibile (un circuit) pentru 48V DC și cablu de alimentare cu lungimea de 0,5m.

STAINLESS STEEL TOOL



Code	Weight
XNRS01LE	0,05 kg

Stainless steel tool (SSS 304) for the extraction of lighting fixtures installed in linear and curved profiles, recessed and surface from the XNET family.

Utensile in acciaio inox (SSS 304) per l'estrazione di apparecchi di illuminazione installati su profili lineari e curvi, da incasso e da superficie della famiglia XNET.

Unealtă din oțel inox (SSS 304) pentru extracția corpurilor de iluminat instalate în profilele liniare și curbe, încastrate și aparente din familia XNET.

recessed and surface light fittings

FINISHING AVAILABLE


SBK




LINEAR LIGHT FITTINGS ONLY LINEAR PROFILE




XNRS01 OP



XNRS02 OP

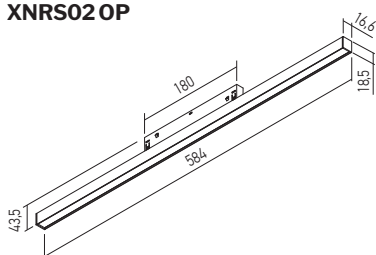

XNRS03 OP

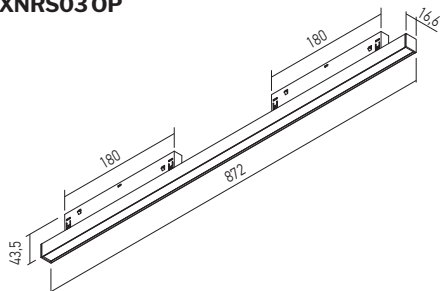

Linear light fittings for installation in the linear or curved profiles of XNET recessed or surface-mounted systems. Equipped with SMD LED modules, an opal polypropylene diffuser, a mechanical fastening system, and two side plastic safety screws.

Available with ON/OFF or DALI CV/CC converters.


Apparecchi lineari per illuminazione, adatti all'installazione nei profili lineari o curvi dei sistemi XNET da incasso o a superficie. Dotati di moduli LED SMD, diffusore opale in polipropilene, sistema di fissaggio meccanico e due viti laterali di sicurezza in plastica.

Disponibili con convertitori ON/OFF o DALI CV/CC.

Corpuri de iluminat liniare, pentru instalare în profilele liniare sau curbate ale sistemelor XNET încastrate sau aplicate. Echipate cu module LED SMD, difuzor opal din polipropilenă, sistem de fixare mecanică și două șuruburi laterale de siguranță din plastic.

Disponibile cu convertitoare CV/CC ON/OFF sau DALI.


Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Length (L)
On/off models								
XNRS01UWW OP	SMD 2835	7,2W	756 lm	373 lm	2700K	90	Large	300 mm
XNRS02UWW OP	SMD 2835	14,3W	1512 lm	746 lm	2700K	90	Large	584 mm
XNRS03UWW OP	SMD 2835	21,4W	2269 lm	1130 lm	2700K	90	Large	872 mm
XNRS01WW OP	SMD 2835	7,2W	792 lm	391 lm	3000K	90	Large	300 mm
XNRS02WW OP	SMD 2835	14,3W	1584 lm	791 lm	3000K	90	Large	584 mm
XNRS03WW OP	SMD 2835	21,4W	2376 lm	1183 lm	3000K	90	Large	872 mm
XNRS01NW OP	SMD 2835	7,2W	828 lm	410 lm	4000K	90	Large	300 mm
XNRS02NW OP	SMD 2835	14,3W	1656 lm	830 lm	4000K	90	Large	584 mm
XNRS03NW OP	SMD 2835	21,4W	2487 lm	1237 lm	4000K	90	Large	872 mm
DALI Models								
XNRS01UWWD OP	SMD 2835	7,2W	756 lm	373 lm	2700K	90	Large	300 mm
XNRS02UWWD OP	SMD 2835	14,3W	1512 lm	746 lm	2700K	90	Large	584 mm
XNRS03UWWD OP	SMD 2835	21,4W	2269 lm	1130 lm	2700K	90	Large	872 mm
XNRS01WWD OP	SMD 2835	7,2W	792 lm	391 lm	3000K	90	Large	300 mm
XNRS02WWD OP	SMD 2835	14,3W	1584 lm	791 lm	3000K	90	Large	584 mm
XNRS03WWD OP	SMD 2835	21,4W	2376 lm	1183 lm	3000K	90	Large	872 mm
XNRS01NWD OP	SMD 2835	7,2W	828 lm	410 lm	4000K	90	Large	300 mm
XNRS02NWD OP	SMD 2835	14,3W	1656 lm	830 lm	4000K	90	Large	584 mm
XNRS03NWD OP	SMD 2835	21,4W	2487 lm	1237 lm	4000K	90	Large	872 mm

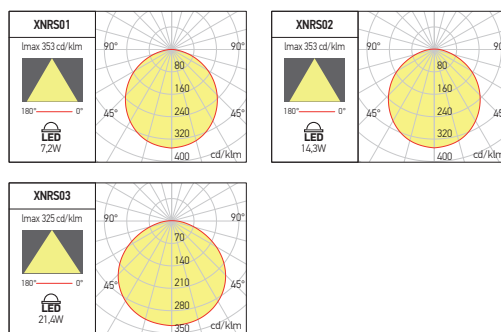

LINEAR LIGHT FITTINGS ONLY FOR CURVED PROFILES R750



Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS01UWWR OP	SMD 2835	7,2W	756 lm	373 lm	2700K	90	Large
XNRS01WWR OP	SMD 2835	7,2W	792 lm	391 lm	3000K	90	Large
XNRS01NWR OP	SMD 2835	7,2W	828 lm	410 lm	4000K	90	Large
DALI Models							
XNRS01UWWRD OP	SMD 2835	7,2W	756 lm	373 lm	2700K	90	Large
XNRS01WWRD OP	SMD 2835	7,2W	792 lm	391 lm	3000K	90	Large
XNRS01NWRD OP	SMD 2835	7,2W	828 lm	410 lm	4000K	90	Large





LINEAR PROJECTORS ONLY LINEAR PROFILE

FINISHING AVAILABLE


SBK

Linear light fittings for installation in the profiles of XNET recessed or surface-mounted systems. Equipped with SMD POWER LED modules, PMMA Fresnel lenses, a mechanical fastening system, and two side plastic safety screws. Available with ON/OFF or DALI CV/CC converters.


Apparecchi lineari per illuminazione, adatti all'installazione nei profili dei sistemi XNET da incasso o a superficie. Dotati di moduli LED SMD POWER, lenti Fresnel in PMMA, sistema di fissaggio meccanico e due viti laterali di sicurezza in plastica. Disponibili con convertitori ON/OFF o DALI CV/CC.

Corpuri de iluminat liniare, pentru instalare în profilele sistemelor XNET încastrate sau aplicate. Echipate cu module LED SMD POWER, lentile Fresnel din PMMA, sistem de fixare mecanică și două șuruburi laterale de siguranță din plastic. Disponibil cu convertoare CV/CC ON/OFF sau DALI.



XNRS21 SP




Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Length (L)
On/off models								
XNRS21UWW SP SBK	SMD 3030	6,7W	604 lm	428 lm	2700K	90	22°	300 mm
XNRS21WW SP SBK	SMD 3030	6,7W	650 lm	460 lm	3000K	90	22°	300 mm
DALI Models								
XNRS21UWWD SP SBK	SMD 3030	6,7W	604 lm	428 lm	2700K	90	22°	300 mm
XNRS21WWD SP SBK	SMD 3030	6,7W	650 lm	460 lm	3000K	90	22°	300 mm



XNRS22 SP

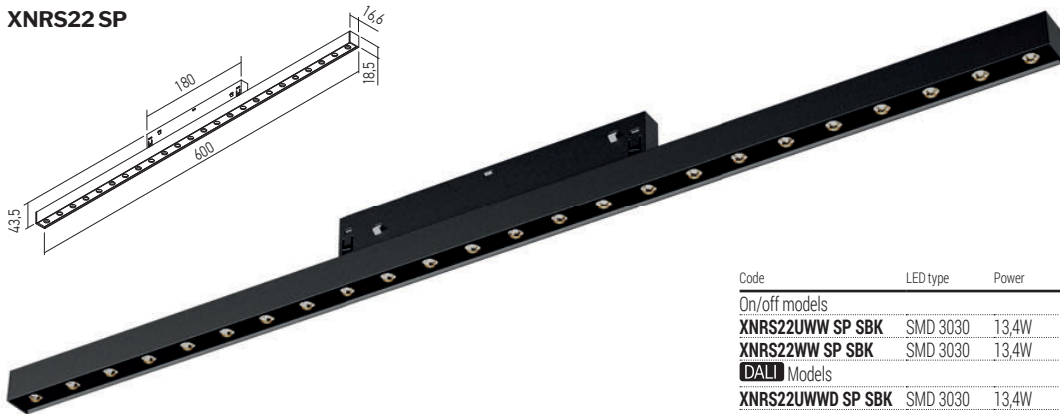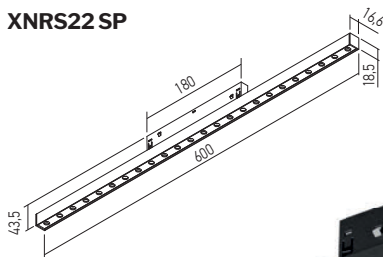

Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Length (L)
On/off models								
XNRS22UWW SP SBK	SMD 3030	13,4W	1241 lm	660 lm	2700K	90	26°	600 mm
XNRS22WW SP SBK	SMD 3030	13,4W	1300 lm	691 lm	3000K	90	26°	600 mm
DALI Models								
XNRS22UWWD SP SBK	SMD 3030	13,4W	1241 lm	660 lm	2700K	90	26°	600 mm
XNRS22WWD SP SBK	SMD 3030	13,4W	1300 lm	691 lm	3000K	90	26°	600 mm



recessed and surface light fittings

ADJUSTABLE PROJECTORS

FINISHING AVAILABLE

SBK **FNI** **SCF**

 CE 48V DC IP40 **DALI** **CASAMBI** UGR<13 **SDCM** **3** **LED LIFETIME**
L80B10 50000h


Adjustable mini projectors, for installation in the linear or curved profiles of XNET recessed or surface systems, equipped with COB LED, mechanical fastening system and two side safety plastic screws.

Available with ON/OFF or DALI CV/CC converters.


Mini proiettori orientabili per installazione su profili lineari o curvi del sistema XNET da incasso o da superficie, dotati di LED COB, sistema meccanico di fissaggio e due viti laterali di sicurezza in plastica.

Disponibili con convertitori ON/OFF o DALI CV/CC.


Mini proiectoare orientabile pentru montajul în profilele liniare sau curbe ale sistemelor XNET încastrate sau aparente, echipate cu LED COB, sistem mecanic de fixare și două șuruburi laterale de siguranță din plastic.

Disponibile cu convertitoare CV/CC ON/OFF sau DALI.

XNRS31 FOR LINEAR PROFILE




On/off models




DALI Models


Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS31UWW SP SBK	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31UWW SP FNI	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31UWW SP SCF	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31WW SP SBK	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°
XNRS31WW SP FNI	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°
XNRS31WW SP SCF	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°
DALI Models							
XNRS31UWWD SP SBK	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31UWWD SP FNI	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31UWWD SP SCF	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31WWD SP SBK	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°
XNRS31WWD SP FNI	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°
XNRS31WWD SP SCF	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°





XNRS31R FOR CURVED PROFILE ONLY R 750




Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS31UWWR SP SBK	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31UWWR SP FNI	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31UWWR SP SCF	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31WWR SP SBK	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°
XNRS31WWR SP FNI	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°
XNRS31WWR SP SCF	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°
DALI Models							
XNRS31UWWRD SP SBK	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31UWWRD SP FNI	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31UWWRD SP SCF	COB	7W	780 lm	582 lm	2700K	90	24°
XNRS31WWRD SP SBK	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°
XNRS31WWRD SP FNI	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°
XNRS31WWRD SP SCF	COB	7W	817 lm	610 lm	3000K	90	24°



XNRS32 FOR LINEAR PROFILE





On/off models





DALI Models


XNRS32R FOR CURVED PROFILE ONLY R 750



XNRS33 FOR LINEAR PROFILE





On/off models



DALI Models

XNRS33R FOR CURVED PROFILE ONLY R 750



Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS32UWW SP SBK	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32UWW SP FNI	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32UWW SP SCF	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32WW SP SBK	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°
XNRS32WW SP FNI	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°
XNRS32WW SP SCF	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°

DALI Models

XNRS32UWWD SP SBK	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32UWWD SP FNI	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32UWWD SP SCF	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32WWD SP SBK	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°
XNRS32WWD SP FNI	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°
XNRS32WWD SP SCF	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°

Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS32UWWR SP SBK	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32UWWR SP FNI	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32UWWR SP SCF	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32WWR SP SBK	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°
XNRS32WWR SP FNI	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°
XNRS32WWR SP SCF	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°

DALI Models

XNRS32UWWRD SP SBK	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32UWWRD SP FNI	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32UWWRD SP SCF	COB	10,6W	1120 lm	823 lm	2700K	90	24°
XNRS32WWRD SP SBK	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°
XNRS32WWRD SP FNI	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°
XNRS32WWRD SP SCF	COB	10,6W	1173 lm	861 lm	3000K	90	24°

Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS33UWW SP SBK	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33UWW SP FNI	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33UWW SP SCF	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33WW SP SBK	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°
XNRS33WW SP FNI	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°
XNRS33WW SP SCF	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°

XNRS33NW SP SBK	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°
XNRS33NW SP FNI	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°
XNRS33NW SP SCF	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°

DALI Models

XNRS33UWWD SP SBK	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33UWWD SP FNI	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33UWWD SP SCF	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33WWD SP SBK	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°
XNRS33WWD SP FNI	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°
XNRS33WWD SP SCF	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°

XNRS33NWD SP SBK	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°
XNRS33NWD SP FNI	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°
XNRS33NWD SP SCF	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°

Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS33UWWR SP SBK	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33UWWR SP FNI	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33UWWR SP SCF	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33WWR SP SBK	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°
XNRS33WWR SP FNI	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°
XNRS33WWR SP SCF	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°

XNRS33NWR SP SBK	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°
XNRS33NWR SP FNI	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°
XNRS33NWR SP SCF	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°

DALI Models

XNRS33UWWRD SP SBK	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33UWWRD SP FNI	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33UWWRD SP SCF	COB	18W	1959 lm	1461 lm	2700K	90	25°
XNRS33WWRD SP SBK	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°
XNRS33WWRD SP FNI	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°
XNRS33WWRD SP SCF	COB	18W	2051 lm	1530 lm	3000K	90	25°

XNRS33NWRD SP SBK	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°
XNRS33NWRD SP FNI	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°
XNRS33NWRD SP SCF	COB	18W	2148 lm	1602 lm	4000K	90	25°

recessed and surface light fittings

ADJUSTABLE PROJECTORS WITH VARIABLE OPTICS

FINISHING AVAILABLE

SBK **FNI** **SCF**


CE 48V DC IP40 **DALI** **CASAMBI** **SDCM** **3** **LED LIFETIME**
L80B10 50000h

Adjustable mini projectors, for installation in the linear or curved profiles of XNET recessed or surface systems, equipped with COB LED, mechanical fastening system and two side safety plastic screws.

Variable optics.

Available with ON/OFF or DALI CV/CC converters.

Mini proiettori orientabili per installazione su profili lineari o curvi del sistema XNET da incasso o da superficie, dotati di LED COB, sistema meccanico di fissaggio e due viti laterali di sicurezza in plastica.

Ottica variabile.


Disponibili con convertitori ON/OFF o DALI CV/CC.

Mini proiectoare orientabile pentru montajul în profilele liniare sau curbe ale sistemelor XNET încastrate sau aparente, echipate cu LED COB, sistem mecanic de fixare și două șuruburi laterale de siguranță din plastic.

Optică variabilă.

Disponibile cu convertoare CV/CC ON/OFF sau DALI.

XNRS41 FOR LINEAR PROFILE





On/off models

DALI Models




UGR<10

Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS41UWW SP SBK	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41UWW SP FNI	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41UWW SP SCF	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41WW SP SBK	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°
XNRS41WW SP FNI	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°
XNRS41WW SP SCF	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°
DALI Models							
XNRS41UWWD SP SBK	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41UWWD SP FNI	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41UWWD SP SCF	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41WWD SP SBK	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°
XNRS41WWD SP FNI	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°
XNRS41WWD SP SCF	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°





XNRS41R FOR CURVED PROFILE ONLY R 750




UGR<10


Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS41UWWR SP SBK	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41UWWR SP FNI	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41UWWR SP SCF	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41WWR SP SBK	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°
XNRS41WWR SP FNI	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°
XNRS41WWR SP SCF	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°
DALI Models							
XNRS41UWWRD SP SBK	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41UWWRD SP FNI	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41UWWRD SP SCF	COB	7W	780 lm	134-212 lm	2700K	90	19°-40°
XNRS41WWRD SP SBK	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°
XNRS41WWRD SP FNI	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°
XNRS41WWRD SP SCF	COB	7W	817 lm	140-222 lm	3000K	90	19°-40°



XNRS42 FOR LINEAR PROFILE



On/off models



DALI Models





OPTICS 18°-45°




Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS42UWW SP SBK	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42UWW SP FNI	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42UWW SP SCF	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42WW SP SBK	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°
XNRS42WW SP FNI	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°
XNRS42WW SP SCF	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°

DALI Models

XNRS42UWWD SP SBK	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42UWWD SP FNI	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42UWWD SP SCF	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42WWD SP SBK	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°
XNRS42WWD SP FNI	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°
XNRS42WWD SP SCF	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°



XNRS42R FOR CURVED PROFILE ONLY R 750





OPTICS 18°-45°




Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS42UWWR SP SBK	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42UWWR SP FNI	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42UWWR SP SCF	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42WWR SP SBK	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°
XNRS42WWR SP FNI	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°
XNRS42WWR SP SCF	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°

DALI Models

XNRS42UWWRD SP SBK	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42UWWRD SP FNI	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42UWWRD SP SCF	COB	14,2W	1623 lm	406-558 lm	2700K	90	18°-45°
XNRS42WWRD SP SBK	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°
XNRS42WWRD SP FNI	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°
XNRS42WWRD SP SCF	COB	14,2W	1700 lm	426-584 lm	3000K	90	18°-45°





XNRS51 (optic for multiple light sizes and shape) FOR LINEAR PROFILE



OPTICS 15°-23°


Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
DALI Models							
XNRS51UWWD SP SBK	COB	12,5W	1275 lm	333-550 lm	2700K	90	15°-23°
XNRS51UWWD SP FNI	COB	12,5W	1275 lm	333-550 lm	2700K	90	15°-23°
XNRS51UWWD SP SCF	COB	12,5W	1275 lm	333-550 lm	2700K	90	15°-23°
XNRS51WWD SP SBK	COB	12,5W	1335 lm	349-576 lm	3000K	90	15°-23°
XNRS51WWD SP FNI	COB	12,5W	1335 lm	349-576 lm	3000K	90	15°-23°
XNRS51WWD SP SCF	COB	12,5W	1335 lm	349-576 lm	3000K	90	15°-23°



Adjustable mini projectors, DALI dimmable. Adjustable optical system for focusing in geometric shapes, circle, triangle, square, rectangle and their derivatives.

Mini proiettori orientabili, dimmerabili DALI. Sistema ottico regolabile per la messa a fuoco di forme geometriche (cerchio, triangolo, quadrato, rettangolo e loro derivati).

Mini proiectoare orientabile, dimabil DALI. Sistem optic reglabil pentru focalizare in forme geometrice, cerc, triunghi, pătrat, dreptunghi și derivate ale acestora.

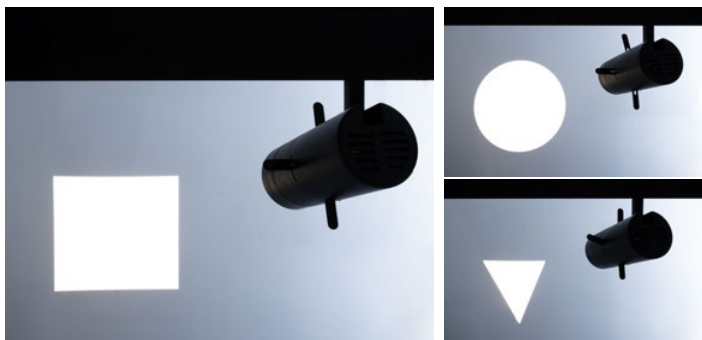

recessed and surface light fittings

DECORATIVE SPHERICAL LIGHT FITTINGS

FINISHING AVAILABLE

SBK



Decorative light fittings with spherical shape, for installation in the linear or curved profiles of XNET recessed and surface systems, equipped with COB LED, mechanical fastening system and two side safety plastic screws.

Available with ON/OFF or DALI CV/CC converters.


Apparecchi decorativi sferici, per installazione nei profili lineari o curvi dei sistemi XNET da incasso o da superficie, dotati di LED COB, sistema meccanico di fissaggio e due viti laterali di sicurezza in plastica.

Disponibili con convertitori ON/OFF o DALI CV/CC.


Corpuri de iluminat decorative cu formă sferică, pentru montajul în profilele liniare sau curbe ale sistemelor XNET încastrate sau aparente, echipate cu LED COB, sistem mecanic de fixare și două șuruburi laterale de siguranță din plastic.

Disponibile cu convertitoare CV/CC ON/OFF sau DALI.


XNRS11 FOR LINEAR PROFILE




Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS11UWW GB	COB	5,3W	524 lm	299 lm	2700K	90	Large
XNRS11WW GB	COB	5,3W	549 lm	313 lm	3000K	90	Large
DALI Models							
XNRS11UWWDD GB	COB	5,3W	524 lm	299 lm	2700K	90	Large
XNRS11WWDD GB	COB	5,3W	549 lm	313 lm	3000K	90	Large



XNRS11R FOR CURVED PROFILE ONLY R 750



Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS11UWWR GB	COB	5,3W	524 lm	299 lm	2700K	90	Large
XNRS11WWR GB	COB	5,3W	549 lm	313 lm	3000K	90	Large
DALI Models							
XNRS11UWWRD GB	COB	5,3W	524 lm	299 lm	2700K	90	Large
XNRS11WWRD GB	COB	5,3W	549 lm	313 lm	3000K	90	Large



DECORATIVE SPHERICAL LIGHT FITTINGS

FINISHING AVAILABLE

SBK



Decorative suspended light fixtures with spherical shape, for installation in the linear or curved profiles of XNET recessed and surface systems, equipped with COB LED, mechanical fastening system and two side safety plastic screws.




Available with ON/OFF or DALI CV/CC converters.

Sospensioni decorative sferiche, per installazione nei profili lineari o curvi dei sistemi XNET da incasso o da superficie, dotati di LED COB, sistema meccanico di fissaggio e due viti laterali di sicurezza in plastica.




Disponibili con convertitori ON/OFF o DALI CV/CC.

Suspensii decorative cu formă sferică, pentru montajul în profilele liniare sau curbe ale sistemelor XNET încastrate sau aparente, echipate cu LED COB, sistem mecanic de fixare și două șuruburi laterale de siguranță din plastic.

Disponibile cu convertitoare CV/CC ON/OFF sau DALI.

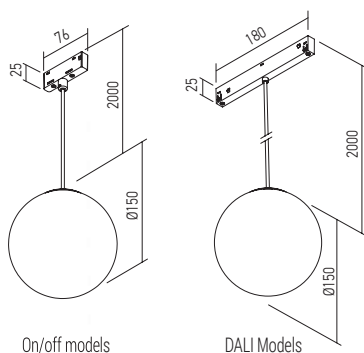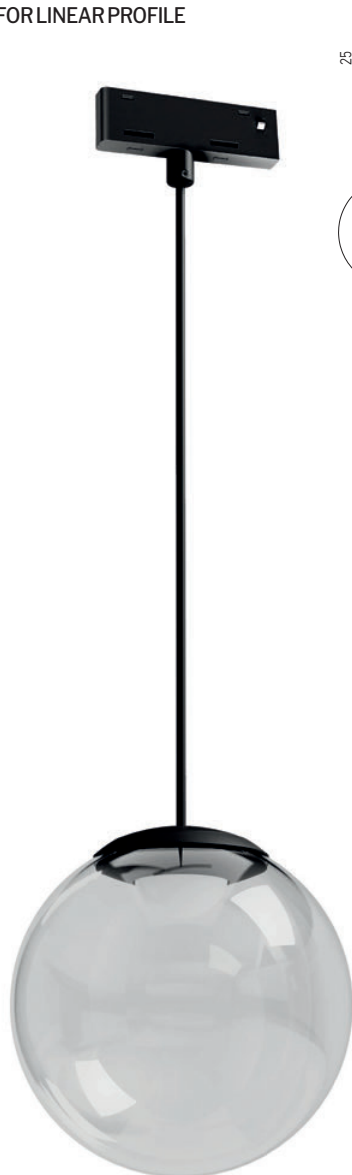XNRS15
FOR LINEAR PROFILE


Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS15UWW SU	COB	5,3W	524 lm	299 lm	2700K	90	Large
XNRS15WW SU	COB	5,3W	549 lm	313 lm	3000K	90	Large
DALI Models							
XNRS15UWWD SU	COB	5,3W	524 lm	299 lm	2700K	90	Large
XNRS15WWD SU	COB	5,3W	549 lm	313 lm	3000K	90	Large

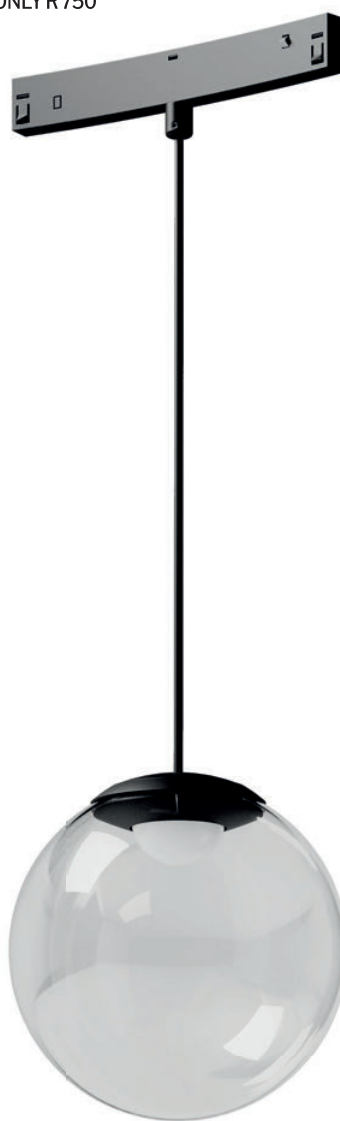XNRS15R
FOR CURVED PROFILE
ONLY R 750


Code	LED type	Power	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics
On/off models							
XNRS15UWWR SU	COB	5,3W	524 lm	299 lm	2700K	90	Large
XNRS15WWR SU	COB	5,3W	549 lm	313 lm	3000K	90	Large
DALI Models							
XNRS15UWWRD SU	COB	5,3W	524 lm	299 lm	2700K	90	Large
XNRS15WWRD SU	COB	5,3W	549 lm	313 lm	3000K	90	Large

