

LODES

Lodes Price List **Europa**

ED. 2025

OUTDOOR

P.		PRODUCT NAME	CATEGORY
026	C	Chelsie 40 Chelsie 140	Step Light Floor Washer
006	F	Focus 28 Focus 48 Focus 60	Multifunctional Projector Multifunctional Projector Multifunctional Projector
018	K	Kinno	Bollard
046	P	Puzzle Outdoor Single Puzzle Outdoor Double	Wall lamp Wall lamp
028	R	Reed 30 Reed 60 Reed 90	Spike Light Spike Light Spike Light
034	S	Stitch Small Stitch Medium Stitch Large Stitch Mega	Suspension lamp, Wall lamp, Ceiling lamp, Table lamp, Floor lamp, Catenary Suspension lamp, Ceiling lamp, Table lamp, Floor lamp Floor lamp Floor lamp
044	V	Volum 14 Volum 22 Volum 29 Volum 42	Wall lamp, Ceiling lamp Wall lamp, Ceiling lamp Wall lamp, Ceiling lamp Wall lamp, Ceiling lamp

LODES OUTDOOR INTERACTIVE PRICE LIST
Click on the name of the lamp to go
directly to the corresponding chapter.

Clicca sul nome della lampada
per accedere direttamente al capitolo
corrispondente.



LODES
OUTDOOR

Lodes combines technological excellence and refined design to offer versatile and customisable solutions that create welcoming and evocative atmospheres.

Lodes combina eccellenza tecnologica e design raffinato per offrire soluzioni versatili e personalizzabili, capaci di creare atmosfere accoglienti e suggestive.

LODES OUTDOOR INTERACTIVE CATALOG

Click on the index to explore the catalog. To return to this page, simply click the **BACK TO INDEX** button at the top right.

Clicca sull'indice per esplorare il catalogo. Per tornare a questa pagina, basta cliccare sul pulsante **BACK TO INDEX** in alto a destra.





Chelsie

Step Light, Floor Washer



026

Focus

Multifunctional Projector



006

Kinno

Bollard



018

PuzzleOutdoor

Wall



046

Reed

Spike Light



028

Stitch

Suspension, Wall, Ceiling, Table, Floor, Catenary



034

Volum




Wall, Ceiling




044

Focus

Patrick Norguet

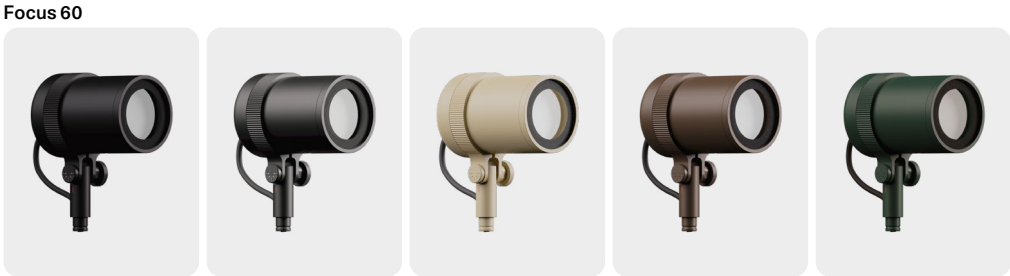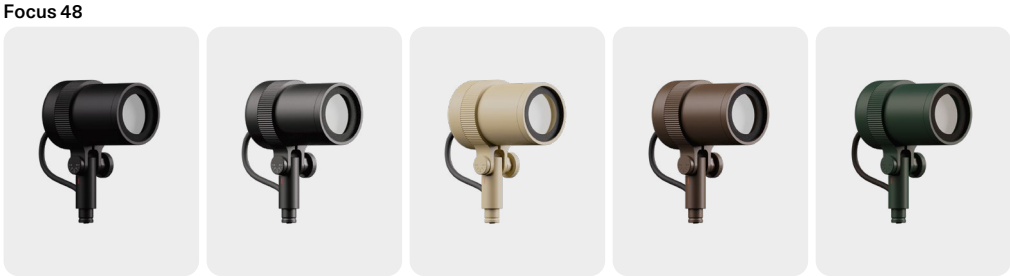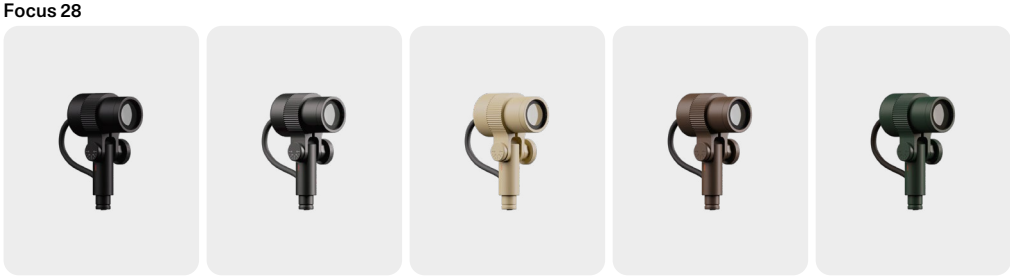

Focus 28

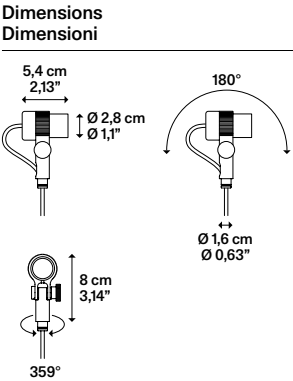


Category Categoria		Multifunctional Projector	
Year		2025	
Designer		Patrick Norguet	
Voltage Voltaggio		24 V	
IP67		IK08	
  			
Net weight Peso netto		0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli 1
Energy class Classe energetica		F	

Light source
Sorgente luminosa

80001	24V
LED 2,7 W	CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step

Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario
(NON INCLUSO).
► P. 048

Cable length 1,5 m	Rubber cable Section 2× 0,5 mm ²
--------------------	--



Finish
Finitura

20	44	45	69	70
Matte Black Nero Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura

Colour temperature
Temperatura colore

22	27	30
2200 K	2700 K	3000 K
310 lm 170 lm	280 lm 182 lm	310 lm 200 lm
Nominal Flux Delivered Flux	Nominal Flux Delivered Flux	Nominal Flux Delivered Flux

Optic
Optica

SP	ME	EW	
16°	25°	55°	
Spot	Medium	Extra Wide	

Internal accessory
Accessorio interno

H	G	X	
Honeycomb	Half-moon glare shield	No accessories	


External accessory
Accessorio esterno

S	X	Focus with Snoot
Snoot	No accessories	

Focus 48



Dimensions
Dimensioni

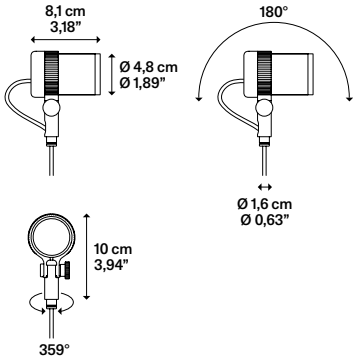

Category Categoria		Multifunctional Projector	
Year		2025	
Designer		Patrick Norguet	
Voltage Voltaggio		24 V 220–240 V	
IP67		IK07	
			
Net weight Peso netto		0,55 kg 1,21 lbs	Pack Colli 1
Energy class Classe energetica		F E	2200 K 2700, 3000 K

Light source

Sorgente luminosa

80002

*

LED

6,1 W

CRI ≥ 90

MacAdam < 3-Step

24V

Cable length 1,5 m

Rubber cable

Section 2× 0,5 mm²

PWM

24V

80003

BUILT-IN DRIVER

LED

6,1 W

CRI ≥ 90

MacAdam < 3-Step

Cable length 1,5 m

Rubber cable

Section 3× 1 mm²

TRIAC

220-240V

* Remote driver required (NOT INCLUDED).

Driver remoto necessario (NON INCLUSO).

► P. 048

Finish

Finitura

20

Matte Black

Nero Opaco

44

Matte Anthracite

Antracite Opaco

45

Matte Champagne

Champagne Opaco

69

Natural Brown

Testa di Moro

70

Natural Green

Verde Natura

Colour temperature Temperatura colore	22 2200 K 625 lm 455 lm	27 2700 K 810 lm 590 lm	30 3000 K 880 lm 640 lm
	Nominal Flux Delivered Flux	Nominal Flux Delivered Flux	Nominal Flux Delivered Flux

Optic Optica	SP 18° Spot	ME 24° Medium	EW 60° Extra Wide


Internal accessory Accessorio interno	H Honeycomb	G Half-moon glare shield	X No accessories

External accessory Accessorio esterno	S Snoot	X No accessories	Focus with Snoot 11,5 cm – 4,53 inch Ø 5,4 cm Ø 2,13 inch Snoot 60°


Focus 60



Dimensions
Dimensioni

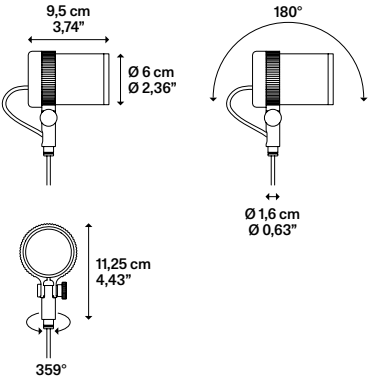

Category Categoria		Multifunctional Projector	
Year		2025	
Designer		Patrick Norguet	
Voltage Voltaggio		24 V 220–240 V	
IP67		IK07	
			
Net weight Peso netto		0,85 kg 1,87 lbs	Pack Colli 1
Energy class Classe energetica		F E	2200 K 2700, 3000 K

Light source Sorgente luminosa	80004 *		24V	80005		BUILT-IN DRIVER					
	LED 13,4 W		CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step		LED 13,4 W		CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step				
	Cable length 1,5 m		Rubber cable Section 2× 0,5 mm ²		Cable length 1,5 m		Rubber cable Section 3× 1 mm ²				
* Remote driver required (NOT INCLUDED). Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ► P. 048											
											
Finish Finitura	20		44		45		69		70		
	Matte Black Nero Opaco		Matte Anthracite Antracite Opaco		Matte Champagne Champagne Opaco		Natural Brown Testa di Moro		Natural Green Verde Natura		

Colour temperature Temperatura colore	22 2200 K 1110 lm 890 lm	27 2700 K 1440 lm 1155 lm	30 3000 K 1520 lm 1220 lm
	Nominal Flux Delivered Flux	Nominal Flux Delivered Flux	Nominal Flux Delivered Flux

Optic Optica	SP 18° Spot	ME 24° Medium	EW 60° Extra Wide


Internal accessory Accessorio interno	H Honeycomb	G Half-moon glare shield	X No accessories

External accessory Accessorio esterno	S Snoot	X No accessories	Focus with Snoot 13,5 cm – 5,32 inch Ø 6,6 cm Ø 2,6 inch Snoot 60°

80099



Fixing base
Base di fissaggio



2,6 cm
1,02"
↔
Ø 1,6 cm
Ø 0,63"
Ø 5,9 cm
Ø 2,32"
*

Surface mounting base.
Base di montaggio a superficie.


*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 011

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ► P. 011

0,8 cm
0,31"
↕

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura




20 44 45 69 70

Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---

80098



Connection base
Base per connessioni interne




4,8 cm
1,89"
↔
Ø 1,6 cm
Ø 0,63"
Ø 8,5 cm
Ø 3,35"
3 cm
1,18"

Surface mounting base with space for internal connections.
Base di montaggio a superficie con spazio per connessioni interne.

20 44 45 69 70

Matte Black
Matte Anthracite
Matte Champagne
Natural Brown
Natural Green

Nero Opaco
Antracite Opaco
Champagne Opaco
Testa di Moro
Verde Natura



20 44 45 69 70

Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---

80097




80096



80095



Stem with fixing base for surface installation
Stelo con base di fissaggio per installazione a superficie

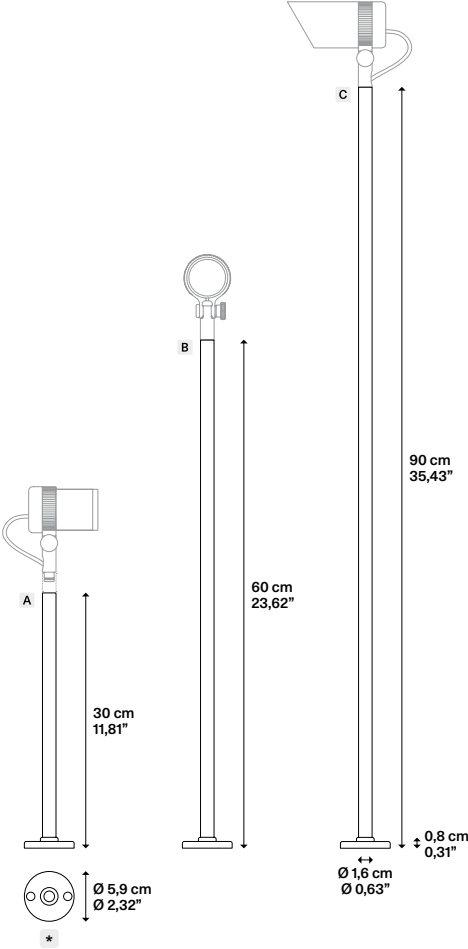

90 cm
35,43"
60 cm
23,62"
30 cm
11,81"
Ø 5,9 cm
Ø 2,32"
Ø 1,6 cm
Ø 0,63"
0,8 cm
0,31"
A B C


*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 011

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ► P. 011

20 44 45 69 70

Matte Black
Matte Anthracite
Matte Champagne
Natural Brown
Natural Green

Nero Opaco
Antracite Opaco
Champagne Opaco
Testa di Moro
Verde Natura




20 44 45 69 70

Net weight Peso netto	A 0,15 kg 0,33 lbs B 0,20 kg 0,44 lbs C 0,30 kg 0,66 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---	---------------	---

80090



Fixing tree strap (max length 5 m – 196,85")
Cinghia di fissaggio per albero (lunghezza max 5 m – 196,85")

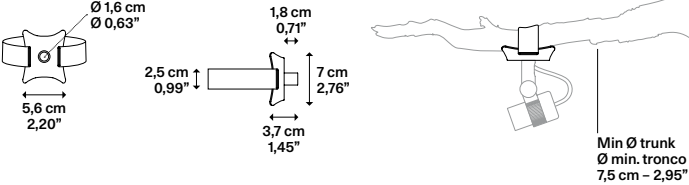

Ø 1,6 cm
Ø 0,63"
5,6 cm
2,20"
2,5 cm
0,99"
1,8 cm
0,71"
7 cm
2,76"
3,7 cm
1,45"
Min Ø trunk
Ø min. tronco
7,5 cm – 2,95"

Finish
Finitura

20	Matte Black	Nero Opaco
----	-------------	------------




20

Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---

80089



Spike for direct ground installation
Picchetto per installazione nel terreno

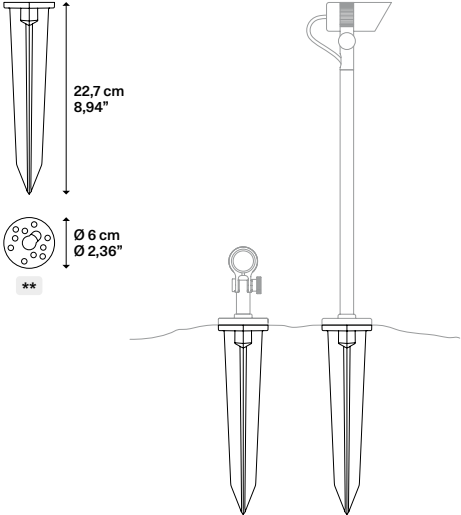

22,7 cm
8,94"
Ø 6 cm
Ø 2,36"
**

**
The ground spike can be added only to the base (code 80099) or to the three stem heights (codes 80097, 80096, 80095).

Il picchetto può essere aggiunto solo alla base (cod. 80099) o alle 3 altezze di stelo (cod. 80097, 80096, 80095).

20 44 45 69 70

Matte Black
Matte Anthracite
Matte Champagne
Natural Brown
Natural Green

Nero Opaco
Antracite Opaco
Champagne Opaco
Testa di Moro
Verde Natura



20


Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---

Accessory
Accessorio

80088




Cover for fixing base
Copertura per base di fissaggio



1 cm
0,39"
Ø 6,5 cm
Ø 2,56"

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura



20 44 45 69 70

Net weight Peso netto	0,02 kg 0,04 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---

Product
Prodotto

Focus 28

80001



24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED). / Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ► P. 048

Focus 48

80002



24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED). / Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ► P. 048

OR

80003

220-240 V

Built-in driver. / Driver integrato.

Focus 60

80004



24 V

Remote driver required (NOT INCLUDED). / Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ► P. 048

OR

80005

220-240 V

Built-in driver. / Driver integrato.

Finish
Finitura

20

Matte Black
Nero Opaco

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

70

Natural Green
Verde Natura

Colour temp
Temp. colore

22

2200 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

27

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

30

3000 K
CRI ≥ 90
MacAdam
< 3-Step

Optic
Optica

SP

Spot

ME

Medium

EW

Extra Wide

Int. accessory
Acc. interno

H

Honey-
comb

G

Half-moon
glare shield

X

No acc.

Ext. accessory
Acc. esterno

S

Snoot

X

No acc.

Mounting
Installazione

80099




Fixing base
Base di fissaggio

80098



Connection base
Base per connessioni

80097



30 cm
11,81"

Stem with base
Stelo con base

80096



60 cm
23,62"

Stem with base
Stelo con base

80095



90 cm
35,43"

Stem with base
Stelo con base

80090



Tree strap
Cinghia per albero

Finish
Finitura

20

Matte Black
Nero Opaco

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

70

Natural Green
Verde Natura

80089



Spike
Picchetto

20

Matte Black
Nero Opaco

80099



Spike
Picchetto

20

Matte Black
Nero Opaco

80099



Spike
Picchetto

20

Matte Black
Nero Opaco

Configuration examples
Esempi di configurazione

Focus 28

Floor



80001

70

22

SP

H

S

80097

70

Focus 48

Wall



80002

69

27

ME

X

X

80098

69

Focus 60

Floor (GROUND)



80005

20

30

EW

X

X

80099

20

80089

20

012

Focus

Price List

Lodes Outdoor Collection

013

Product name Focus 28	Category Multifunctional Projector	Applications Floor, Wall, Ceiling	MORE INFO ► P. 007	VAT excluded IVA esclusa
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------

Model Modello	Finish Finitura	Colour temperature Temperatura colore	Optic Optica	Euro €
80001* 24V 	20  Matte Black	22  2200 K	SP Spot	142,00
	44  Matte Anthracite			147,00
	45  Matte Champagne	27  2700 K	ME Medium	147,00
	69  Natural Brown			147,00
	70  Natural Green	30  3000 K	EW Extra Wide	147,00
Internal accessory Accessorio interno				Euro €
	H Honeycomb			+ 5,00
	G Half-moon glare shield			+ 5,00
	X No accessories			+ 0,00
External accessory Accessorio esterno				Euro €
	S Snoot			+ 10,00
	X No accessories			+ 0,00

Product name Focus 48	Category Multifunctional Projector	Applications Floor, Wall, Ceiling	MORE INFO ► P. 008	VAT excluded IVA esclusa
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------

Model Modello	Finish Finitura	Colour temperature Temperatura colore	Optic Optica	Euro €
80002* 24V 	20  Matte Black	22  2200 K	SP Spot	190,00
	44  Matte Anthracite			198,00
	45  Matte Champagne	27  2700 K	ME Medium	198,00
	69  Natural Brown			198,00
	70  Natural Green	30  3000 K	EW Extra Wide	198,00
80003 BUILT-IN DRIVER 	20  Matte Black	22  2200 K	SP Spot	196,00
	44  Matte Anthracite			204,00
	45  Matte Champagne	27  2700 K	ME Medium	204,00
	69  Natural Brown			204,00
	70  Natural Green	30  3000 K	EW Extra Wide	204,00
Internal accessory Accessorio interno				Euro €
	H Honeycomb			+ 6,00
	G Half-moon glare shield			+ 6,00
	X No accessories			+ 0,00
External accessory Accessorio esterno				Euro €
	S Snoot			+ 14,00
	X No accessories			+ 0,00

* Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
► P. 048

Product name Focus 60	Category Multifunctional Projector	Applications Floor, Wall, Ceiling	MORE INFO ► P. 009	VAT excluded IVA esclusa
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------


Model Modello	Finish Finitura	Colour temperature Temperatura colore	Optic Optica	Euro €
80004* 24V 	20  Matte Black	22  2200 K	SP Spot	204,00
	44  Matte Anthracite			214,00
	45  Matte Champagne	27  2700 K	ME Medium	214,00
	69  Natural Brown			214,00
	70  Natural Green	30  3000 K	EW Extra Wide	214,00
80005 BUILT-IN DRIVER 	20  Matte Black	22  2200 K	SP Spot	214,00
	44  Matte Anthracite			224,00
	45  Matte Champagne	27  2700 K	ME Medium	224,00
	69  Natural Brown			224,00
	70  Natural Green	30  3000 K	EW Extra Wide	224,00
Internal accessory Accessorio interno				Euro €
	H Honeycomb			+ 8,00
	G Half-moon glare shield			+ 8,00
	X No accessories			+ 0,00
External accessory Accessorio esterno				Euro €
	S Snoot			+ 20,00
	X No accessories			+ 0,00

* Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
► P. 048

Description Descrizione	Finish Finitura	Euro €
80099 Fixing base Base di fissaggio	20  Matte Black	30,00
	44  Matte Anthracite	32,00
	45  Matte Champagne	32,00
	69  Natural Brown	32,00
	70  Natural Green	32,00
80098 Connection base Base per connessioni interne	20  Matte Black	40,00
	44  Matte Anthracite	42,00
	45  Matte Champagne	42,00
	69  Natural Brown	42,00
	70  Natural Green	42,00
80097 Stem with fixing base for surface installation Stelo con base di fissaggio per installazione a superficie 30 cm 11,81"	20  Matte Black	39,00
	44  Matte Anthracite	41,00
	45  Matte Champagne	41,00
	69  Natural Brown	41,00
	70  Natural Green	41,00
80096 Stem with fixing base for surface installation Stelo con base di fissaggio per installazione a superficie 60 cm 23,62"	20  Matte Black	48,00
	44  Matte Anthracite	51,00
	45  Matte Champagne	51,00
	69  Natural Brown	51,00
	70  Natural Green	51,00
80095 Stem with fixing base for surface installation Stelo con base di fissaggio per installazione a superficie 90 cm 35,43"	20  Matte Black	57,00
	44  Matte Anthracite	61,00
	45  Matte Champagne	61,00
	69  Natural Brown	61,00
	70  Natural Green	61,00
80090 Fixing tree strap (max length 5 m – 196,85") Cinghia di fissaggio per albero (lunghezza max 5 m – 196,85")	20  Matte Black	65,00
80089 Spike for direct ground installation Picchetto per installazione nel terreno	20  Matte Black	12,00
80088 Cover for fixing base Copertura per base di fissaggio	20  Matte Black	19,00
	44  Matte Anthracite	20,00
	45  Matte Champagne	20,00
	69  Natural Brown	20,00
	70  Natural Green	20,00

Kinno

Patrick Norguet

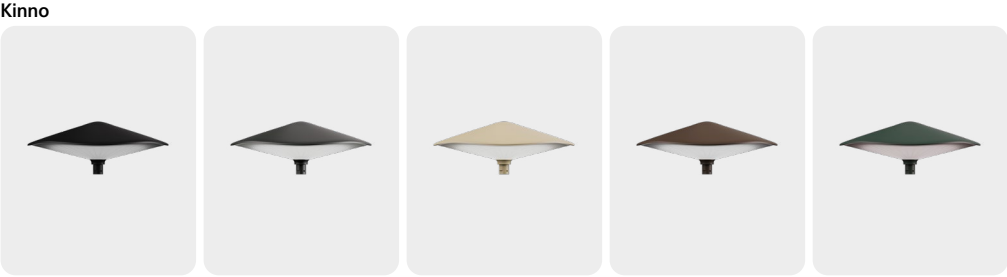


018

Kinno


Price List

Kinno



Category Categoria		Bollard
Year	2025	
Designer	Patrick Norguet	
Voltage Voltaggio	24 V 220–240 V	
IP67		IK07
CE ENEC ENEC		
Net weight Peso netto	0,55 kg 1,21 lbs	Pack Colli 1
Energy class Classe energetica	24V	F 2200 K E 2700, 3000 K
	220-240V	E 2200 K D 2700, 3000 K

Light source Sorgente luminosa	80201 *		24V		80202	BUILT-IN DRIVER	
	LED 7,4 W		CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step		LED 6 W	CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step	
	Cable length 1,5 m		Rubber cable H05RN F Section 2× 0,75 mm ²		Cable length 1,5 m		Rubber cable H05RN F Section 3× 1 mm ²
* Remote driver required (NOT INCLUDED). Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ► P. 048	PWM		24V		TRIAC		220–240V
Finish Finitura	20		44		45	69	
	Matte Black Nero Opaco		Matte Anthracite Antracite Opaco		Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	
						Natural Green Verde Natura	
Colour temperature Temperatura colore	22		27		30		
	2200 K		2700 K		3000 K		
	720 lm 540 lm		880 lm 660 lm		920 lm 690 lm		

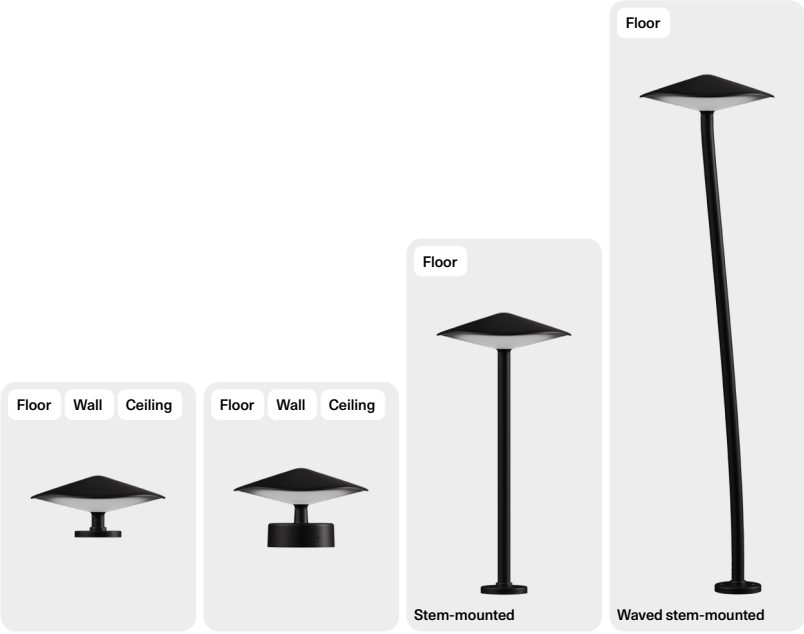


Mounting accessories
Accessori di installazione

80099



Fixing base
Base di fissaggio

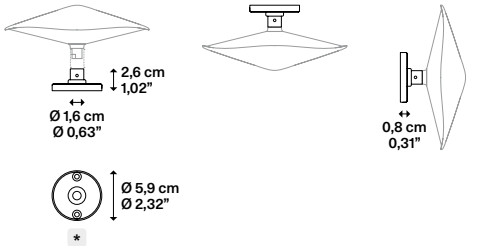

Technical drawing of the fixing base 80099. It shows three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a square base with a central hole and a diameter of 1.6 cm (0.63 inches). The side view shows a height of 2.6 cm (1.02 inches). The front view shows a height of 5.9 cm (2.32 inches) and a diameter of 0.63 inches. A small asterisk (*) is located below the front view.

Surface mounting base.
Base di montaggio a superficie.

*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 021

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ► P. 021

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20

44

45

69


70

Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---

80098



Connection base
Base per connessioni interne

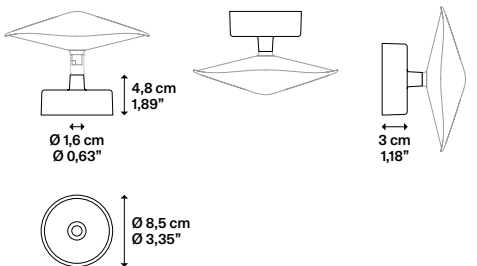

Technical drawing of the connection base 80098. It shows three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a square base with a central hole and a diameter of 1.6 cm (0.63 inches). The side view shows a height of 4.8 cm (1.89 inches). The front view shows a height of 8.5 cm (3.35 inches) and a diameter of 0.63 inches.

Surface mounting base with space for internal connections.
Base di montaggio a superficie con spazio per connessioni interne.

*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 021

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20

44

45

69


70

Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---


80097

80096

80095

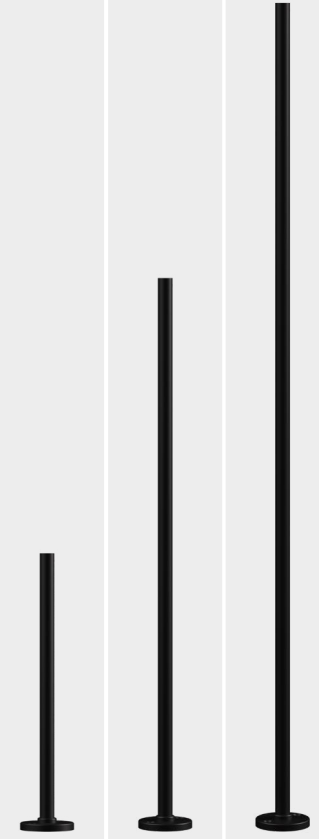

Stem with fixing base for surface installation
Stelo con base di fissaggio per installazione a superficie

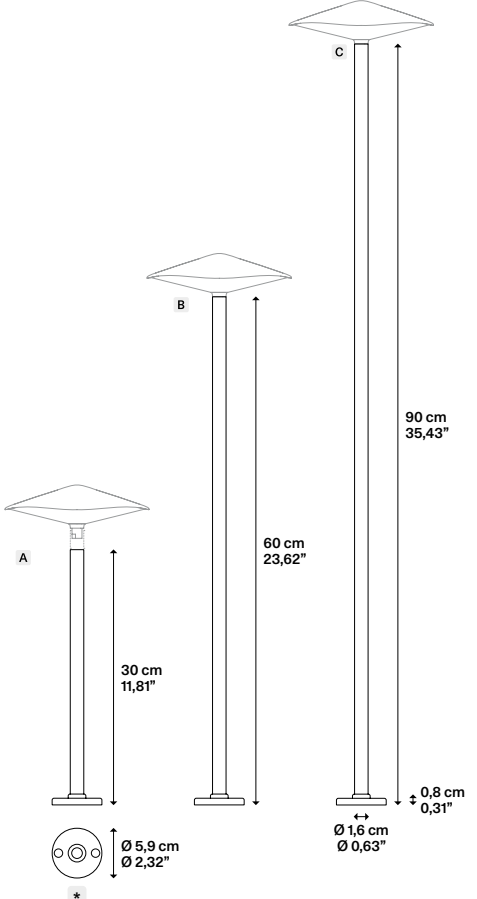

Technical drawing of the stem with fixing base 80097, 80096, 80095. It shows three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a square base with a central hole and a diameter of 1.6 cm (0.63 inches). The side view shows a height of 30 cm (11.81 inches) for the 80097 stem, 60 cm (23.62 inches) for the 80096 stem, and 90 cm (35.43 inches) for the 80095 stem. The front view shows a height of 0.8 cm (0.31 inches) and a diameter of 0.63 inches. A small asterisk (*) is located below the front view.

Surface mounting base with space for internal connections.
Base di montaggio a superficie con spazio per connessioni interne.

*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 021

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ► P. 021

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20

44

45

69

70

Net weight Peso netto	A 0,15 kg 0,33 lbs	Pack Colli	1
	B 0,20 kg 0,44 lbs		
	C 0,30 kg 0,66 lbs		

Mounting accessories
Accessori di installazione

80297

80296

80295




Waved stem 30

Waved stem 60

Waved stem 90

Waved stem with fixing base for surface installation
Stelo curvo con base di fissaggio per installazione a superficie

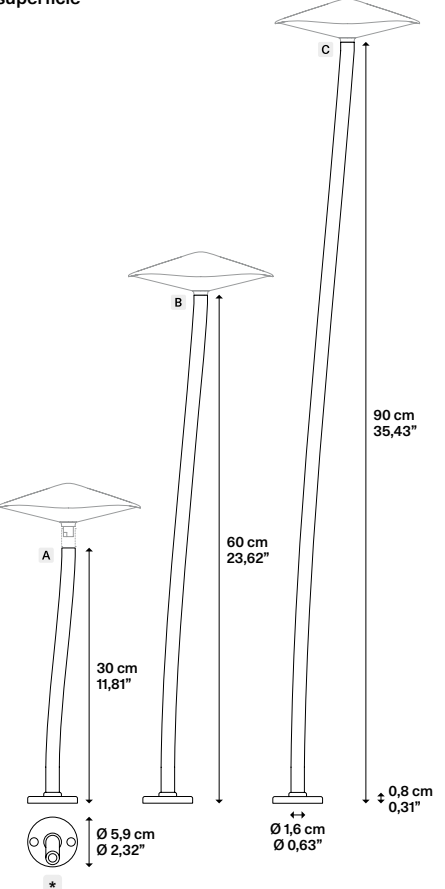

Technical drawing of the waved stem with fixing base 80297, 80296, 80295. It shows three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a square base with a central hole and a diameter of 1.6 cm (0.63 inches). The side view shows a height of 30 cm (11.81 inches) for the 80297 stem, 60 cm (23.62 inches) for the 80296 stem, and 90 cm (35.43 inches) for the 80295 stem. The front view shows a height of 0.8 cm (0.31 inches) and a diameter of 0.63 inches. A small asterisk (*) is located below the front view.

Surface mounting base with space for internal connections.
Base di montaggio a superficie con spazio per connessioni interne.

*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 021

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ► P. 021

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20

44

45

69

70


Net weight Peso netto	A 0,15 kg 0,33 lbs	Pack Colli	1
	B 0,20 kg 0,44 lbs		
	C 0,30 kg 0,66 lbs		

80089



Ground spike 80089

Ground spike with fixing base for surface installation
Picchetto con base di fissaggio per installazione a superficie

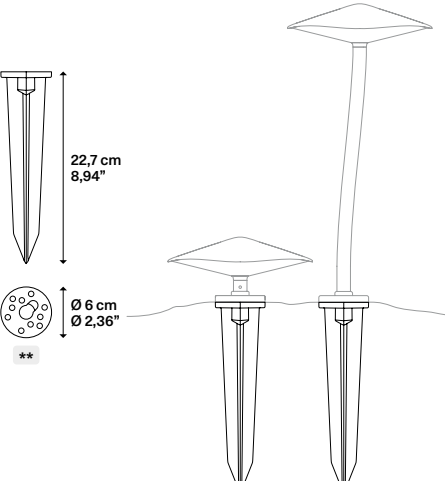

Technical drawing of the ground spike with fixing base 80089. It shows three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a square base with a central hole and a diameter of 1.6 cm (0.63 inches). The side view shows a height of 22.7 cm (8.94 inches). The front view shows a height of 0.6 cm (0.236 inches) and a diameter of 0.63 inches. A small double asterisk (**) is located below the front view.

Surface mounting base with space for internal connections.
Base di montaggio a superficie con spazio per connessioni interne.

**
The ground spike can be added only to the fixing base (code 80099), to the three stem heights (codes 80097, 80096, 80095), or to the three waved stem heights (codes 80297, 80296, 80295).

Il picchetto può essere aggiunto solo alla base di fissaggio (cod. 80099), alle 3 altezze di stelo (cod. 80097, 80096, 80095) o alle tre altezze di stelo curvo (cod. 80297, 80296, 80295).

Finish
Finitura


20	Matte Black	Nero Opaco
----	-------------	------------

20

Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---

Accessory
Accessorio

80088



Cover for fixing base
Copertura per base di fissaggio



Technical drawing of the cover for fixing base 80088. It shows two views: a top view and a side view. The top view shows a square base with a central hole and a diameter of 1.6 cm (0.63 inches). The side view shows a height of 1 cm (0.39 inches) and a diameter of 0.65 cm (0.256 inches).

Surface mounting base with space for internal connections.
Base di montaggio a superficie con spazio per connessioni interne.

*
Cover accessory for fixing base available, to be ordered separately. ► P. 021

Accessorio di copertura per base di fissaggio disponibile, da ordinare separatamente. ► P. 021

Finishes
Finiture

20	Matte Black	Nero Opaco
44	Matte Anthracite	Antracite Opaco
45	Matte Champagne	Champagne Opaco
69	Natural Brown	Testa di Moro
70	Natural Green	Verde Natura

20

44

45

69

70

Net weight Peso netto	0,02 kg 0,04 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---

Model Modello	Finish Finitura	Colour temperature Temperatura colore	Euro €
80201 * 	20  Matte Black	22  2200 K	154,00
	44  Matte Anthracite		160,00
	45  Matte Champagne	27  2700 K	160,00
	69  Natural Brown	30  3000 K	160,00
	70  Natural Green		160,00
80202 	20  Matte Black	22  2200 K	174,00
	44  Matte Anthracite		180,00
	45  Matte Champagne	27  2700 K	180,00
	69  Natural Brown	30  3000 K	180,00
	70  Natural Green		180,00

Description Descrizione	Finish Finitura	Euro €
80099 Fixing base Base di fissaggio	20  Matte Black	30,00
	44  Matte Anthracite	32,00
	45  Matte Champagne	32,00
	69  Natural Brown	32,00
	70  Natural Green	32,00
80098 Connection base Base per connessioni interne	20  Matte Black	40,00
	44  Matte Anthracite	42,00
	45  Matte Champagne	42,00
	69  Natural Brown	42,00
	70  Natural Green	42,00
80097 Stem with fixing base for surface installation Stelo con base di fissaggio per installazione a superficie 30 cm 11,81"	20  Matte Black	39,00
	44  Matte Anthracite	41,00
	45  Matte Champagne	41,00
	69  Natural Brown	41,00
	70  Natural Green	41,00
80096 Stem with fixing base for surface installation Stelo con base di fissaggio per installazione a superficie 60 cm 23,62"	20  Matte Black	48,00
	44  Matte Anthracite	51,00
	45  Matte Champagne	51,00
	69  Natural Brown	51,00
	70  Natural Green	51,00

* Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
► P. 048

Description Descrizione	Finish Finitura	Euro €
80095 Stem with fixing base for surface installation Stelo con base di fissaggio per installazione a superficie 90 cm 35,43"	20  Matte Black	57,00
	44  Matte Anthracite	61,00
	45  Matte Champagne	61,00
	69  Natural Brown	61,00
	70  Natural Green	61,00
80297 Waved stem with fixing base for surface installation Stelo curvo con base di fissaggio per installazione a superficie 30 cm 11,81"	20  Matte Black	44,00
	44  Matte Anthracite	46,00
	45  Matte Champagne	46,00
	69  Natural Brown	46,00
	70  Natural Green	46,00
80296 Waved stem with fixing base for surface installation Stelo curvo con base di fissaggio per installazione a superficie 60 cm 23,62"	20  Matte Black	53,00
	44  Matte Anthracite	56,00
	45  Matte Champagne	56,00
	69  Natural Brown	56,00
	70  Natural Green	56,00
80295 Waved stem with fixing base for surface installation Stelo curvo con base di fissaggio per installazione a superficie 90 cm 35,43"	20  Matte Black	62,00
	44  Matte Anthracite	66,00
	45  Matte Champagne	66,00
	69  Natural Brown	66,00
	70  Natural Green	66,00
80089 Spike for direct ground installation Picchetto per installazione nel terreno	20  Matte Black	12,00
80088 Cover for fixing base Copertura per base di fissaggio	20  Matte Black	19,00
	44  Matte Anthracite	20,00
	45  Matte Champagne	20,00
	69  Natural Brown	20,00
	70  Natural Green	20,00

Chelsie

Patrick Norguet


Chelsie 40




Dimensions
Dimensioni



Ø 4 cm
Ø 1,58"



0,7 cm
0,28"




2,8 cm
1,1"



Ø 3,6 cm
Ø 1,42"




4,25 cm
1,67"



Ø 3,2 cm
Ø 1,26"

Recessed cutout



Category
Categoria

Step Light

Year	2025		
Designer	Patrick Norguet		
Voltage Voltaggio	24 V		
IP67	IK07		
			
Net weight Peso netto	0,10 kg 0,22 lbs	Pack Colli	1
Energy class Classe energetica	G F	2200 K 2700, 3000 K	

Light source
Sorgente luminosa

80101 *

LED
1,2 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3–Step

24V

Recessed box
Controcassa



* Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
► P. 048

Cable length 0,5 m

Rubber cable
Section 2× 0,5 mm²



** INCLUDED
INCLUSO

Finish
Finitura

10

Matte White
Bianco Opaco

32

Matte Grey
Grigio Opaco

20

Matte Black
Nero Opaco

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

Colour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

90 lm
32 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

27

2700 K

93 lm
33 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

30

3000 K

95 lm
34 lm

Nominal Flux
Delivered Flux


Product name Chelsie 40		Category Step Light	Application Wall	VAT excluded IVA esclusa	
Model Modello		Finish Finitura	Colour temperature Temperatura colore	Euro €	
80101 * 24V 	10 Matte White	22 ● 2200 K	55,00		
	32 ● Matte Grey		55,00		
	20 ● Matte Black	27 ● 2700 K	55,00		
	44 ● Matte Anthracite		58,00		
	45 ● Matte Champagne	30 ● 3000 K	58,00		
	69 ● Natural Brown		58,00		
* Remote driver required (NOT INCLUDED). Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ► P. 048					
Accessory Accessorio			Euro €		
801P001	Recessed box Controcassa	Included in code 80101, can also be ordered separately Inclusa nel cod. 80101, ma ordinabile anche separatamente			10,00

Chelsie 140

Chelsie 140



Dimensions
Dimensioni



Ø 14 cm
Ø 5,51"



3,5 cm
1,37"

2 cm
0,79"

Available for installation on flush-mount boxes with fixing spacing 83,5 mm – 3,28" or 60 mm – 2,36" (standard 503 or 502).

Disponibile per installazione su scatole ad incasso con interasse di fissaggio 83,5 mm – 3,28" o 60 mm – 2,36" (standard 503 o 502).

Category
Categoria

Floor Washer

Year	2025		
Designer	Patrick Norguet		
Voltage Voltaggio	24 V 220–240 V		
IP67	IK07		
			
Net weight Peso netto	0,40 kg 0,88 lbs	Pack Colli	1
Energy class Classe energetica	24V 220-240V	E D	2200 K 2700, 3000 K
		C	

Light source
Sorgente luminosa

80102 *

LED
2,3 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3–Step

24V

80103

BUILT-IN DRIVER

LED
2 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3–Step

* Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
► P. 048


Cable length 0,5 m

Rubber cable
Section 2× 0,75 mm²



Cable length 0,5 m

Rubber cable
Section 3× 1 mm²



Finish
Finitura

32

Matte Grey
Grigio Opaco

20

Matte Black
Nero Opaco

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

Colour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

296 lm
158 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

27

2700 K

364 lm
194 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

30

3000 K

375 lm
200 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

Product name Chelsie 140		Category Floor Washer	Application Wall	VAT excluded IVA esclusa	
Model Modello	Finish Finitura	Colour temperature Temperatura colore		Euro €	
80102 * 24V 	32 Matte Grey	22 2200 K		125,00	
	20 Matte Black			125,00	
	44 Matte Anthracite	27 2700 K		132,00	
	45 Matte Champagne			132,00	
	69 Natural Brown	30 3000 K		132,00	
80103 BUILT-IN DRIVER 	32 Matte Grey	22 2200 K		145,00	
	20 Matte Black			145,00	
	44 Matte Anthracite	27 2700 K		152,00	
	45 Matte Champagne			152,00	
	69 Natural Brown	30 3000 K		152,00	

Reed



Lodes



Reed 30

Dimensions
Dimensioni

A

B

C

Ø 1,8 cm
Ø 0,71"

18 cm
7,09"

25,5 cm
10,04"

25,5 cm
10,04"

Ø 0,8 cm
Ø 0,31"

69 cm
27,16"

Ø 6 cm
Ø 2,36"

4,4 cm
1,73"

25,5 cm
10,04"

25,5 cm
10,04"

Ø 0,8 cm
Ø 0,31"

55,4 cm
21,81"

Ø 9 cm
Ø 3,54"

6,5 cm
2,56"

25,5 cm
10,04"

25,5 cm
10,04"

Ø 0,8 cm
Ø 0,31"

57,5 cm
22,64"

Category
Categoria

Spike Light

Year

2025

Designer

Lodes

Voltage
Voltaggio

24 V

IP67

IK08

CE

E

ENEC

Net weight
Peso netto

A

0,17 kg
0,37 lbs

B

0,21 kg
0,46 lbs

C

0,45 kg
0,99 lbs

Pack
Colli

2

Energy class
Classe energetica

F

Light source
Sorgente luminosa

80611

LED
0,3 W

CRI ≥ 90
MacAdam < 3–Step

24V

Remote driver required
(NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario
(NON INCLUSO).
► P. 048

Cable length 1,5 m

Rubber cable
Section 2× 0,5 mm²

PWM

24V

Finish
Finitura

44

Matte Anthracite
Antracite Opaco

45

Matte Champagne
Champagne Opaco

69

Natural Brown
Testa di Moro

70

Natural Green
Verde Natura

Colour temperature
Temperatura colore

22

2200 K

80 lm
34 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

27

2700 K

86 lm
40 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

30

3000 K

94 lm
48 lm

Nominal Flux
Delivered Flux

Diffuser
Diffusore

A

Pod

B

Oval 60

C

Oval 90

028

Reed


Price List

Lodes Outdoor Collection

029

Reed 60

Dimensions
Dimensioni

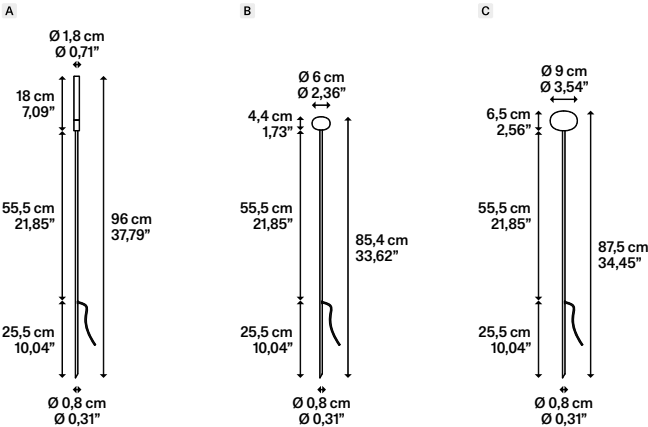

Category Categoria		Spike Light	
Year		2025	
Designer		Lodes	
Voltage Voltaggio		24 V	
IP67		IK08	
			
Net weight Peso netto	A	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli 2
	B	0,24 kg 0,52 lbs	
	C	0,48 kg 1,05 lbs	
Energy class Classe energetica		F	

Light source Sorgente luminosa	80612		24V
	LED 0,3 W	CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step	
Cable length 1,5 m		Rubber cable Section 2 × 0,5 mm ²	
Remote driver required (NOT INCLUDED). Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ► P. 048		 PWM  24V 	


Finish Finitura	44	45	69	70
	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura

Colour temperature Temperatura colore	22	27	30
	2200 K	2700 K	3000 K
	80 lm 34 lm Nominal Flux Delivered Flux	86 lm 40 lm Nominal Flux Delivered Flux	94 lm 48 lm Nominal Flux Delivered Flux

Diffuser Diffusore	A	B	C
	Pod	Oval 60	Oval 90

Reed 90

Dimensions
Dimensioni

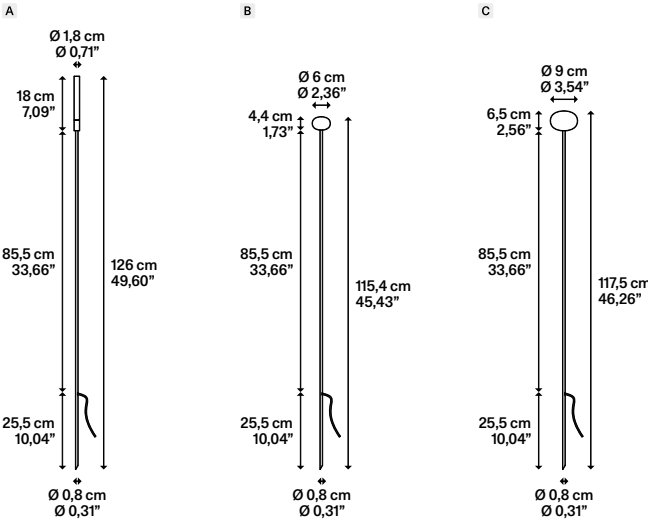

Category Categoria		Spike Light	
Year		2025	
Designer		Lodes	
Voltage Voltaggio		24 V	
IP67		IK08	
CE E EAC			
Net weight Peso netto		A 0,22 kg 0,48 lbs	Pack Colli 2
		B 0,26 kg 0,57 lbs	
		C 0,50 kg 1,10 lbs	
Energy class Classe energetica		F	

Light source Sorgente luminosa	80613		24V
	LED 0,3 W	CRI ≥ 90 MacAdam < 3-Step	
Remote driver required (NOT INCLUDED). Driver remoto necessario (NON INCLUSO). ► P. 048	Cable length 1,5 m		Rubber cable Section 2× 0,5 mm ²
	 PWM		
	 24V		

Finish Finitura	44	45	69	70
	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro	Natural Green Verde Natura

Colour temperature Temperatura colore	22	27	30
	2200 K	2700 K	3000 K
	80 lm 34 lm Nominal Flux Delivered Flux	86 lm 40 lm Nominal Flux Delivered Flux	94 lm 48 lm Nominal Flux Delivered Flux

Diffuser Diffusore	A	B	C
	Pod	Oval 60	Oval 90

Product name Reed 30	Category Spike Light	Application Floor (GROUND)	MORE INFO ► P. 029	VAT excluded IVA esclusa
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------

Model Modello	Finish Finitura	Colour temperature Temperatura colore	Diffuser Diffusore	Euro €
80611 * 	44 Matte Anthracite	22 2200 K	A  POD	80,00
	45 Matte Champagne	27 2700 K		80,00
	69 Natural Brown			80,00
	70 Natural Green	30 3000 K		80,00
	44 Matte Anthracite	22 2200 K	B  OVAL 60	85,00
	45 Matte Champagne	27 2700 K		85,00
	69 Natural Brown			85,00
	70 Natural Green	30 3000 K		85,00
	44 Matte Anthracite	22 2200 K	C  OVAL 90	100,00
	45 Matte Champagne	27 2700 K		100,00
	69 Natural Brown			100,00
	70 Natural Green	30 3000 K		100,00

Product name Reed 90	Category Spike Light	Application Floor (GROUND)	MORE INFO ► P. 031	VAT excluded IVA esclusa
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------

Model Modello	Finish Finitura	Colour temperature Temperatura colore	Diffuser Diffusore	Euro €
80613 * 	44 Matte Anthracite	22 2200 K	A  POD	100,00
	45 Matte Champagne	27 2700 K		100,00
	69 Natural Brown			100,00
	70 Natural Green	30 3000 K		100,00
	44 Matte Anthracite	22 2200 K	B  OVAL 60	105,00
	45 Matte Champagne	27 2700 K		105,00
	69 Natural Brown			105,00
	70 Natural Green	30 3000 K		105,00
	44 Matte Anthracite	22 2200 K	C  OVAL 90	120,00
	45 Matte Champagne	27 2700 K		120,00
	69 Natural Brown			120,00
	70 Natural Green	30 3000 K		120,00

Product name Reed 60	Category Spike Light	Application Floor (GROUND)	MORE INFO ► P. 030	VAT excluded IVA esclusa
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------

Model Modello	Finish Finitura	Colour temperature Temperatura colore	Diffuser Diffusore	Euro €
80612 * 	44 Matte Anthracite	22 2200 K	A  POD	90,00
	45 Matte Champagne	27 2700 K		90,00
	69 Natural Brown			90,00
	70 Natural Green	30 3000 K		90,00
	44 Matte Anthracite	22 2200 K	B  OVAL 60	95,00
	45 Matte Champagne	27 2700 K		95,00
	69 Natural Brown			95,00
	70 Natural Green	30 3000 K		95,00
	44 Matte Anthracite	22 2200 K	C  OVAL 90	110,00
	45 Matte Champagne	27 2700 K		110,00
	69 Natural Brown			110,00
	70 Natural Green	30 3000 K		110,00


* Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
► P. 048

* Remote driver required (NOT INCLUDED).
Driver remoto necessario (NON INCLUSO).
► P. 048


Stitch

estudi{H}ac

Stitch Small

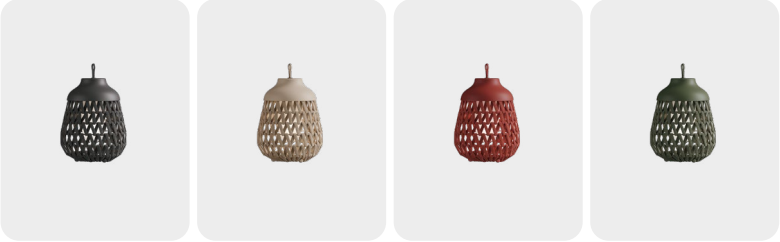

Applications

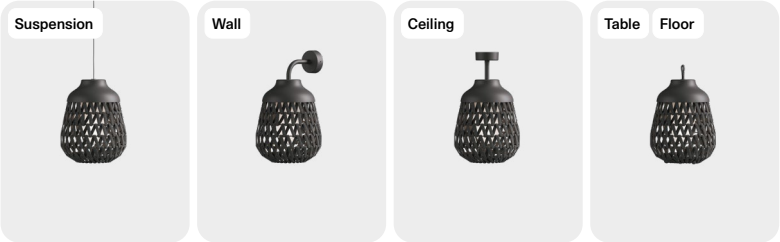


Catenary



Stitch Medium



Applications

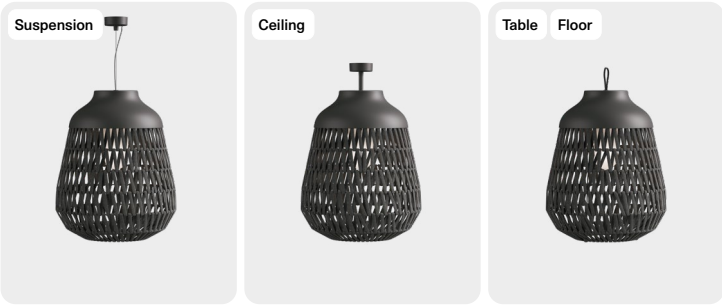

Stitch Large




Stitch Mega



Stitch Small



Dimensions
Dimensioni

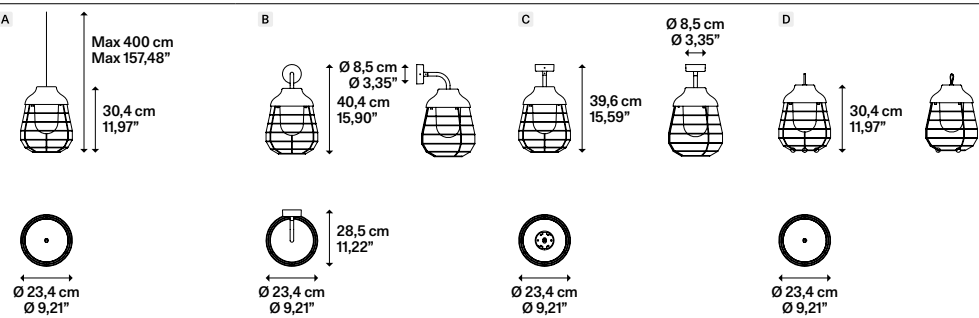

Categories
Categorie

Suspension, Wall,
Ceiling, Table, Floor

Year		2025	
Designer		estudi(H)ac	
IP65		IK06	
CE EAC			
Net weight Peso netto	A	1,70 kg 3,74 lbs	Pack Colli 2
	B	1,50 kg 3,30 lbs	2
	C	2,30 kg 5,07 lbs	2
	D	1,60 kg 3,52 lbs	2

Light source
Sorgente luminosa

LED E27 A60
Max 15 W

Bulb not included.
Lampadina non inclusa.

220–240V

Application
Applicazione

80721

A Suspension

80751

B Wall

80731

C Ceiling

80771

D Table Floor

Accessory

+

MORE INFO ► P. 040, 041

80701 20

Catenary

80702 00

Schuko

80703 44

Canopy

No acc.

Finish
Finitura

4400

Anthracite
Antracite

5700

Soft Ivory
Avorio Tenue


6000

Red Clay
Argilla Rossa


7100

Deep Olive Green
Verde Oliva Scuro

Stitch Medium

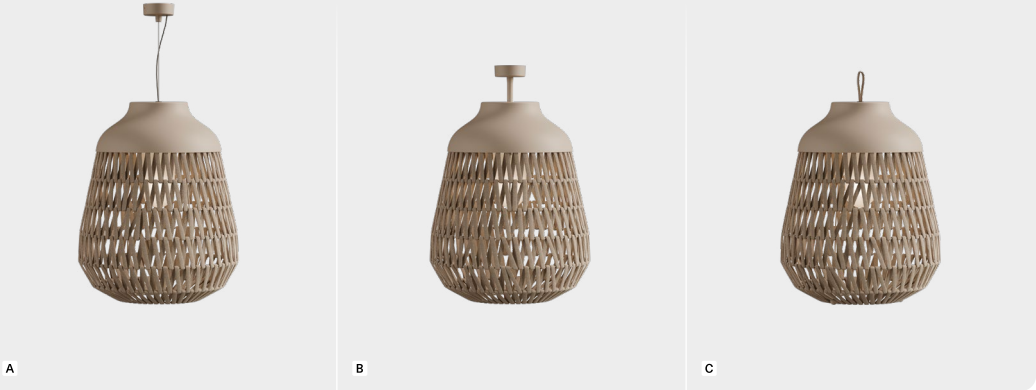

Dimensions
Dimensioni

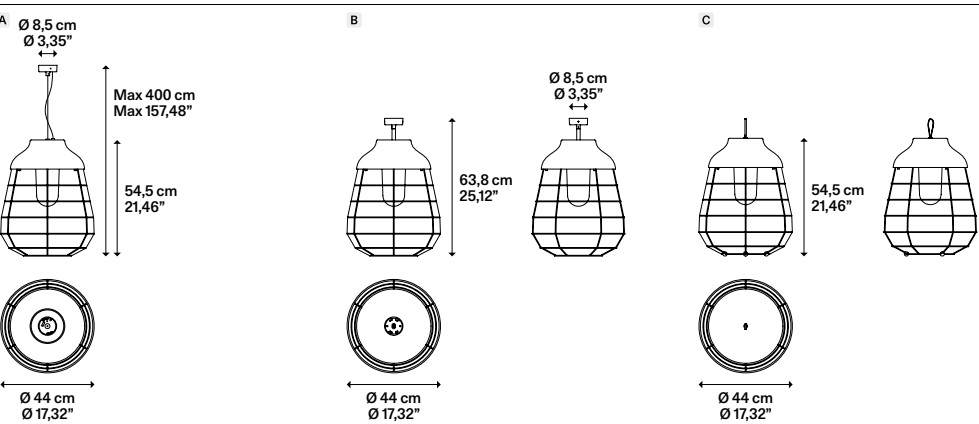

Light source
Sorgente luminosa

LED E27 A60
Max 25 W

Bulb not included.
Lampadina non inclusa.

220–240V

Application
Applicazione

80722

A Suspension

80732

B Ceiling

80772

C Table Floor

Finish
Finitura

4400

Anthracite
Antracite

5700

Soft Ivory
Avorio Tenue

6000

Red Clay
Argilla Rossa

7100


Deep Olive Green
Verde Oliva Scuro

Categories Categorie		Suspension, Ceiling, Table, Floor	
Year		2025	
Designer		estudi(H)ac	
IP65		IK06	
CE EN EN			
Net weight Peso netto	A	3,60 kg 7,93 lbs	Pack Colli 2
	B	3,40 kg 7,49 lbs	
	C	3,50 kg 7,71 lbs	

Stitch Large



Dimensions
Dimensioni

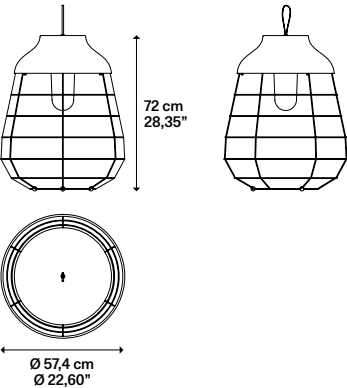

Light source
Sorgente luminosa

80773
LED E27 A60
Max 25 W

Bulb not included.
Lampadina non inclusa.

⚡ 220–240V

Finish
Finitura

4400

Anthracite
Antracite

5700

Soft Ivory
Avorio Tenue

6000

Red Clay
Argilla Rossa

7100


Deep Olive Green
Verde Oliva Scuro

Category Categoria		Floor	
Year		2025	
Designer		estudi(H)ac	
IP65		IK06	
			
Net weight Peso netto		4,30 kg 9,48 lbs	Pack Colli 2

Stitch Mega



Dimensions
Dimensioni

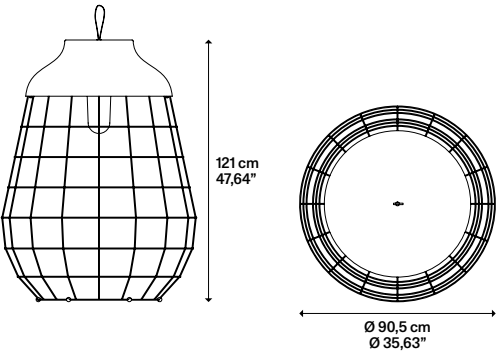

Light source
Sorgente luminosa

80774
LED E27 A60
Max 25 W

Bulb not included.
Lampadina non inclusa.

⚡ 220–240V

Finish
Finitura

4400

Anthracite
Antracite

5700

Soft Ivory
Avorio Tenue

6000

Red Clay
Argilla Rossa


7100

Deep Olive Green
Verde Oliva Scuro

Category Categoria		Floor	
Year		2025	
Designer		estudi(H)ac	
IP65		IK06	
			
Net weight Peso netto		12,40 kg 27,33 lbs	Pack Colli 2

Accessory
Accessorio

80701 20

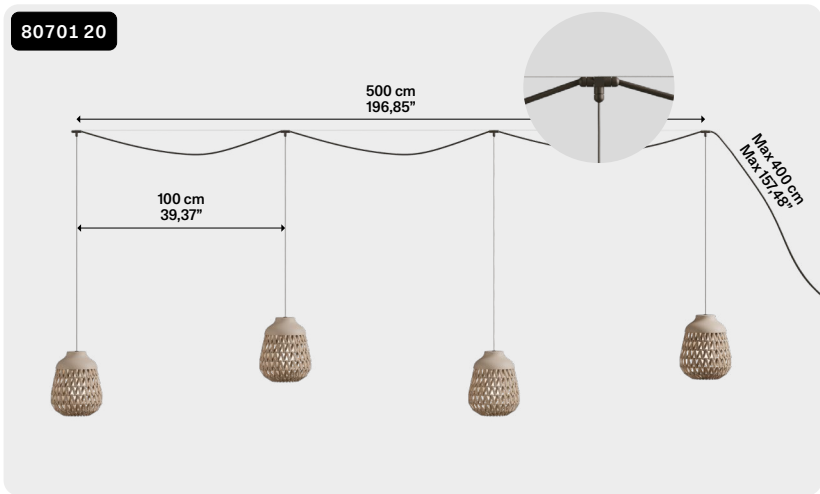

Catenary
Catenaria

Up to 5 Stitch Small
Fino a 5 Stitch Small

Finish
Finitura

20 Matte Black Nero Opaco

20

Net weight Peso netto	1,30 kg 2,86 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---


Available for:
Disponibile per:

80721



Small Suspension

80702 00

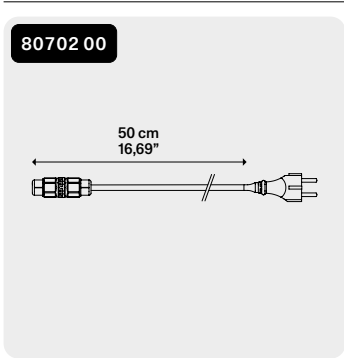

IP44 Schuko Plug & Connector 220–240 V
Spina e connettore Schuko IP44 220–240 V

Cable length: 0,5 m / 19,68"
Lunghezza cavo: 0,5 m / 19,68"

Net weight
Peso netto

0,10 kg
0,22 lbs

Pack
Colli

1

Available for:
Disponibile per:

80721



Small Suspension

80771



Small Table Floor

80772



Medium Table Floor

80721



Large Floor

80751



Mega Floor


80701 20



Catenary

Accessory
Accessorio

80703 44



Ø 8,5 cm
Ø 3,35"

Ø 1,6 cm
Ø 0,62"

4,8 cm
1,89"

Canopy accessory with self-supporting cable
Accessorio rosone con cavo autoportante

Finish
Finitura

44 Anthracite Antracite

44

Net weight Peso netto	0,20 kg 0,44 lbs	Pack Colli	1
--------------------------	---------------------	---------------	---


Available for:
Disponibile per:

80721



Small Suspension

80705 99

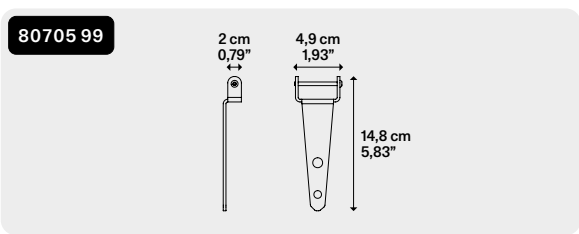

Hook for ground installation with spike
Gancio di fissaggio nel terreno con picchetto

Net weight
Peso netto

0,10 kg
0,22 lbs

Pack
Colli

1

Available for:
Disponibile per:

80771



Small Table Floor

80772



Medium Table Floor

80721




Large Floor

80751



Mega Floor

80706 99

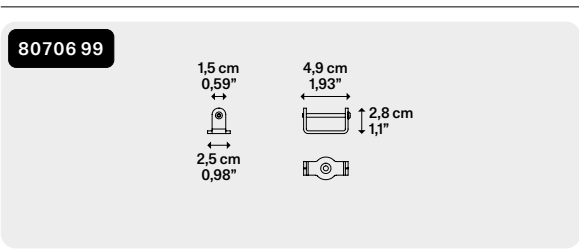

Hook for floor installation
Gancio di fissaggio a terra

Net weight
Peso netto

0,05 kg
0,11 lbs

Pack
Colli

1

Available for:
Disponibile per:

80771



Small Table Floor

80772



Medium Table Floor

80721



Large Floor

80751



Mega Floor

Product name Stitch Small	Applications Suspension, Wall, Ceiling, Table, Floor	MORE INFO ► P. 036	VAT excluded IVA esclusa
------------------------------	---	--------------------	-----------------------------

Model Modello	Finish Finitura	Euro €
80721 	4400 Anthracite	279,00
	5700 Soft Ivory	279,00
	6000 Red Clay	279,00
	7100 Deep Olive Green	279,00
80751 	4400 Anthracite	320,00
	5700 Soft Ivory	320,00
	6000 Red Clay	320,00
	7100 Deep Olive Green	320,00
80731 	4400 Anthracite	320,00
	5700 Soft Ivory	320,00
	6000 Red Clay	320,00
	7100 Deep Olive Green	320,00
80771 	4400 Anthracite	299,00
	5700 Soft Ivory	299,00
	6000 Red Clay	299,00
	7100 Deep Olive Green	299,00

Product name Stitch Medium	Applications Suspension, Ceiling, Table, Floor	MORE INFO ► P. 037	VAT excluded IVA esclusa
-------------------------------	---	--------------------	-----------------------------

Model Modello	Finish Finitura	Euro €
80722 	4400 Anthracite	570,00
	5700 Soft Ivory	570,00
	6000 Red Clay	570,00
	7100 Deep Olive Green	570,00
80732 	4400 Anthracite	570,00
	5700 Soft Ivory	570,00
	6000 Red Clay	570,00
	7100 Deep Olive Green	570,00
80772 	4400 Anthracite	550,00
	5700 Soft Ivory	550,00
	6000 Red Clay	550,00
	7100 Deep Olive Green	550,00

Product name Stitch Large	Application Floor	MORE INFO ► P. 038	VAT excluded IVA esclusa
------------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------

Model Modello	Finish Finitura	Euro €
80773 	4400 Anthracite	950,00
	5700 Soft Ivory	950,00
	6000 Red Clay	950,00
	7100 Deep Olive Green	950,00

Product name Stitch Mega	Application Floor	MORE INFO ► P. 039	VAT excluded IVA esclusa
-----------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------

Model Modello	Finish Finitura	Euro €
80774 	4400 Anthracite	2.499,00
	5700 Soft Ivory	2.499,00
	6000 Red Clay	2.499,00
	7100 Deep Olive Green	2.499,00

Product name Stitch Accessory	MORE INFO ► P. 040, 041	VAT excluded IVA esclusa
----------------------------------	-------------------------	-----------------------------

	Description Descrizione	Finish Finitura	Euro €
80701 20	Catenary Catenaria	Matte Black	220,00
80702 00	IP44 Schuko Plug & Connector 220–240 V Spina e connettore Schuko IP44 220–240 V		70,00
80703 44	Canopy accessory with self-supporting cable Accessorio rosone con cavo autoportante	Anthracite	40,00
80705 99	Hook for ground installation with spike Gancio di fissaggio nel terreno con picchetto		35,00
80706 99	Hook for floor installation Gancio di fissaggio a terra		25,00

Volum

Snøhetta

Volum 14

Ø 7,5 cm
Ø 2,95"

± 1,3 cm
0,51"

Ø 14 cm
Ø 5,51"

13,8 cm
5,43"

Dimensions
Dimensioni

Categories
Categorie

Wall, Ceiling

Year

2023/2025

Designer

Snøhetta

IP54

IK02

CE

RoHS

ErC

Net weight
Peso netto

0,74 kg
1,63 lbs

Pack
Colli

2

Light source
Sorgente luminosa

18741 1200

E14 LED T18
1× 5 W
Max 15 W

Ø max 5 cm – 1,96"
W/L 9 cm – 3,54"

Bulb not included.
Lampadina non inclusa.

⚡ 220–240V

Finish
Finitura

A Translucent
Traslucido

B Glossy White
Bianco Lucido

A Silicone structure.
Struttura in silicone.

B Blown glass diffuser.
Diffusore in vetro soffiato.

Volum 22

Ø 9,2 cm
Ø 3,62"

± 1,4 cm
0,55"

Ø 22 cm
Ø 8,66"

21,1 cm
8,30"

Dimensions
Dimensioni

Categories
Categorie

Wall, Ceiling

Year

2023/2025

Designer

Snøhetta

IP54

IK02

CE

RoHS

ErC

Net weight
Peso netto

1,15 kg
2,53 lbs

Pack
Colli

2

Light source
Sorgente luminosa

18742 1200

E27 LED T28
1× 10 W
Max 25 W

Ø max 5 cm – 1,96"
W/L 9 cm – 3,54"

Bulb not included.
Lampadina non inclusa.

⚡ 220–240V

Finish
Finitura

A Translucent
Traslucido

B Glossy White
Bianco Lucido

A Silicone structure.
Struttura in silicone.

B Blown glass diffuser.
Diffusore in vetro soffiato.

Volum 29

Ø 12,4 cm
Ø 4,88"

± 1,4 cm
0,55"

Ø 29 cm
Ø 11,41"

25,4 cm
10"

Dimensions
Dimensioni

Categories
Categorie

Wall, Ceiling

Year

2023/2025

Designer

Snøhetta

IP54

IK02

CE

RoHS

ErC

Net weight
Peso netto

2,16 kg
4,76 lbs

Pack
Colli

2

Light source
Sorgente luminosa

18743 1200

E27 LED T35
1× 13 W
Max 25 W

Ø max 8,5 cm – 3,34"

Bulb not included.
Lampadina non inclusa.

⚡ 220–240V

Finish
Finitura

A Translucent
Traslucido

B Glossy White
Bianco Lucido

A Silicone structure.
Struttura in silicone.

B Blown glass diffuser.
Diffusore in vetro soffiato.

Volum 42

Ø 14 cm
Ø 5,51"

± 1,4 cm
0,55"

Ø 42 cm
Ø 16,53"

36,7 cm
14,44"

Dimensions
Dimensioni

Categories
Categorie

Wall, Ceiling

Year

2023/2025

Designer

Snøhetta

IP54

IK02

CE

RoHS

ErC

Net weight
Peso netto

3,39 kg
7,47 lbs

Pack
Colli

2

Light source
Sorgente luminosa

18744 1200

E27 LED T35
1× 21 W
Max 25 W

Ø max 8,5 cm – 3,34"

Bulb not included.
Lampadina non inclusa.

⚡ 220–240V

Finish
Finitura

A Translucent
Traslucido

B Glossy White
Bianco Lucido

A Silicone structure.
Struttura in silicone.

B Blown glass diffuser.
Diffusore in vetro soffiato.

Product name Volum		Categories Wall, Ceiling		VAT excluded IVA esclusa
Model Modello	Silicone structure Struttura in silicone	Blown glass diffuser Diffusore in vetro soffiato	Euro €	
18741 1200 Volum 14	Translucent	Glossy White	169,00	
18742 1200 Volum 22			266,00	
18743 1200 Volum 29			332,00	
18744 1200 Volum 42			500,00	


Product name Volum lamps							VAT excluded IVA esclusa	
Light source Sorgente luminosa				Bulb dimension Dimensione lampadina		Lamp Lampada	Pack Colli	Euro €
LAM-0017	E14 LED T18 5 W 	2700 K 500 lm	CRI 90 MacAdam < 3-Step	Ø 1,8 cm Ø 0,70"	W/L 6,1 cm W/L 2,40"	Volum 14	1	26,00
LAM-0014	E27 LED T28 10 W 	2700 K 1000 lm	CRI 90 MacAdam < 3-Step	Ø 2,8 cm Ø 1,10"	W/L 11,3 cm W/L 4,44"	Volum 22	1	29,00
LAM-0015	E27 LED T35 13 W 	2700 K 1500 lm	CRI 90 MacAdam < 3-Step	Ø 3,5 cm Ø 1,37"	W/L 15 cm W/L 5,90"	Volum 29	1	39,00
LAM-0016	E27 LED T35 21 W 	2700 K 2010 lm	CRI 90 MacAdam < 3-Step	Ø 3,5 cm Ø 1,37"	W/L 15 cm W/L 5,90"	Volum 42	1	46,00

Dimmablr bulbs/Lampadine dimmerabili

Puzzle Outdoor

Lodes

Puzzle Single round

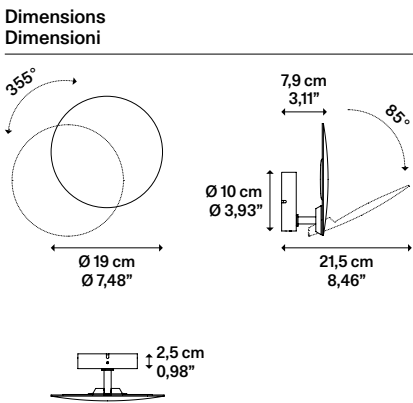


Category Categoria		Wall	
Year		2025	
Designer		Lodes	
IP65		IK06	
  			
Net weight Peso netto	0,72 kg 1,58 lbs	Pack Colli	1


Light source Sorgente luminosa	15991		AC LED
	LED	CRI ≥ 90	
	16 W	MacAdam < 3-Step	
	 TRIAC	 220-240V	

Finish Finitura	10	44	45	69
	Matte White Bianco Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro

Colour temperature Temperatura colore	27	30
	2700 K 1600 lm	3000 K 1700 lm

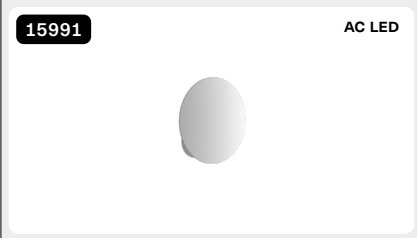Product name Puzzle Outdoor Single round		Category Wall		VAT excluded IVA esclusa	
Model Modello	Finish Finitura	Colour temperature Temperatura colore		Euro €	
	10 AC LED Matte White	27 2700 K		290,00	
	44 Matte Anthracite			310,00	
	45 Matte Champagne	30 3000 K		310,00	
	69 Natural Brown			310,00	

Puzzle Double round

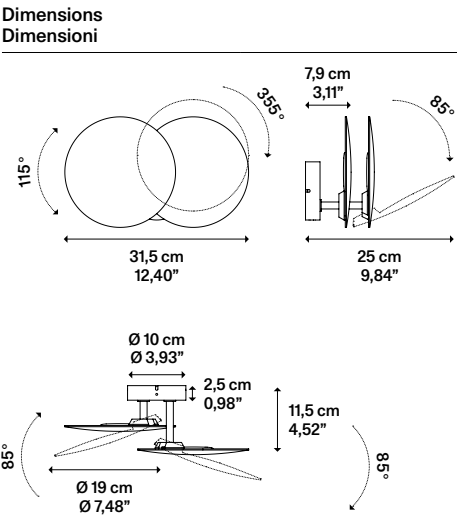


Category Categoria		Wall	
Year		2025	
Designer		Lodes	
IP65		IK06	
  			
Net weight Peso netto	1,30 kg 2,86 lbs	Pack Colli	1





Light source Sorgente luminosa	15992		AC LED
	LED	CRI ≥ 90	
	2 × 16 W	MacAdam < 3-Step	
	 TRIAC	 220-240V	

Finish Finitura	10	44	45	69
	Matte White Bianco Opaco	Matte Anthracite Antracite Opaco	Matte Champagne Champagne Opaco	Natural Brown Testa di Moro

Colour temperature Temperatura colore	27	30
	2700 K 3200 lm	3000 K 3400 lm

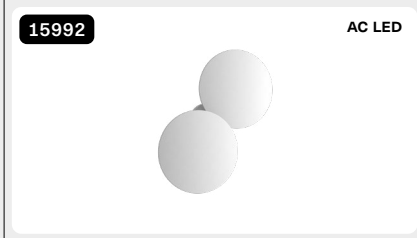Product name Puzzle Outdoor Double round		Category Wall		VAT excluded IVA esclusa	
Model Modello	Finish Finitura	Colour temperature Temperatura colore		Euro €	
	10 AC LED Matte White	27 2700 K		480,00	
	44 Matte Anthracite			500,00	
	45 Matte Champagne	30 3000 K		500,00	
	69 Natural Brown			500,00	

Maximum number of supported devices Numero massimo di dispositivi supportati														
														
					Focus 28	Focus 48	Focus 60	Kinno	Chelsie 40	Chelsie 140	Reed			
					24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V			
LED Driver	W	Article Articolo			IP								Code Codice	VAT excluded IVA esclusa
Euro €														
ON/OFF	25	Mean Well	XLN-25-24	67	6	3	1	3	15	6	15	TRA-0265	58,00	
	60		XLN-60-24	67	16	8	3	7	38	16	38	TRA-0266	70,00	
	100		XLG-100-24-A	67	26	13	6	12	64	26	64	TRA-0267	80,00	
TRIAC	30	SC Power	KVE-24030-TDHA-BH	66	8	4	1	3	18	8	18	TRA-0268	95,00	
DALI	30	SC Power	KV-24036-DP2L	67	8	4	1	3	18	8	18	TRA-0270	110,00	
	60	Mean Well	XLN-60-24DA2	67	16	8	3	7	38	16	38	TRA-0271	120,00	
	100		PWM-120-24DA2	67	26	13	6	12	64	26	64	TRA-0272	145,00	

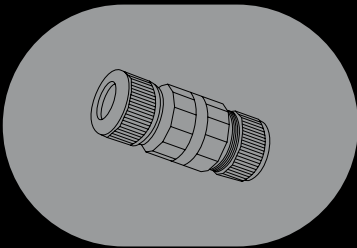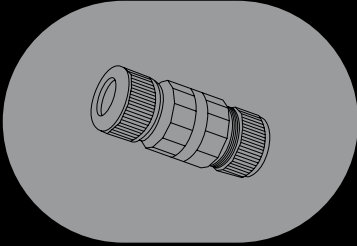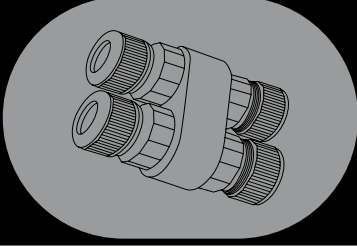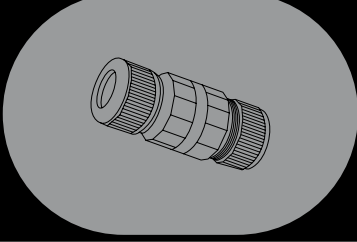					VAT excluded IVA esclusa
Products Prodotti	Voltage Voltaggio	Description Descrizione		Code Codice	Euro €
Focus 48 Focus 60 Kinno	220-240 V 220-240 V 220-240 V	Clamp for internal <u>BASE CONNECTIONS</u>. 3-pole terminal accessory for internal <u>BASE CONNECTION</u> applications. Number of poles: 3 Compatible cables: Ø 7-12 mm Ø 0,28"-0,47" Ingress protection rating: IP68 Dimensions: Ø 23 × 66 mm Ø 0,91" × 2,60"		MOR-0051	21,00
Chelsie 140 Focus 48 Focus 60 Kinno	220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V	Cable-to-cable connection accessory kit with H₂O stop. Complete with reducer, cap, and locking key. Number of poles: 4 Compatible cables: Ø 5-12 mm Ø 0,20"-0,47" Ingress protection rating: IP68 Dimensions: Ø 23 × 89 mm Ø 0,91" × 3,50"		MOR-0052	46,00
Chelsie 140 Focus 48 Focus 60 Kinno	220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V	Derivation accessory kit for cable splitting (2-way/3-way). Complete with reducer, cap, and locking key. Number of poles: 4 Compatible cables: Ø 5-12 mm Ø 0,20"-0,47" Ingress protection rating: IP68 Dimensions: 82 × 53 × 28 mm 3,23" × 2,09" × 1,10"		MOR-0053	82,00
Chelsie 40 Chelsie 140 Focus 28 Focus 48 Focus 60 Kinno Reed	24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V	Extra-thin cable-to-cable connection clamp 3-pole terminal for in-line. Number of poles: 3 Compatible cables: Ø 3,5-7 mm Ø 0,13"-0,27" Ingress protection rating: IP68 Dimensions: Ø 20 × 65 mm Ø 0,78" × 2,56"		MOR-0054	15,00


Glossary

Certifications		
	This certifies that the product complies with the provisions of EC directives.	
	Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle direttive comunitarie.	
	EAC marking confirms the compliance of the products with the Eurasian Customs Union.	
	EAC un marchio che attesta la conformità delle merci alle norme dell'Unione doganale euroasiatica.	



Insulation Class		
	Class I device » connection to the yellow/green protective conductor (ground) is compulsory.	
	Apparecchio in Classe I » è obbligatoria la connessione al conduttore di protezione giallo/verde (messa a terra).	
	Class II » device in which protection against electric shock is based solely on double and/or reinforced insulation. These devices do not have earthing devices.	
	Apparecchio in Classe II » nel quale la protezione contro la scossa elettrica si basa unicamente sul doppio isolamento e/o isolamento rinforzato. Questi apparecchi non prevedono dispositivi per la messa a terra.	
	Class III » device in which protection against electric shock is based on a separated extra low voltage (SELV) supply and in which no higher voltages are produced.	
	Apparecchio in Classe III » apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.	







Levels of protection		
IP » Level of protection. The IP code or ingress protection code indicates how well a device is protected against water and dust. It is defined by the International Electrotechnical Commission (IEC) which classifies and provides a guideline to the degree of protection provided by mechanical casings and electrical enclosures against intrusion, dust, accidental contact, and water.		
IP » Il codice IP è un parametro definito dallo standard internazionale IEC 60529 (pubblicato dalla Commissione elettrotecnica internazionale), che classifica e valuta il grado di protezione fornito da involucri meccanici e quadri elettrici contro l'intrusione di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi.		
	An IP20 rating means the product is touchproof and will be resistant to dust or objects that are over 12 mm – 0,47” in size.	
	Il grado di protezione IP20 significa che il prodotto è touchproof e resistente alle particelle di polvere o a oggetti di dimensioni superiori a 12 mm – 0,47”.	
	An IP65 Rating means the product has the highest level of dust protection, and is able to withstand low-pressure water jets from all directions.	
	La classificazione IP65 significa che il prodotto ha il massimo livello di protezione dalla polvere ed è in grado di resistere a getti d'acqua a bassa pressione provenienti da tutte le direzioni.	
	An IP67 Rating means the product has the highest level of dust protection, and is able to withstand low-pressure water jets from all directions.	
	La classificazione IP67 significa che il prodotto ha il massimo livello di protezione dalla polvere ed è in grado di resistere a getti d'acqua a bassa pressione provenienti da tutte le direzioni.	
	An IP67 rating means that your product will be protected against contamination from limited amounts of dust and other particles. Additionally, you can be confident that it will be protected from water sprays from all directions.	
	Il grado di protezione IP54 significa che il prodotto è protetto dalla contaminazione di quantità limitate di polvere e altre particelle. Inoltre, è garantita la protezione dagli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.	
	An IP67 rating means that your product will be protected against contamination from limited amounts of dust and other particles. Additionally, you can be confident that it will be protected from water sprays from all directions.	
	Il grado di protezione IP67 significa che il prodotto è protetto dalla contaminazione di quantità limitate di polvere e altre particelle. Inoltre, è garantita la protezione dagli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.	

EU Energetic Label		
	Energy efficiency classes (with a scale from A to G). It indicates the Energy efficiency class of a product.	
	Classi di efficienza energetica (con una scala da A a G). Indica la classe di efficienza energetica di un prodotto.	

Input Voltage		
Input Voltage of the fixture.		
Tensione di ingresso dell'apparecchio.		

Dimming		
	Dimmable with TRIAC phase-cut dimmers (trailing edge).	
	Dimmerabile con varialuce a taglio di fase TRIAC.	
	Dimmable via remote driver with PWM control.	
	Dimmerabile tramite driver remoto con controllo PWM.	

Categories					
					

Applications					
					
Suspension Sospensione	Catenary Catenaria	Wall Parete	Ceiling Soffitto	Table Tavolo	Floor Terra

Ecodesign regulation


1



The LED-only light source contained in this fixture must only be replaced by the manufacturer, its support service or similarly qualified personnel.

La sorgente luminosa, esclusivamente LED, contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

2



The LED driver contained in this fixture must only be replaced by the manufacturer, its support service or similarly qualified personnel.

Il driver LED contenuto in questo apparecchio deve essere sostituito solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

 Product name Chelsie Category Step Light, Floor Washer Application Wall					Pag. 026	
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Chelsie 40	24 V	2200 K	G	1 2		
Chelsie 40	24 V	2700/3000 K	F	1 2		
Chelsie 140	24 V	2200 K	E	1 2		
Chelsie 140	24 V	2700/3000 K	D	1 2		
Chelsie 140	220–240 V	2200/2700/3000 K	C	1 2		
 Product name Focus Category Multifunctional Projector Applications Floor, Wall, Ceiling					006	
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Focus 28	24 V	2200/2700/3000 K	F	1 2		
Focus 48	24 V/220–240 V	2200 K	F	1 2		
Focus 48	24 V/220–240 V	2700/3000 K	E	1 2		
Focus 60	24 V/220–240 V	2200 K	F	1 2		
Focus 60	24 V/220–240 V	2700/3000 K	E	1 2		
 Product name Kinno Category Bollard Applications Floor, Wall, Ceiling					018	
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Kinno	24 V	2200 K	F	1 2		
Kinno	24 V	2700/3000 K	E	1 2		
Kinno	220–240 V	2200 K	E	1 2		
Kinno	220–240 V	2700/3000 K	D	1 2		
 Product name Puzzle Outdoor Application Wall					046	
Product name	Lamp	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Puzzle Outdoor Single round	AC LED	2700/3000 K	–	1 2		
Puzzle Outdoor Double round	AC LED	2700/3000 K	–	1 2		
 Product name Reed Category Spike Light Application Foor (Groud)					028	
Product name	Voltage	Kelvin	Energy Class	Ecodesign		
Reed 30	24 V	2200/2700/3000 K	F	1 2		
Reed 60	24 V	2200/2700/3000 K	F	1 2		
Reed 90	24 V	2200/2700/3000 K	F	1 2		

Power consumption details

Schematic overview of total system wattage and LED module only

 Product name Chelsie Category Step Light, Floor Washer Application Wall			Pag. 026	
Product name	Voltage	Total LED power		
Chelsie 40	24 V	1,5 W		
Chelsie 140	24 V	2,5 W		
Chelsie 140	220–240 V	3 W		
 Product name Focus Category Multifunctional Projector Applications Floor, Wall, Ceiling			006	
Product name	Voltage	Total LED power		
Focus 28	24 V	3,5 W		
Focus 48	24 V	7 W		
Focus 48	220–240 V	8,5 W		
Focus 60	24 V	15 W		
Focus 60	220–240 V	16 W		
 Product name Kinno Category Bollard Applications Floor, Wall, Ceiling			018	
Product name	Voltage	Total LED power		
Kinno	24 V	8 W		
Kinno	220–240 V	8,5 W		
 Product name Puzzle Outdoor Application Wall			046	
Product name	Voltage	Total LED power		
Puzzle Outdoor Single round	220–240 V	16 W		
Puzzle Outdoor Double round	220–240 V	32 W		
 Product name Reed Category Spike Light Application Floor (Groud)			028	
Product name	Voltage	Total LED power		
Reed	24 V	0,4 W		

Lifetime

 Product name Chelsie Lifetime L80B50 > 60.000 h		Pag. 026	 Product name Kinno Lifetime L80B50 > 60.000 h		Pag. 018
 Product name Focus Lifetime L80B50 > 60.000 h		006	 Product name Reed Lifetime L80B50 > 60.000 h		028

Art. 1 Recital

Unless otherwise provided for in a separate written agreement between the parties, every sale of products of Lodes S.r.l., VAT 02992370276 (hereinafter, “the Seller”) is governed by the following General Conditions of Sale that must be considered as an essential part of this agreement and shall be deemed to have been accepted by the Buyer even though the latter has not signed them. Any clause unilaterally added by the Buyer in the documentation signed by it and/or in its correspondence, being against or in any case in addition to the general conditions or to those specific expressly approved in writing by the Seller, shall be deemed as not written and shall be of no effect.

Art. 2 Completion of the sale, quantities and prices

The sale is deemed to be completed once the Seller gives the written order confirmation also by fax and/or email or when deliveries are commenced in cases where the immediate delivery of the supply is requested, also in consideration of changes occurred and then accepted by the customer. The prices agreed are understood for products delivered ex works of the Seller and do not include services and accessory charges (such as VAT, special packaging, transport and installation costs, and/or assemblages and so on).

Art. 3 Delivery, risk transfer and transport

Products are delivered to the Buyer at the Seller's plant or at another place indicated in writing by the Seller, and the risk transfer takes place with the delivery of the goods to the first carrier or Buyer in the events of collection of goods directly carried out by the latter. The products always travel at the Buyer's sole risk also when the carrier is selected and appointed by the Seller, being the latter freed from all responsibilities after having delivered the products to the carrier, this delivery is deemed to all effects being carried out directly by the said Buyer. The delivery terms agreed are to be understood as indicative. If the Seller is responsible for delay of delivery for a period of up to 60 days, the Buyer is not entitled either to refuse the supply or to request the termination of the agreement and/or the compensation for any damages. If the delay in delivery exceeds 60 days, the Buyer is entitled to request – by registered letter – the cancellation of the order and the reimbursement of the advances if paid. In any event, the Seller shall not be liable for and/or direct and indirect damages of any nature and for any reason due to the delay or the failure to carry out the supply.

Art. 4 Reservation of title

The Buyer acquires property rights over the goods with the full payment of the price invoiced of the supplies but it takes the risks thereof as of the delivery.

Art. 5 Products features and conditions of use

Unless otherwise expressly agreed in writing by the parties, the conditions for using of the products are those communicated or in any case resulting from the drawings and technical specifications of the Seller, if any, or as described in the website www.lodes.com in relation to products. The quality levels of products are the standard quality levels of the Sellers, indicated in the relevant specifications as described on the Seller's website. It is always the Buyer's responsibility to identify and notify the Seller of the conditions of use of products before technically defining them. Failing any particular instructions from the Buyer, the Seller considers as usual conditions of use those it considered or described in its designs and technical documentation. Drawings, materials, and colours of the products included in catalogues / website and more generally in all advertising material are indicative. The Seller reserves the right, without notice, to modify the characteristics of its products, as well as their availability. Technical data, images, and information regarding the products are not binding on the Seller, who will not be held responsible for any discrepancies and/or illustrative and/or textual errors. Further product characteristics are contained in the respective technical sheets and/or instruction sheets.

Art. 6 Warranty

The products delivered are covered by a warranty for defects in material and manufacture for a period of 4 years from the date of delivery. The Seller shall replace the products delivered in this warranty period being faulty due to factory defects or in alternative, at its discretion, pay the Buyer an amount equal to

the price already invoiced of the said products, being expressly excluded and waived any other right or claim by the Buyer also as compensation for direct and /or indirect damages or cost repayment borne by it (such as recovery, technical assistance, recalling costs, etc.). The Seller will anticipate the delivery of the replaced product, invoicing it regularly. Successively, when the product arrives to the Seller's warehouse, the latter will credit the amount of the defective product. The transport's costs will be paid by the Seller. Should the defected item be returned in an inadequate non-original packaging, with damages connected to the transport, The Seller will not credit any amount to the Buyer, and it will return the product to the sender at his own expenses. If the replacement was made for alleged defects in material and manufacture, but after the control carried out by the Seller, it is considered (i) unfounded, due to the absence of defects; (ii) further damaged by insufficient packaging in the return transport (iii) spoiled by tampering made by the Buyer, all transportation costs and the entire value of the product will be charged to the latter. Any defectiveness or non-compliance of products shall be reported by the Buyer by writing to the Seller – in order to be valid – within 8 days from receipt of goods; any hidden defects shall be reported by the Buyer by writing to the Seller – always in order to be valid – within 8 days as of the relevant discovery. It being understood that the Seller will not be responsible for any defect even though hidden, being notified in writing, after 24 months of the delivery of goods. Every single product bears the CE marking and meets the essential requirements of all applicable directives and regulations within the European Union. Products marked with the UL and/or ETL label comply with North American standards and have been evaluated, inspected, and certified by a third-party organization authorized to issue the mark.

Art. 7 Warranty Exclusion

The warranty shall not apply in the following cases:

- defects attributable to the Buyer's negligence and /or use of the products not in accordance with the information and explanations provided in any case by the Seller, the technical documentation, incorrect design, application, installation, or construction of the structures in which the products are installed;
- defects caused by contact with soil, chemicals, fertilizers, water containing corrosive agents, or stray electrical currents;
- aesthetic defects that do not significantly affect the intended use of the product, or color changes caused by exposure to weather conditions;
- aesthetic defects that do not significantly affect the intended use of the product;
- improper storage, handling and transportation, improper or careless use, including cases where the electrical system or its capacity is not suitable; normal wear and tear of the product or its components and / or normal performance degradation due to usage (e.g. light sources, batteries and/or mechanical parts);
- defects in the software installed in the product;
- damages caused by lack of and / or poor maintenance or repair attempts carried out by unqualified individuals and / or not previously authorized by the Seller and /or using non-original spare parts (including electronic power supplies and drivers) or different parts than those indicated by the Seller;
- damage caused by weather events, power supply failures, force majeure events, or in any case by circumstances not attributable to defects or faults in the Seller's production.

In any case, the warranty does not cover:

- any ancillary costs arising from the repair of the defect (including but not limited to: labor and travel costs for disassembly and reassembly, transportation costs related to the defective product and the repaired product, disposal costs, etc.). Such costs shall be borne by the Buyer;
- products bearing trademarks of other companies that are distributed by the Seller.

Art. 8 Buyer's Obligations

The Buyer is required to immediately take delivery of the goods given by the Seller to the carrier, or – where otherwise agreed – to timely collect them at the Seller's plant on the date on which the Seller communicates, by any means, that the goods are ready. Where the Buyer delays the collection of the production for a period exceeding 10 days, in addition to the payment of price it shall pay the Seller a proper compensation

equal to 2% per day of the price invoiced for storing such products. The Buyer shall carry out the payments normally, in accordance with the terms and conditions specified in the invoice. For late payments it will be accrued by default without need of further notification interest under Legislative Decree no. 231 / 2002. In the event of payment delays, the Seller is entitled to immediately suspend any supply, even though it has concluded other agreements with the same Buyer. The failure to pay within the terms agreed will cause in any event the loss of favourable terms for the Buyer.

Art. 9 Replacement of the Product

If a product is returned for commercial reasons or for a mistake in the order made by the Buyer, the Seller will retain an amount equal to the 20% of the total price as cost for reconditioning the product. If the returned product had already been used and / or it has been returned in an inadequate original packaging, with consequent transport damages, the Seller will not credit to the Buyer any amount and it will return the product to the sender at his own expenses. Only the articles in the catalogue and in the price list in force at the time of the request will be taken into consideration. Transport's costs are always charged to the Buyer. The repair of damaged products will be authorized only if the damage has been caused by the Buyer. The Buyer, once accepted repair costs, will take care of returning the damaged product to the Seller's warehouse and it will pay the costs of transporting the repaired product.

Art. 10 Force majeure

If the Seller is unable to comply with the agreement due to force majeure or beyond its control events, the deadlines set for the supply are automatically extended for a period in which these effects continue. Where the obstacle to comply with the agreement is longer than 6 months, both parties may request the termination of the agreement and, in such event, the Seller repay the Buyer the advances received, if any, releasing itself from any additional obligation on it.

Art. 11 Agreement

In the event of execution of a specific agreement signed by the parties, the said agreement together with its Annexes provides for and summarizes the obligations validly undertaken by the parties and being binding for them. The fulfilment by the parties will be subject to effective evaluation of the actual performance of the contractual tasks and duties to be carried out in good faith, with honesty and fairness. These General Conditions of Sale shall apply to the agreement, unless otherwise provided in writing by the parties or expressly provided in the said agreement.

Art. 12 Privacy Policy

The Seller will use the data received from the Buyer in accordance with the provisions of the article 13 of EU Regulation 2016 /679 of 27 April 2016 (GDPR). For more information are available at the following link: www.lodes.com/privacy-policy.

Art. 13 Disputes

Any dispute which may arise concerning the signing, validity, interpretation, performance, amendment and termination of the agreement or of these General Conditions of Sale will be settled according to principles and rule set forth in Article 14 below.

Art. 14 Jurisdiction and Applicable Law

The Court of Milan, Italy, shall be held exclusively competent, being any other court of competent jurisdiction expressly excluded, and the Italian Law shall be applicable.

Art. 15 Website

These General Conditions of Sale are those indicated on the website www.lodes.com and may be printed and reproduced on paper. The Seller undertakes to update the website www.lodes.com by publishing on it the version of the General Conditions of Sale as amended from time to time.

Art. 1 Premessa

Salvo deroga risultante da apposito accordo scritto tra le parti, ogni compravendita di prodotti di Lodes S.r.l., p.iva 02992370276 (di seguito: “Venditore”) è regolata dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita che costituiscono parte essenziale del contratto e che si intendono pertanto accettate dal Compratore ancorché dallo stesso non sottoscritte. Qualsiasi clausola unilateralmente apposta dal Compratore nei documenti da lui sottoscritti e / o nella sua corrispondenza, che sia contraria o comunque in aggiunta alle seguenti condizioni generali od a quelle speciali espressamente approvate per iscritto dal Venditore, si intende come non scritta ed è priva di ogni effetto.

Art. 2 Perfezionamento della compravendita, quantitativi e prezzi

La compravendita si intende perfezionata con la conferma d'ordine scritta del Venditore anche a mezzo fax e / o posta elettronica o con l'inizio delle consegne per i casi in cui è stata richiesta l'immediata consegna della fornitura anche in presenza di modifiche intervenute e quindi accettate dal cliente. I prezzi concordati si intendono per prodotti consegnati franco stabilimento del Venditore e non comprendono prestazioni ed oneri accessori (quali IVA, imballo speciale, spese di trasporto, di installazione e / o montaggi e così via).

Art. 3 Consegna, trasferimento del rischio e trasporto

La merce viene consegnata al Compratore presso la sua sede o in altro sito dallo stesso indicato per iscritto, ed il trasferimento del rischio avviene con la consegna della stessa al primo vettore o al Compratore nelle ipotesi di ritiro della merce da quest'ultimo direttamente eseguita. La merce viaggia sempre a rischio esclusivo del Compratore anche quando il vettore dovesse essere scelto ed incaricato dal Venditore, essendo quest'ultimo liberato da ogni responsabilità con la consegna dei prodotti al vettore, che ad ogni effetto si intende eseguita a mani dallo stesso Compratore. I termini di consegna pattuiti si intendono indicativi. In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore per un periodo fino a 60 gg il Compratore non ha il diritto di rifiutare la fornitura, né di richiedere la risoluzione del contratto e / o il risarcimento di alcun danno. Se il ritardo nella consegna supera il termine di 60 gg il Compratore ha la facoltà di richiedere – con lettera raccomandata – l'annullamento dell'ordine e la restituzione degli anticipi eventualmente versati. Resta in ogni caso escluso qualsivoglia obbligo del Venditore di risarcimento danni diretti e / o indiretti di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione, in dipendenza del ritardo ovvero della mancata esecuzione della fornitura.

Art. 4 Riserva di proprietà

Il Compratore acquista la proprietà della merce solo con il pagamento integrale del prezzo fatturato delle forniture ma ne assume i rischi dal momento della consegna.

Art. 5 Caratteristiche dei prodotti e condizioni di utilizzo

Salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti, i parametri funzionali dei prodotti sono quelli espressi comunicati o comunque risultanti nei disegni e specifiche tecniche del Venditore se esistenti o su quanto indicato sul sito web www.lodes.com relativamente ai prodotti. I livelli di qualità dei prodotti forniti sono quelli standard del Venditore, evidenziati nelle relative specifiche o su quanto indicato e desumibile sul sito web del Venditore. È onere del Compratore individuare e comunicare al Venditore le condizioni di utilizzo dei prodotti prima della relativa definizione tecnica. In mancanza di indicazioni da parte del Compratore il Venditore considera condizioni di utilizzo quelle di prassi dallo stesso considerate o esplicitate nei propri disegni e documentazione tecnica. I disegni, i materiali ed i colori dei prodotti inseriti sui cataloghi / sito internet e più in generale in tutto il materiale pubblicitario, si intendono a titolo indicativo. Il Venditore, si riserva il diritto, senza alcun preavviso, di modificare le caratteristiche dei propri prodotti, così come la disponibilità degli stessi. I dati tecnici, le immagini e le informazioni riguardo ai prodotti non sono vincolanti per il Venditore, il quale non risponderà per eventuali difformità e / o errori illustrativi e / o testuali. Ulteriori caratteristiche dei prodotti sono contenute nelle relative schede tecniche e / o fogli di istruzione.

Art. 6 Garanzie

I prodotti forniti sono coperti da garanzia per difetti di

materiale e / o fabbricazione per un periodo di 4 anni dalla consegna della merce. Il Venditore sostituisce i prodotti resi in detto periodo di garanzia e riconosciuti difettosi per vizi d'origine ovvero in alternativa ed a sua scelta accredita al Compratore una somma pari al prezzo già fatturato dei prodotti stessi, restando espressamente escluso e rinunciato qualsiasi diverso diritto o pretesa del Compratore anche a titolo di risarcimento danni diretti e / o indiretti o di rimborso di costi dallo stesso sostenuti (quali costo di riprese, di assistenza tecnica, di richiamo, ecc.). Il Venditore anticiperà l'invio del prodotto in sostituzione, fatturandolo regolarmente, andando poi ad accreditare l'importo alla riconsegna del prodotto difettoso reso. Le spese di trasporto saranno a carico del Venditore. Qualora l'articolo oggetto del reso venisse riconsegnato in un imballo non originale inadeguato con conseguenti danni da trasporto, il Venditore non accrediterà al Compratore alcun importo e rinverrà al mittente, a sue spese il prodotto. Qualora il reso venisse effettuato per presunti vizi d'origine ma dopo il controllo effettuato dal Venditore lo stesso venisse ritenuto (i) infondato, per assenza di vizi; (ii) ulteriormente danneggiato da insufficiente imballaggio nel trasporto di ritorno (iii) viziato da manomissione posta in essere dal Compratore, verranno addebitati a quest'ultimo tutti i costi di trasporto nonché l'intero valore del prodotto. Eventuali difettosità o non conformità dei prodotti devono essere segnalate dal Compratore per iscritto al Venditore – a pena di decadenza – entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della merce; eventuali difetti occulti devono essere segnalati dal Compratore per iscritto al Venditore – sempre a pena di decadenza – entro 8 giorni dalla relativa scoperta. Resta inteso che il Venditore non sarà responsabile per alcun vizio ancorché occulto, comunicato per iscritto, oltre 4 anni dalla consegna della merce. Ogni singolo prodotto riporta la marcatura CE e soddisfa i requisiti essenziali di tutte le direttive e normative cogenti all' interno dell'Unione Europea. I prodotti indicati con il marchio UL e / o ETL soddisfano i requisiti delle norme Nord Americane e sono stati valutati, ispezionati e certificati presso ente terzo preposto al rilascio del marchio.

Art. 7 Esclusione della Garanzia

La garanzia non opera in caso di:

- difetti imputabili a negligenza del Compratore e / o ad impiego dei prodotti non conforme con le informazioni e le spiegazioni in ogni caso fornite dal Venditore, alla documentazione tecnica, ad errata progettazione, applicazione, montaggio o fabbricazione delle strutture ove gli stessi sono installati;
- difetti causati dal contatto con il suolo, sostanze chimiche, fertilizzanti, acqua contenente agenti corrosivi e correnti elettriche vaganti;
- difetti estetici che non influiscono in maniera rilevante sull'utilizzo a cui è destinato il prodotto, ovvero cambiamenti di colore causati dall'esposizione a fenomeni atmosferici;
- errato magazzinaggio, movimentazione e trasporto, ad uso improprio od incauto, anche in caso di impianto elettrico e portata dello stesso non idonea;
- normale usura del prodotto o dei suoi componenti e / o normale peggioramento delle prestazioni a causa dell'utilizzo (es. sorgenti luminose, batterie e / o parti meccaniche);
- difetti del software installato nel prodotto;
- danni causati da mancata e / o cattiva manutenzione o tentativi di riparazione eseguiti da soggetti non qualificati e / o non preventivamente autorizzati dal Venditore e / o tramite pezzi di ricambio (inclusi alimentatori elettronici e drivers) non originali o comunque diversi da quelli indicati dal Venditore;
- danni provocati da agenti atmosferici, malfunzionamenti della rete di alimentazione, eventi di forza maggiore o comunque da circostanze che non possano ricollegarsi a difettosità o vizi di produzione da parte del Venditore.

In ogni caso la garanzia non copre:

- tutte le spese accessorie che scaturiscono in seguito alla riparazione del vizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di manodopera e di trasferta per smontaggio e rimontaggio, il costo del trasporto relativo al prodotto affetto da vizi e del prodotto riparato, i costi di smaltimento, ecc.). Tali spese saranno a carico del Cliente;
- i prodotti, con marchio di aziende diverse, che il Venditore commercializza.

Art. 8 Obblighi del Compratore

Il Compratore è tenuto a prendere immediatamente in consegna i prodotti affidati dal Venditore al vettore,

ovvero – se diversamente concordato – a puntualmente ritirarli presso lo stabilimento del Venditore alla data di comunicazione di merce pronta che potrà avvenire con ogni mezzo da parte del Venditore. Ove il Compratore ritardi il ritiro dei prodotti per un periodo superiore a 10 gg, oltre al pagamento del prezzo deve corrispondere al Venditore un adeguato compenso pari al 2% al giorno dell'importo fatturato per il magazzinaggio degli stessi. Il Compratore deve effettuare i pagamenti normalmente, con le modalità e nei termini precisati in fattura. Sui ritardati pagamenti decorreranno, di pieno diritto e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di cui al D.lgs. n. 231 / 2002. In caso di ritardo dei pagamenti il Venditore ha diritto a sospendere immediatamente ogni fornitura, anche se dipendente da altri contratti con lo stesso Compratore. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporta in ogni caso la decadenza del Compratore dal beneficio del termine.

Art. 9 Resi

In caso di reso commerciale o in caso di reso per errore del Compratore, il Venditore tratterà un importo pari al 20% minimo del totale a titolo di costo di ricondizionamento dell'articolo. Qualora l'articolo oggetto del reso fosse già stato utilizzato e / o venisse riconsegnato in un imballo non originale inadeguato, con conseguenti danni da trasporto, il Venditore non accrediterà al Compratore nessun importo e rinverrà al mittente, a sue spese, il reso. Verranno presi in considerazione solamente gli articoli presenti nel catalogo e nel listino in vigore al momento della richiesta. Le spese di trasporto sono sempre a carico del Compratore. I resi per riparazione vanno autorizzati solo se la causa del danno è dipesa dal Compratore che dopo aver accettato il costo di riparazione si occuperà a proprie spese di rispedire l'articolo danneggiato in sede e si accollerà poi i costi relativi al trasporto del prodotto riparato.

Art. 10 Forza maggiore

Qualora il Venditore sia impossibilitato a rispettare il contratto per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla sua volontà, i termini previsti per l'esecuzione della fornitura sono automaticamente prorogati per un periodo equivalente al perdurare degli effetti di tali cause. Qualora la causa impeditiva continui per più di 6 mesi entrambe le parti possono chiedere la risoluzione del contratto ed in tal caso il Venditore restituisce al Compratore gli anticipi eventualmente ricevuti, con esclusione di ogni e qualsiasi onere ulteriore a suo carico.

Art. 11 Contratto

In caso di sottoscrizione di apposito contratto lo stesso con i suoi allegati contiene e riassume le obbligazioni validamente assunte dalle parti e per esse vincolanti. L'adempimento delle parti sarà oggetto di valutazione dell'effettiva esecuzione dei compiti e doveri contrattuali, da effettuarsi in buona fede, onestà e con equità. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicheranno al contratto salvo deroga risultante da atto scritto o in esso contratto esplicitamente prevista.

Art. 12 Trattamento dei Dati Personali

Il Venditore utilizzerà i dati ricevuti dal Compratore conformemente alle disposizioni vigenti in materia di Privacy secondo l'art. 13 del Regolamento Europeo 2016 /679 (GDPR). Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link www.lodes.com/it/privacy-policy.

Art. 13 Controversie

Qualora dovesse verificarsi una qualsivoglia controversia avente ad oggetto la formazione, validità, interpretazione, esecuzione, modifica e risoluzione del contratto o delle presenti Condizioni Generali di Vendita, questa sarà risolta secondo i principi e le regole indicate nell'articolo 14 che segue.

Art. 14 Foro competente e legge applicabile

Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano con esplicita esclusione di ogni altro foro alternativamente competente, e la legge applicabile quella italiana.

Art. 15 Sito Web

Le presenti Condizioni Generali di Vendita, sono quelle risultanti sul sito web www.lodes.com e sono stampabili e riproducibili su supporto cartaceo. Il Venditore si impegna ad aggiornare il sito web www.lodes.com mediante la pubblicazione sullo stesso della versione di Condizioni Generali di Vendita di volta in volta modificata.

Head Offices & Showroom

Lodes – via Pialoi 32,
30020 Marcon, Venice – Italy
T +39 041 45 69 266
General information
info@lodes.com

Lodes USA LLC
560 Springfield Avenue, Suite B
Westfield, NJ 07090 – USA
D 201 903 0020
usa@lodes.com

Lodes Milan Showroom

via della Moscova 33,
Cortile della Seta
20121 Milano (MI) – Italy
T +39 02 4940 0999
milano@lodes.com

Lodes Flagships

Lodes Paris – Novaluce
131 rue du Faubourg
Saint Honoré,
75008 Paris 8e – France
T +33 (0) 1 42 89 03 18
paris@lodes.com

Lodes Cologne
Design Post Köln
Deutz-Müllheimer-Str. 22a
50679 Köln – Germany

Lodes
OUTDOOR Collection
Price List 2025/2026

Lodes products were made using specific processing techniques and treatments, aimed at creating unique results. Any differences between individual items are therefore designed to ensure that every single product is special and unique.

Il prodotto *Lodes* sono stati realizzati con particolari lavorazioni e trattamenti al fine di ottenere risultati unici. Per tale ragione, eventuali differenze da pezzo a pezzo sono volte a garantire specialità ed unicità ad ogni singolo prodotto.



